

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


Hi	起動方式	推奨ランプ	定格光束
FHF32 FLR40S (／36) FL40S (SS／37)	VPH	FHF32 FLR40S (／36) FL40S (SS／37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(VPH-KGなど)をご参照ください。



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AF-1025

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LAFX-02

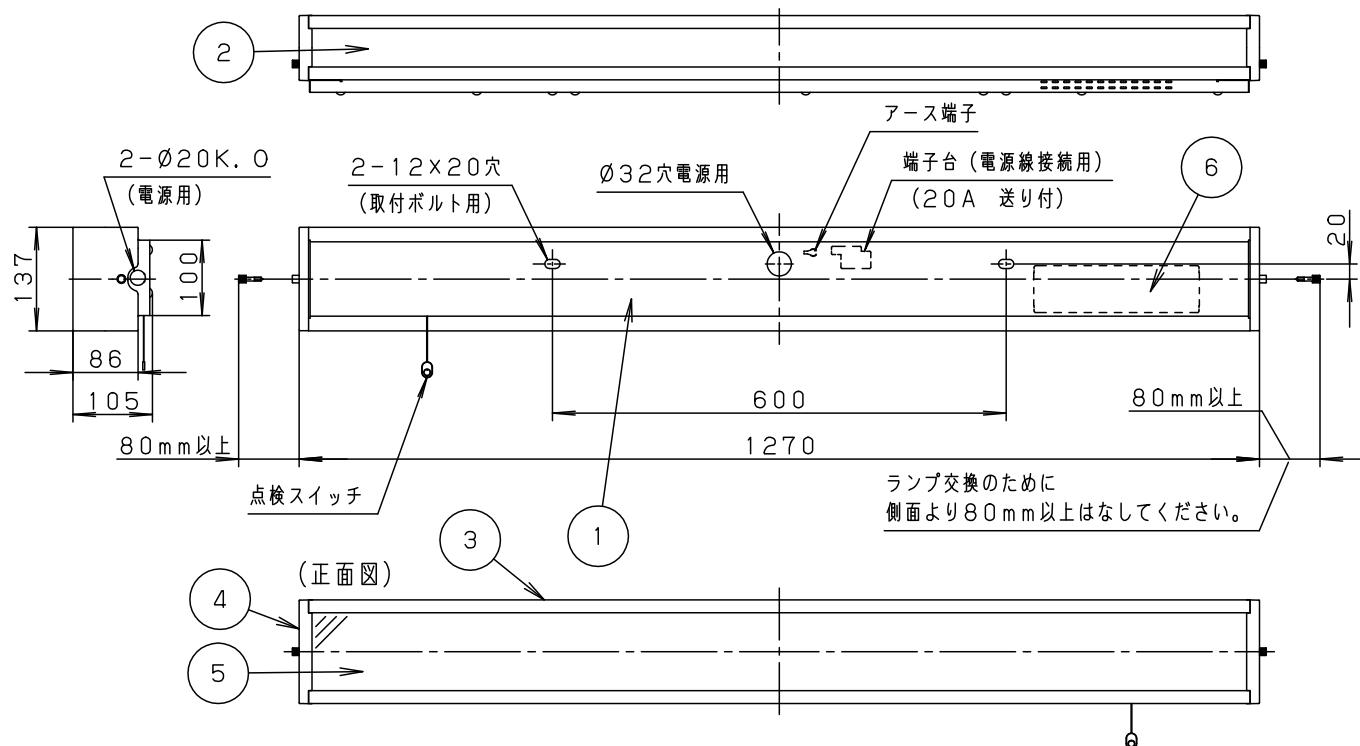


⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に
お取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

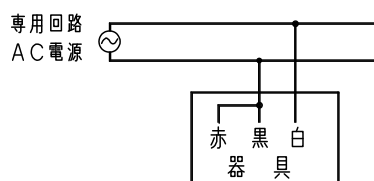

常時に蛍光灯を消灯する場合の例



- [ご注意]・文字の種類は別図の階段標示灯文字図面
(T4AC11088-K)をご参照ください。
丸ゴシック体、ゴシック体の2種類を用意しております。
文字の組合わせと共にご指示ください。
- ・この器具は天井直付できません。
 - ・正面と下面にガラスパネル付。
正面はガラス板厚 $t5$ 、下面はガラス板厚 $t5$
 - ・この器具は、防虫構造をとっておりません。

* 階段通路誘導灯として使用する場合

誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフトラート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

SK1-FBF15-60-321

	7	ソケット	ポリブチレンテフトラート	NZ0132	充電電流	139mA
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	蓄電池	9.6V, 3000mAh	FK755	非常時光束	1100lm
適合ランプ	5	パネル	ガラス($t5$)	型板ガラス	品番	
W・数	4	エンドカバー	ABS樹脂	クールホワイト	長時間(60分)定格型 電池内蔵型	FSF41868N
器具質量	3	枠	アルミ押出材	クールホワイト		
特記事項	2	天板	鋼板($t0.6$)	クールホワイト		
	1	本体	鋼板($t0.8$)	白高反射粉体塗装		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社