

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

Hf
FHF32
FLR40S (7/36)
FL40S (SS/37)

起動方式
VPH
推奨ランプ
FHF32
FLR40S (7/36)
FL40S (SS/37)

定格光束
注)



階段通路誘導灯


型式認定番号
3AF-1020

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LAFX-02



注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG) をご参照ください。

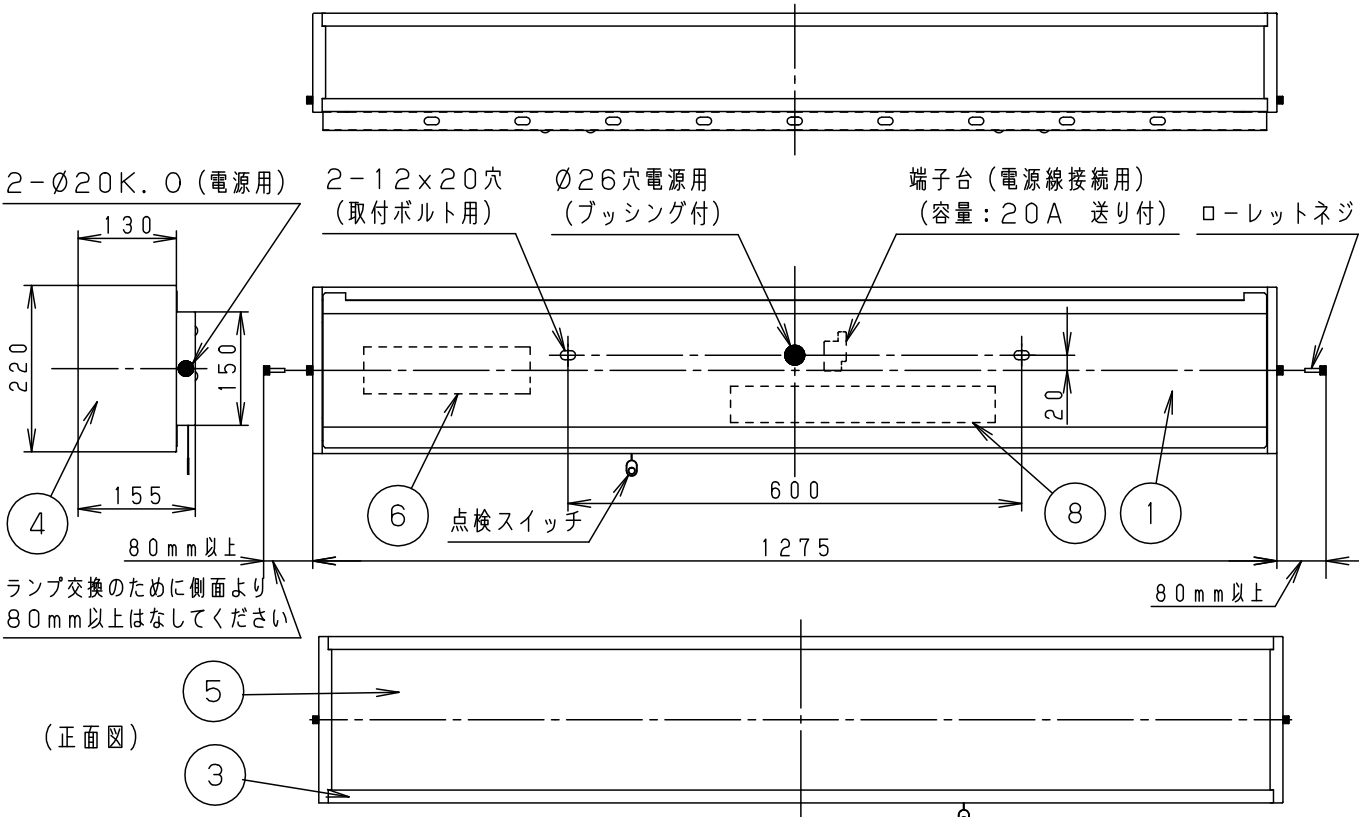

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン テフロン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

[使用上のご注意]


- 文字の種類は別図の階段標識灯文字図面 (T4AC11088-K) をご参照下さい。
丸ゴシック体、ゴシック体の2種類を用意しております。
文字の組合わせと共にご指示ください。
- この器具は天井直付できません。
- この器具は、防虫構造をとっておりません。

安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向に
お取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。
落下の原因となります。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合

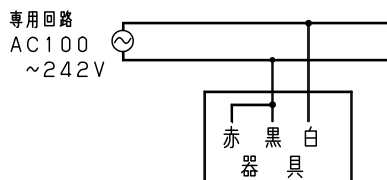

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

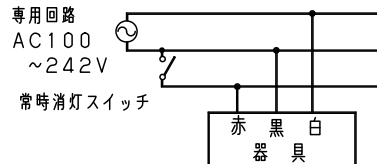

*階段通路誘導灯として使用する場合は、
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

		8	安 定 器	PBT樹脂			
		7	ソ ケ ッ ト	PBT樹脂	N Z 0 1 3 2	充 電 電 流	1 3 5 m A
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	蓄 電 池	7.2V, 3000mAh	F K 7 4 8	非 常 時 光 束	2 1 1 0 l m
適 合 ラ ン プ	F H F 3 2 E X - N - H	5	パ ネ ル	アクリル (t2)	乳 白	品 番 電池 内 蔵 型 F S F 4 2 8 8 3 N	
W ・ 数	常時: 32×2 非常時: 32×1	4	エンドカバー	A S A 樹 脂	クールホワイト		
器 具 質 量	8. 2 K g	3	枠	アルミ押出材	クールホワイト メラミン塗装		
特 記 事 項		2	反 射 板	銅板 (t0.6)	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本 体	銅板 (t0.8)	ホワイト		
		部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

L 0 2

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FSF42883N-K2

