



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は0.3kg/m³以下としてください。
- 点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。

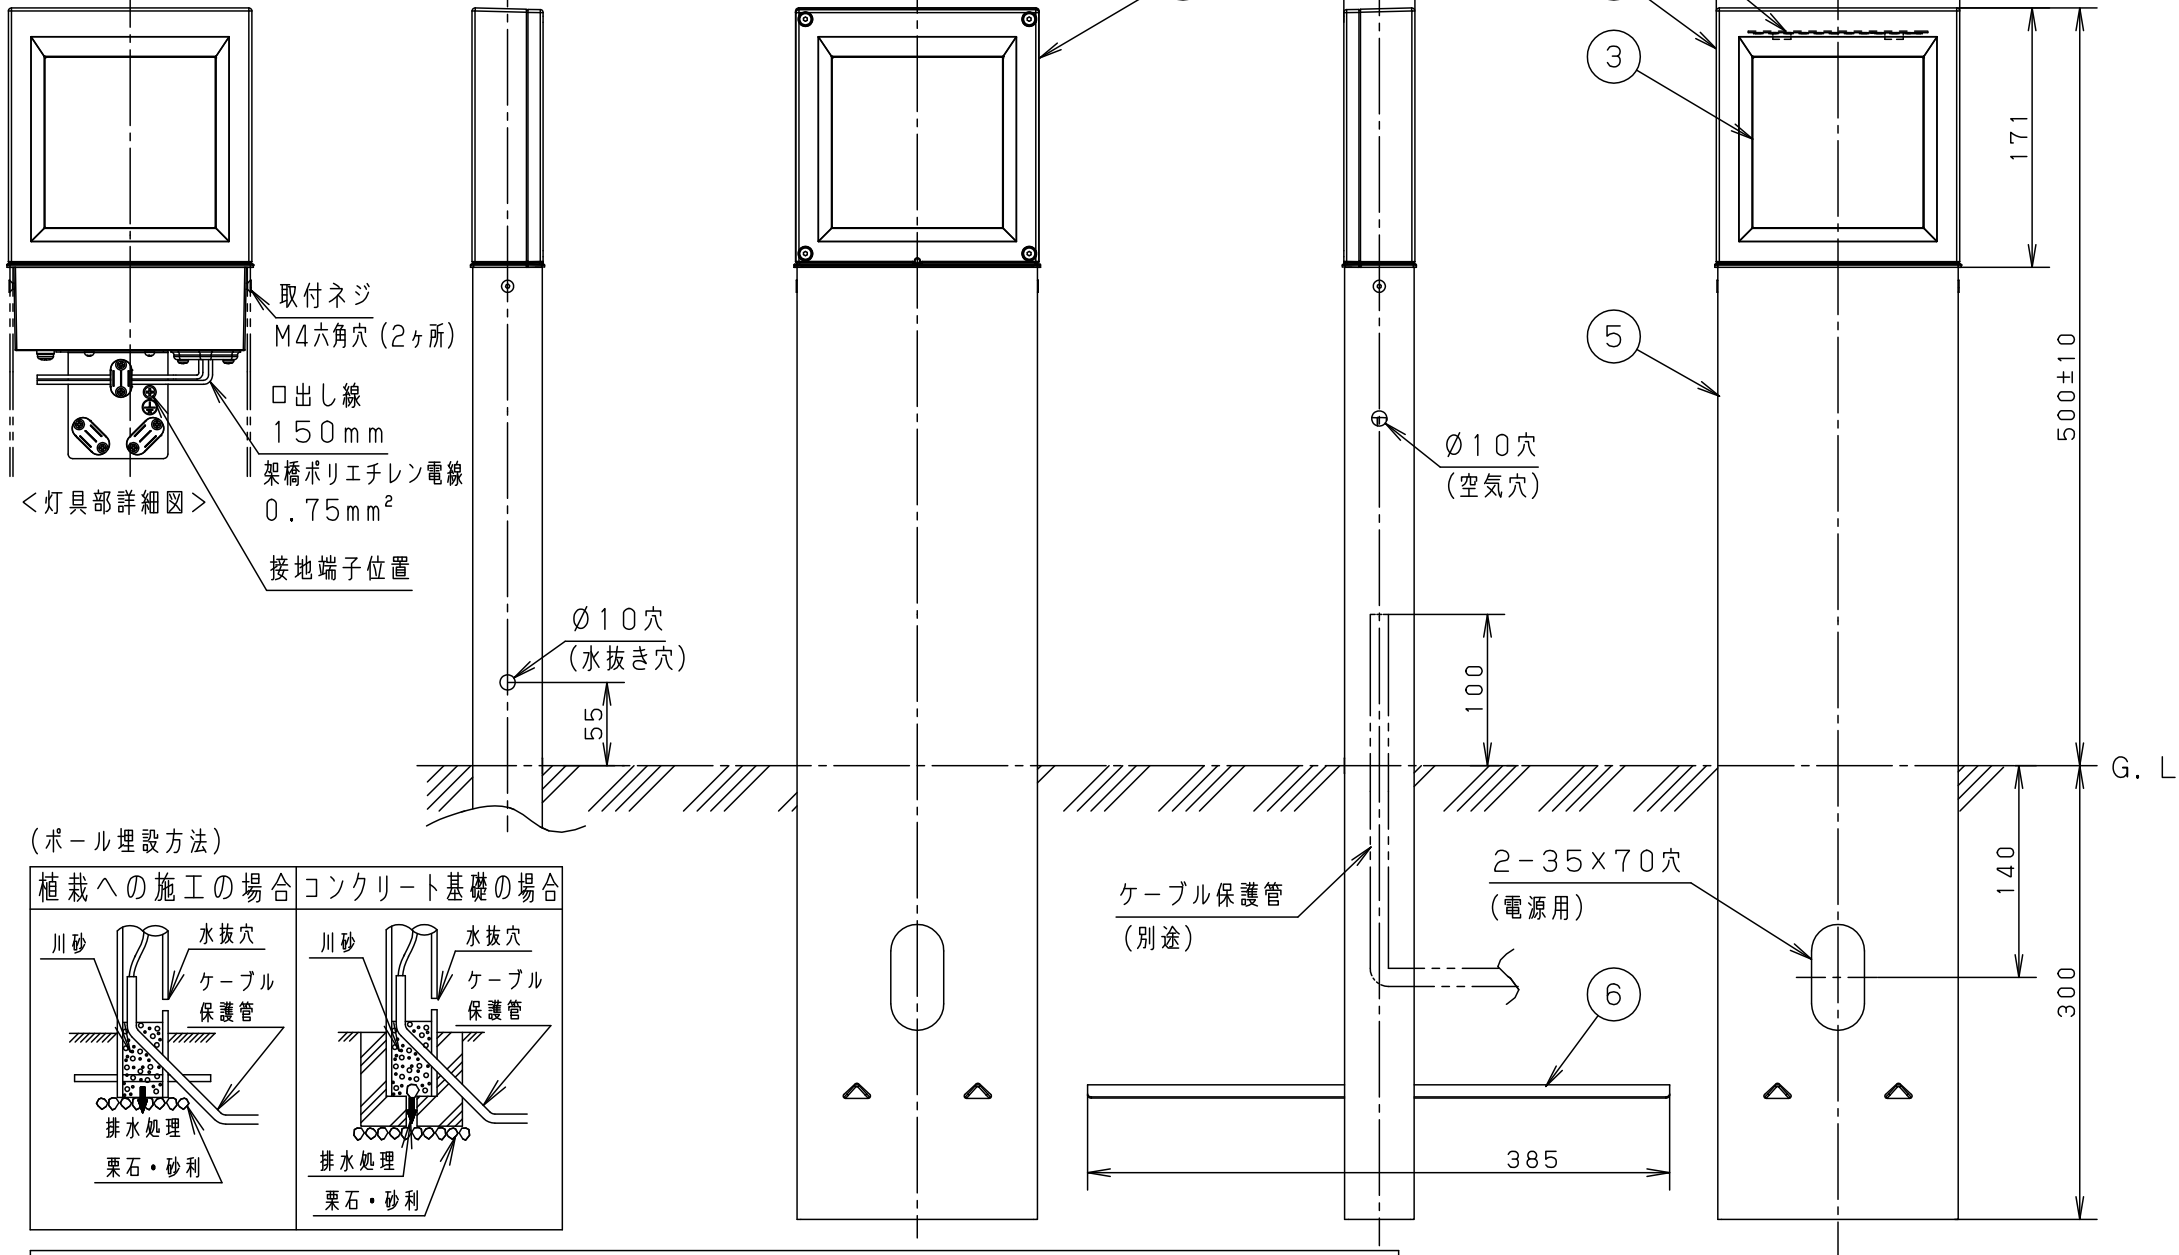

(ポール埋設方法)

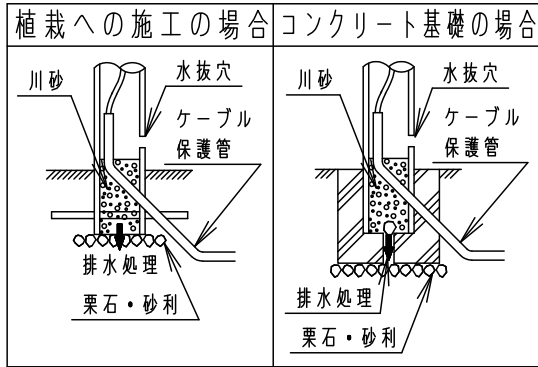

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。
- 周囲温度は、-10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設備に不備があるとポール倒れの原因となります。

適合電源ケーブル
・VCT2mm² 3心
・2PNCT
2mm² 3心

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
入力電流	0.12A
入力電力	11.5W

両側配光
光源寿命：40000h
器具光束：550lm
保護等級：IP23 (灯具のみ)

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	灯具カバーA	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	灯具カバーB	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LEDユニット		白色
5	ポール	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	

LED：白色 (4000K、Ra85)

W・数：11.5W×1

器具質量：3.5kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

ローポールライト

特記事項：

SmartArchi

品番：YYY81542LE1

図番：YYY81542-K

尺度：1:5

作成 上大和
田和

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()