

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

Hf ランプ専用	起動方式	適合ランプ	定格光束
	PF	FHF32	4950lm/本
Hf FHF32 FLR40S (7/36) FL40S (SS/37)	起動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPN	FHF32	注)
	VPH	FLR40S (7/36) FL40S (SS/37)	



注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG)をご参照ください。

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号

LAFX-02 (VPH, VPN)
LAFH-04 (PF)

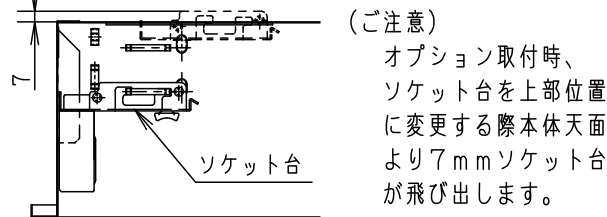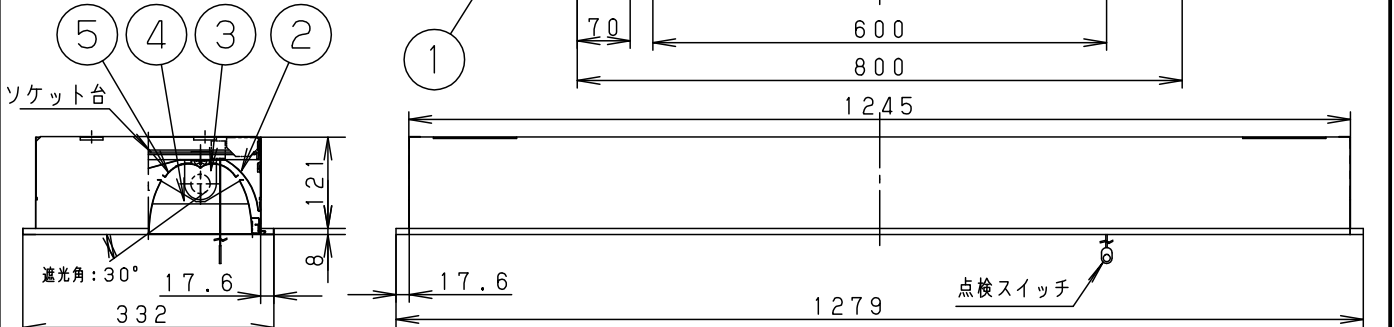


埋込穴 300×1257

(この器具は埋込穴：300～303×1255～1260に
適合できます。)

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。




* この器具は環境配慮型照明器具です。

蓄電池にはニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、
構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があ
ります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。
器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調節が必要になる場合があります。
特に、取付ボルトが短くリニューアル器具に届かない場合は、
吊りボルト金具（中間用）等を別途ご手配の上、長さを調節してください。

＜結線図＞ 常時に蛍光灯を消灯しない場合




この器具は下表の器具の組合せです。

基本灯具品番	プラスユニット品番
FSG42750A	FK42475

OAコンフォートクラス1（アルミルーバ）
建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	蛍光灯
ソケットの 材質	ポリブチレン テレフタレート樹脂
照明器具内の 電線の種類	架橋ポリエチレン 絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

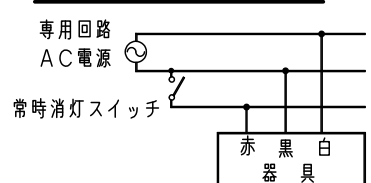

	7	安 定 器			充電電流	135 mA
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6	蓄 電 池	7.2V, 3000mAh	FK748	非常時光束	2110 lm
適合ランプ	FHF32	5	補 助 反 射 板	アルミ板 (t0.4)	鏡 面 仕 上	品 名 電池内蔵型 既設XFY326EXA
W・数	常時：32×2・非常時：32×1	4	ル ー バ	アルミ板 (t0.4)	鏡 面 仕 上	
器具質量	10.5kg	3	ソ ケ ッ ト	ポリブチレンテレフタレート	NZ0119	
特記事項	2	反 射 板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
	1	本 体	銅板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装		
	部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

