

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意


L形ピン LED

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●LEDランプはガラス製です。取扱いには注意してください。破損によるケガの原因となります。

●天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。



	電圧	100V	200V	242V
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.32A	0.27A
	電力	64W	62W	62W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注記事項は、別紙
起動方式の承認図 (LT-KG) をご参照ください。
他の適合ランプご使用の特性値は取扱説明書をご参照ください。

2-電源ケーブルグランド (Ø10~Ø12ケーブル用)


端子台 (容量20A 送り・アース付)

2-K.O. (制御用)

(Ø4.9~Ø10調光信号線用プッシング付)

2-Ø12取付穴


(ゴムプッシング付)

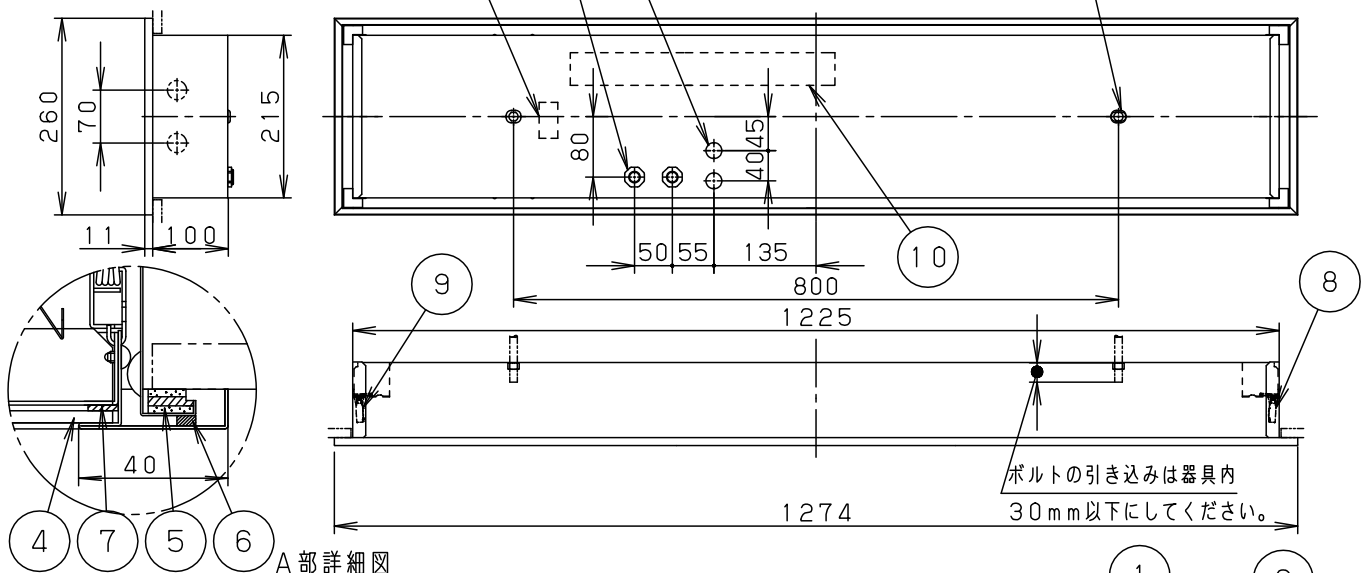

A部詳細図

<使用上のご注意>

- 直管形LEDランプにはシリコンを使用しています。シロキサン化合物の影響を受けるような場所 (例えば、半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム) で使用するには、製品に不具合を与える恐れがありますので事前に影響がないことを確認してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
- 雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側 (電圧側) にお取り付けください。
(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側 (ソケットに▽表示) がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書及び器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 適合コントロールをご使用の場合
 - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - 詳細は起動方式の承認図 (LT-KG) をご覧ください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 電源線は仕上り径Ø10~Ø12ケーブル、調光信号線は仕上り径Ø4.9~Ø10ケーブル専用です。それ以外はご相談ください。
- 適合取付けボルト M10、W3/8
- ISOクラス6~におおすすめです。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化 (腐食) し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

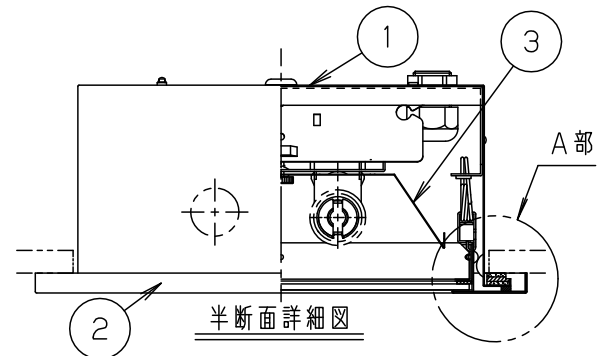

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LT	LDL40S/29 (29x2)、LDL40S/19 (19x2) LDL40S/14 (14x2)

・器具に指定されたランプをご使用ください。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ 別表参照

W・数 別表参照

器具質量 10.0kg

特記事項

10	電 源		
9	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
8	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
7	パネルパッキン	オレフィンフォーム	ホ ワ イ ト
6	枠パッキン	EPTゴム	ブ ラ ッ ク
5	本体パッキン	EPTゴム	ブ ラ ッ ク
4	パ ネ ル	倍強度ガラス (t3.2)	透 明
3	反 射 板	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装
2	枠	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装
1	本 体	銅板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

埋込穴寸法
220×1230

品 番

クリーンルーム用

NNFJ42850

藤 三 神

本 枝 保

パナソニック株式会社