


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付をしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 水平取付専用器具です。縦取付、斜め取付をしないでください。感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付けは絶縁不良による感電の原因となります。

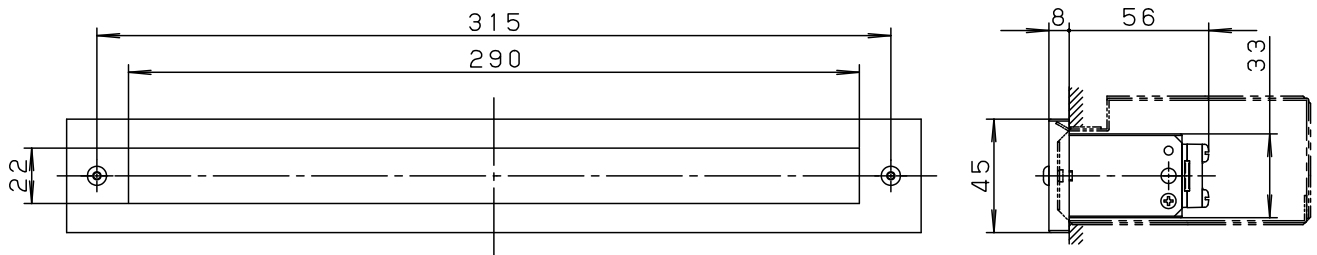


水抜き穴が下側になるように取付ける。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	38 mA
入力電力	2 W

<使用上のご注意>

- 施工には必ず専用埋込ボックス（NNY28088）を使用してください。
- 導体の公称断面積が 2mm^2 以下のケーブルを使用して電源を接続してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

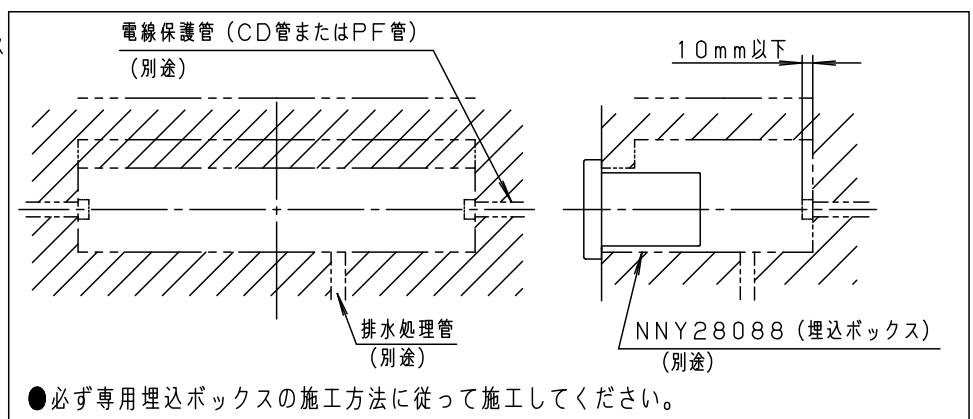

●必ず専用埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。

LED	電球色タイプ	5				品番 (壁埋込器具)
		4	LEDユニット		電球色	防雨型
器具質量	0.5kg	3	パネル	ポリカーボネート (t3)	乳白	NNY21241
特記事項		2	本体	SUS304 t0.6	ブラック アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	SUS304 t0.8	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚		備考		パナソニック株式会社