


⚠ 安全に関するご注意

- 器具のねじやケーブルグランドを緩めないでください。浸水による故障の原因となります。
- 水中および屋外用照明器具です。サウナなど高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 必ず適合LED電源ボックス（NNY28507）と組合わせて使用してください。他の電源ユニットを使用しますと、感電・火災の原因となります。
- 壁面・床面取付専用器具です。下向取付、埋込取付はしないでください。感電・火災・落下の原因となります。
- 真水・一般水以外の水中（海水・温泉等）には設置しないでください。腐食による浸水、感電の原因となります。
- 水深1m以内、水温0～35℃にて設置してください。許容範囲を超えると、浸水・絶縁低下による感電の原因となります。
- LED電源ボックスからの電源線と接続する接続ボックスは水中に設けないでください。感電の原因となります。
- キャプタイヤケーブルをR=60以下に屈曲させた状態で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 人が触れる恐れがある場所に設置する場合は、柵などを設置し、人が器具に触れないように保護してください。転倒によるケガの原因となります。

<使用上のご注意>




- 水中で使用する場合は電気工事は、電気設備の技術基準の「プール用水中照明灯等の施設」、内線規程の「水中照明灯などの施設」にしたがって行ってください。
- ケーブルの接続部は自己融着テープなどで確実に防水処理をしてください。
- キャプタイヤケーブルを引張ったり、キャプタイヤケーブルを掴んで持ち運びしないでください。断線、故障の原因になります。
- 器具及びケーブルは埋め込み施工などをせず、器具交換が可能な施工をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 取付用M10スタッドボルト、ナット、スプリングワッシャ、平座金（ステンレス製）は別途手配下さい。

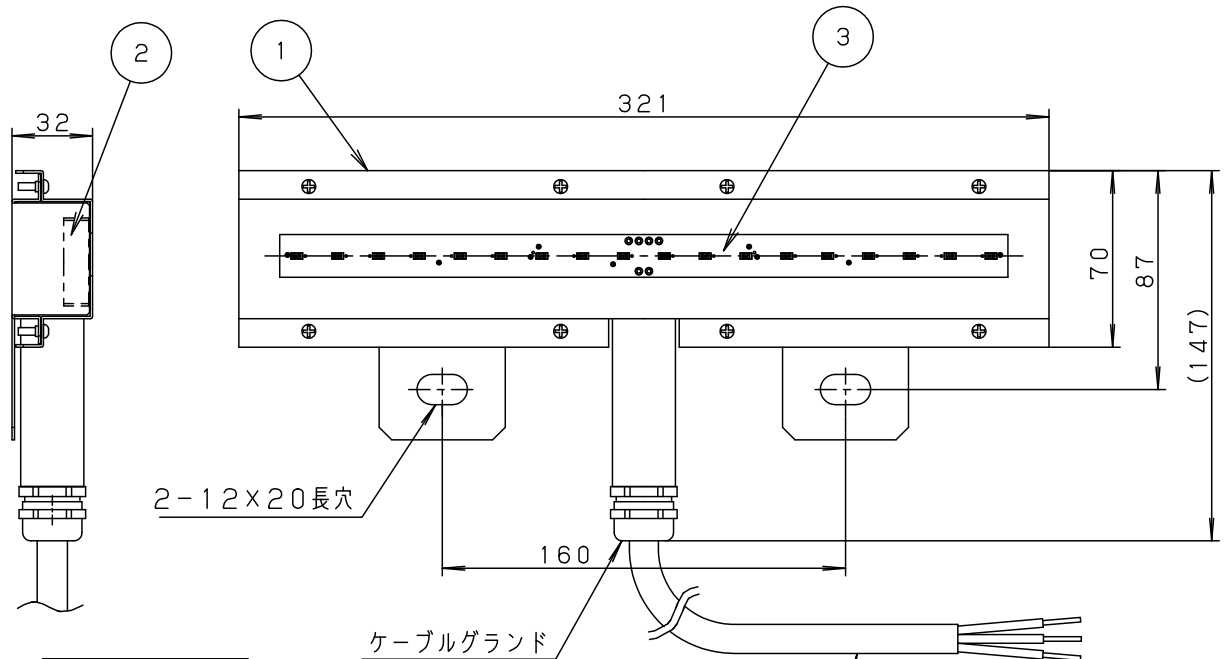

定格電圧	DC28V
入力電流	68mA
入力電力	1.9W

キャプタイヤケーブル付
(2PNCT 2.0mm² 3心 器具外10m)

適合LED電源ボックス
NNY28507

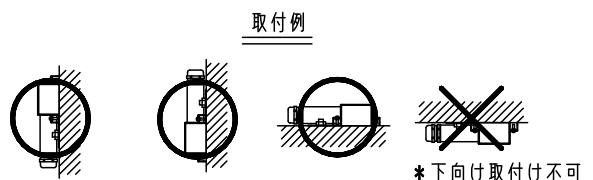

器具光束	25.7lm	5				品番 (水中照明器具)
LED	昼白色 (5000K、Ra72)	4				NNY24430
器具質量	3.1kg	3	LEDユニット		高輝度昼白色LED18個	
特記事項		2	前面ガラス	強化ガラス (t1.0)	透明	
		1	本体	ステンレス鋼板 t1.0 (SUS304)	ヘアライン仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
						生産終了品 本器具は製造できません
						パナソニック株式会社

