



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

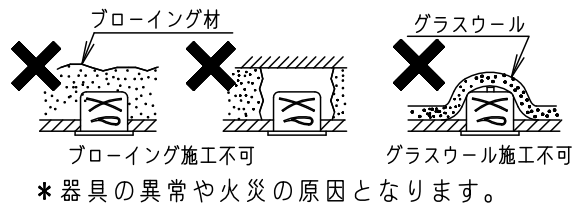


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

<使用上のご注意>

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。




結線図



定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.020A
消費電力	1.0W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

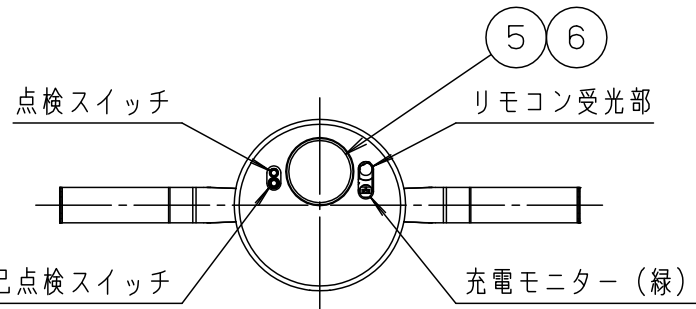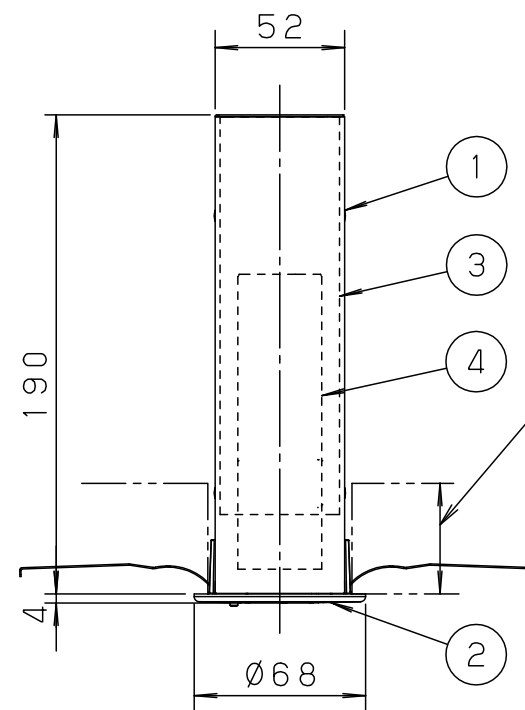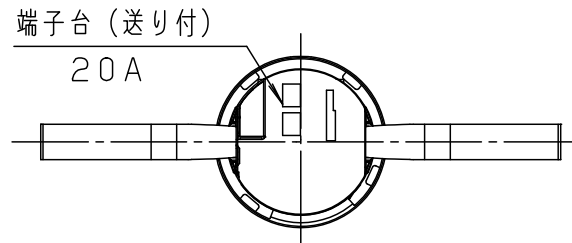

取付金具は、3～25mmの天井に取付可能です。

ロックウール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付バネとの間に補強材を入れてください。
(取付バネが天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります)

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番 電池内蔵型モニター付 NNFB91606J 図番 NNFB91606J-K3 単位：mm 第三角法 西 陣 田 内	
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明		
		4	蓄電池	2.4V 3000mAh	FK827		
器具質量	0.6kg	3	非常灯ブロック			部番 部品名 材質・素材厚 備考	
特記事項		2	カバー	鋼板(t0.5)	クールホワイトツヤ消し		
		1	本体	亜鉛めっき鋼板(t0.6)			
						パナソニック株式会社	