


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。（IJL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となることがあります。
- ・器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



（使用上のご注意）




- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光ができます。

＜施工上のご注意＞


- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上9mm未満	Ø100±1mm
9mm以上25mm以下	Ø100 ⁺² ₀ mm

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。

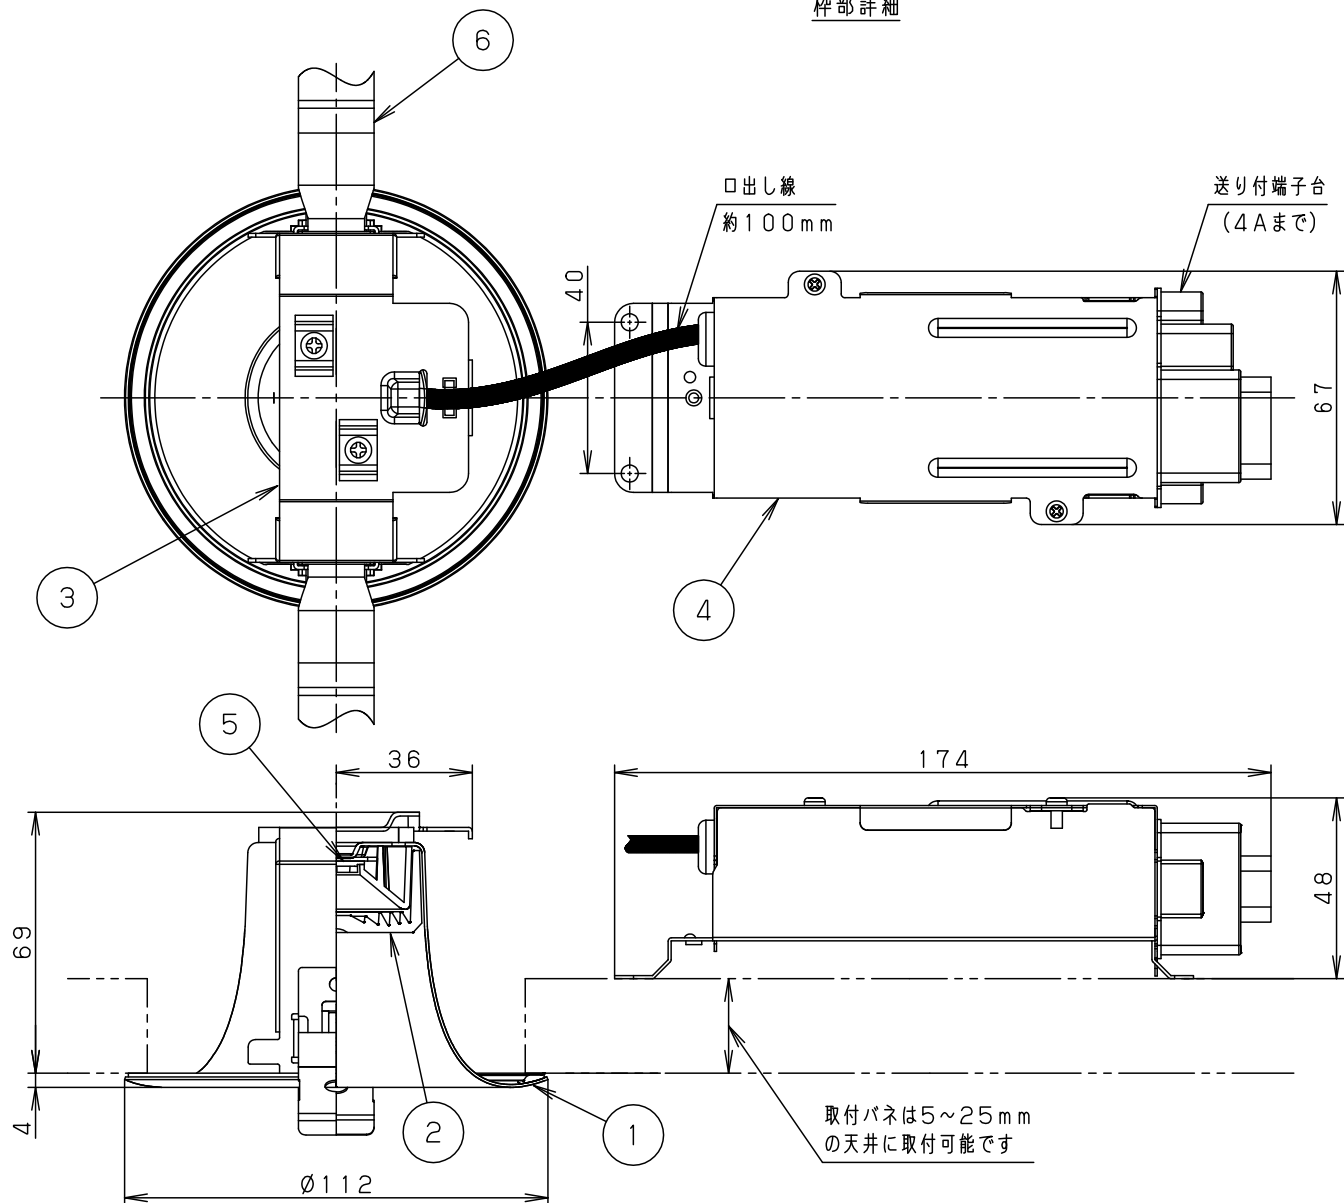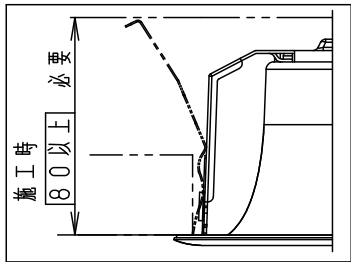

埋込穴寸法
Ø100

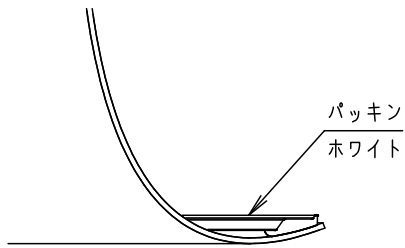

枠部詳細

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミ	ホワイトつや消し アクリル塗装
2	レンズ	アクリル	透明
3	本体	亜鉛銅板 (t1)	
4	電源		
5	LED		
6	取付パネ		

器具光束：500lm

LED：昼白色 (5000K, Ra83)

配光：広角タイプ

器具質量：0.4kg (灯具：0.2kg、電源：0.2kg)

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角30°

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	7.3W	0.08A

特記事項：

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi

品 番：NYY56005

図 番：NYY56005-K3

尺 度：1/2

作 成 鶴

松

田

本

パナソニック株式会社