
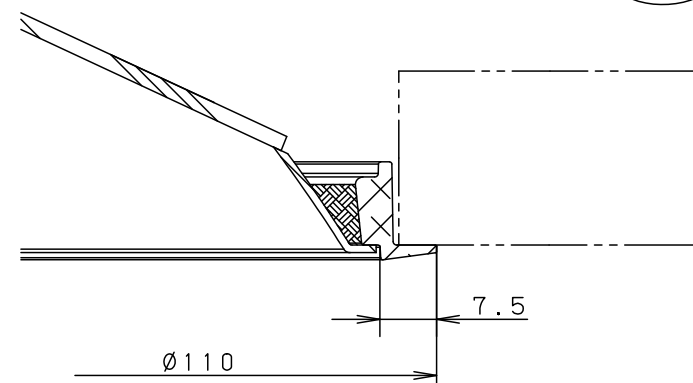



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
-

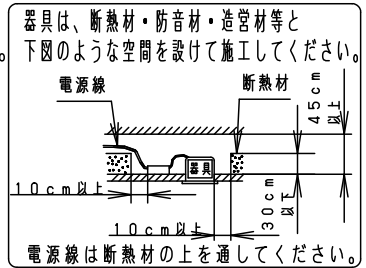



埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

杵部詳細 S = 1 / 1

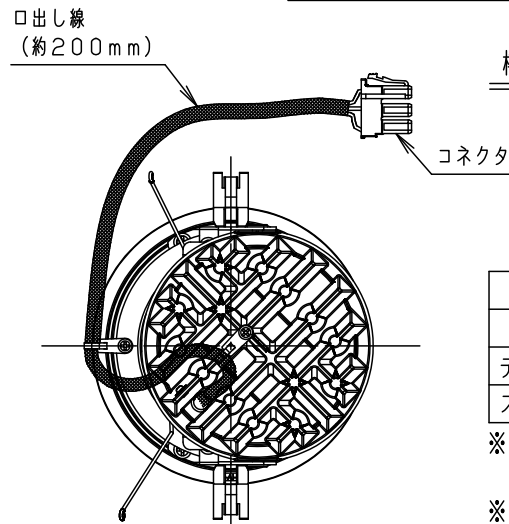

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY Y92125
スプレッドフィルター	NY Y91125

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※スプレッドフィルターの2枚重ねはできません。

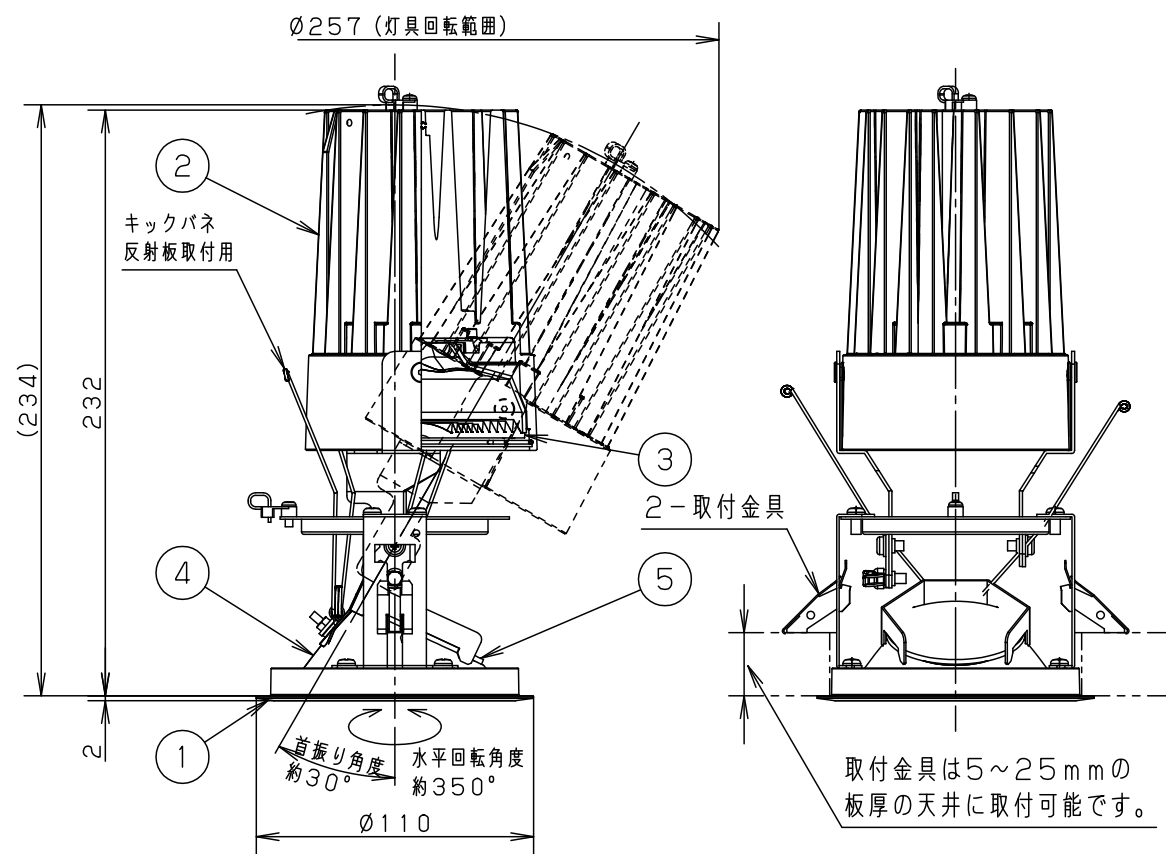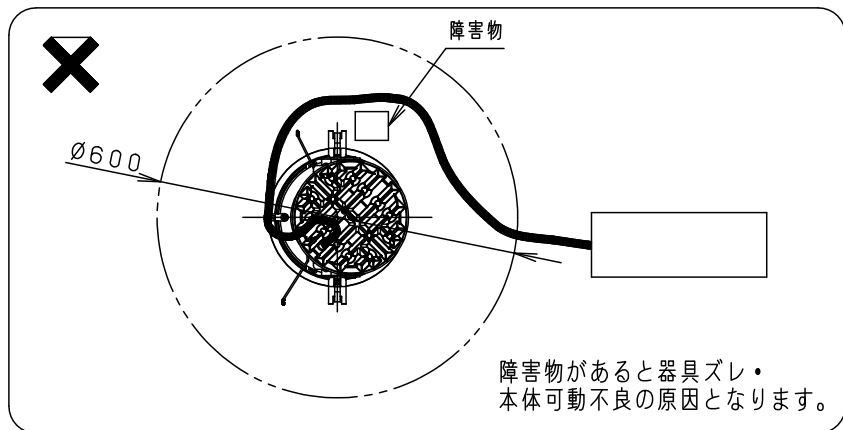

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
150形	非調光	NTS90250LE9	AC100V	50/60Hz 共通	0.27A	27.0W	525lm
			AC200V		0.14A		
	調光	NTS90250LZ9	AC242V		0.12A		

[illegible]

LED : 白色 (4000K、Ra85)

配光 : 中角タイプ

器具質量 : 1.1 kg

ホワイト マンセル N9.5

グレアカット30°

特記事項：

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi

品 番 : NYY71224

图 番 : NYY71224-K4

尺 度 : 1 / 3

作	成	鶴	鈴木
		田	木

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()