


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

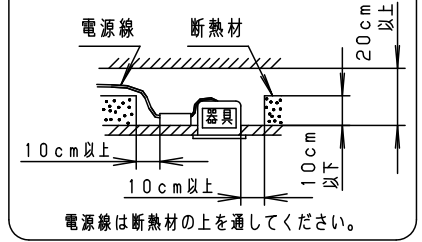


近接限度距離
30cm以上
被照射物

埋込穴寸法
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

（使用上のご注意）


- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックワール等、柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND2500WNNRY9-KG*」をご参照下さい。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 128^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

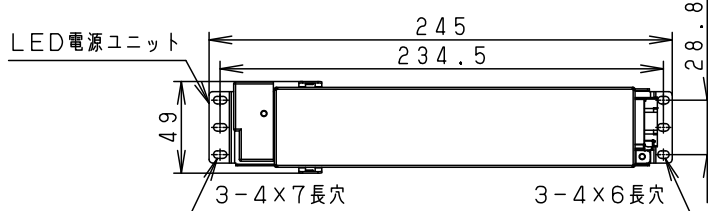


アース付端子台（送り付）
20A以下

無線通信用スリット（受信器内蔵）


口出し線
約200mm



枠部詳細



取付パネは7～25mm
の天井に取付可能です

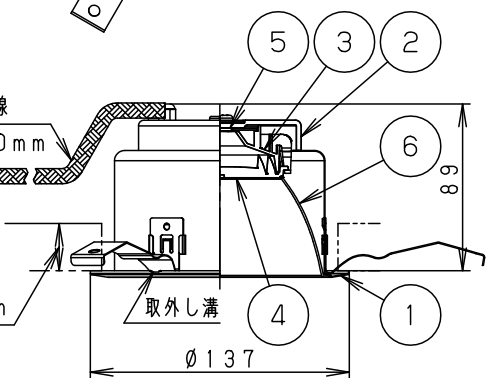

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN27510S	NNK10001NRY9	100V	0.085A	8.4W
		200V	0.046A	8.4W
		242V	0.040A	8.4W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1035lm	6	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上	品名 ダウンライト XND1052SNRY9
LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	LED			
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	上岡池 田田田
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

XND1052SNRY9-K2