



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

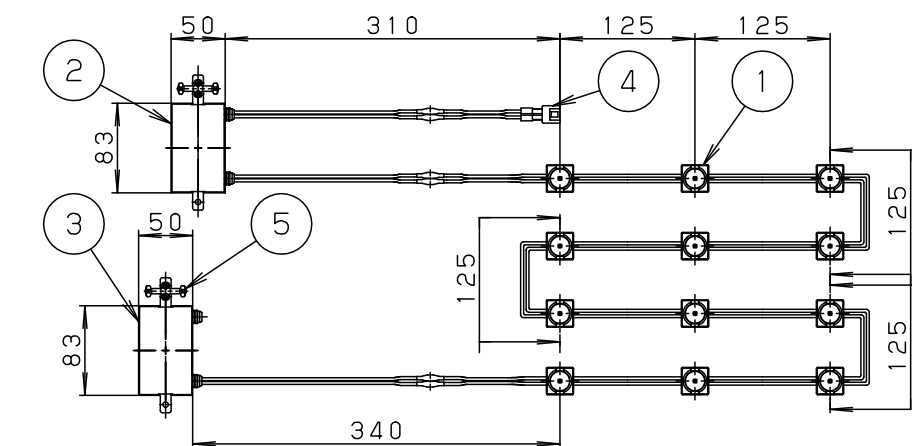

個数調整用



点灯時、温度測定点が69℃を超えないこと

取付寸法

LEDモジュール

取付バネ

取付板厚
1~2mm

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共通
入力電流	52mA
消費電力	5W

付属品

- ・専用取付バネ 12個
(内1個、電源モジュールに取付済、
内1個、個数調整用モジュールに取付済)
- ・結束バンド 10個

適合部品

- ・電源ケーブル (NNY28040C)
- ・中継ケーブル (NNY28041C)

【使用上のご注意】

- 点検・交換できない場所には設置しないでください。
高所設置の場合、点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 器具内（看板内）専用です。露出しての使用はできません。
レンズのみが露出するように取り付けてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一器具内のLED個々及び同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 点灯時に温度測定点が69℃を超えないように使用してください。短寿命・故障の原因となります。
- 補修等でLEDユニットを交換した場合、既設のユニットと発光色や明るさの違いが目立つ場合があります。
- 調光はできません。チラツキや短寿命の原因となります。
- 変形した取付バネは使用しないでください。不備があるとLEDユニットの落下・外れの原因となります。
- 取付バネを変形させたり紛失した場合に備えて、あらかじめ補修部品を手配することをおすすめします。
補修部品：NKN2773001（取付バネ10個入り）
- 線かみしないよう、必ず付属の結束バンドで電線を結束してください。（詳細は取扱説明書を参照ください）

⚠ 安全に関するご注意

- 器具内（看板内）専用です。それ以外の場所での使用は、故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス（温泉地域等）の発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所へは取り付けしないでください。故障・感電・火災の恐れがあります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外で使用しないでください。感電・火災の恐れがあります。
- 必ず適合部品と合わせてご使用ください。故障・感電・火災の恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所に取付の場合、昼間点灯させないで下さい。故障・感電・火災の恐れがあります。
- 取扱時にモジュールや電線に応力を加えたり、傷つけたりしないでください。故障・感電・火災の原因となります。
- 必ず金属面に取り付けてください。不備がありますと落下・感電・火災の恐れがあります。

※施工説明および適合部品との組み合わせの詳細については NNN27730-KA※ をご参照ください。

LED	青色タイプ 12個	6	結束バンド	ナイロン	10個	品番 防湿・防雨型 ダブル配光型 LEDユニット 青色12個タイプ NNN27744LE1
W・数	上表参照	5	取付バネ	SUS304	12個	
保護等級	IP43	4	入力コネクタ	P B T	電源入力用	
器具質量	0.42 kg	3	個数調整用モジュール	SUS304		
特記事項	器具内専用	2	電源モジュール	SUS304		生産終了品 本器具は製造できません
		1	LEDモジュール	アクリル (青色半透明)	青色タイプ12個	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

