



安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

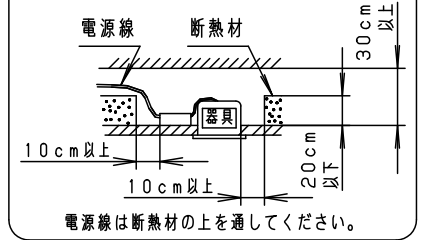


（使用上のご注意）

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
 - ・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
 - ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
 - ・天井材破損・器具ズレの原因となります。
 - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 151 \pm 1$ としてください。
 - ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
- 調光器との組み合わせについては別紙XND9982SNK-KG*をご参照下さい。

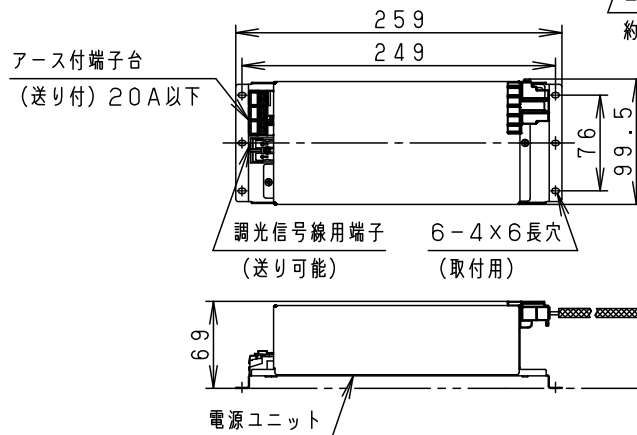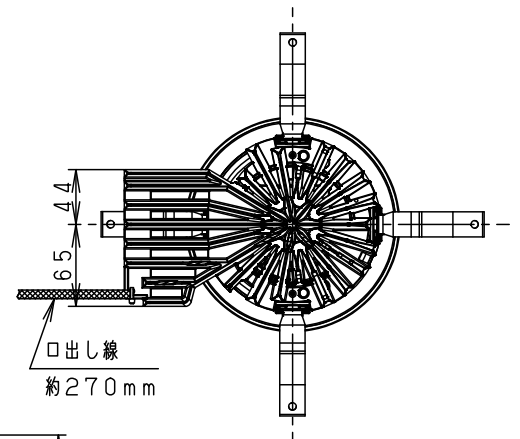

枠部詳細



埋込穴寸法
 $\phi 150 \pm 1$

取付パネは5～25mm
の天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97623SK	NNK99002NLR9	100V	1.12A	111.3W
		200V	0.56A	111.3W
		242V	0.46A	111.3W

ホワイト　マンセル　N9.5						242V	0.46A	111.3W
器具光束	11110lm							
LED	電球色（3000K　Ra85）	5	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上	品　名 ダウンライト XND9982SLK		
配　光	拡散タイプ（55°）	4	パネル	ガラス（t4.0）	透明			
器具質量	3.4kg （灯具：2.5kg、電源：0.9kg）	3	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上			
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		鶴　平　池 田　岡　田		
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装			
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社		