

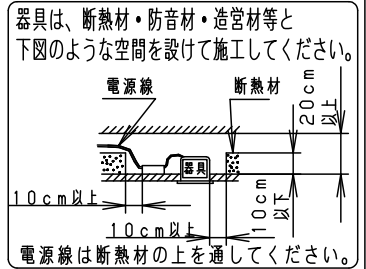


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

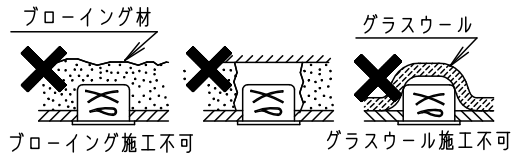

（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとズレ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

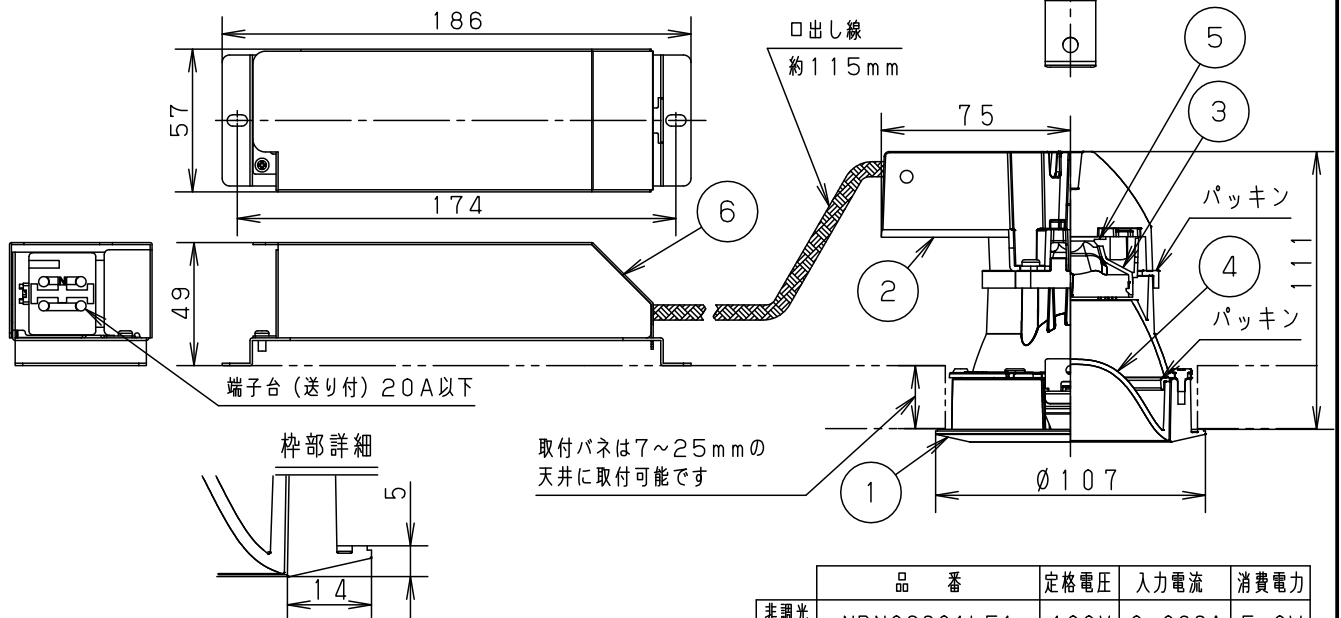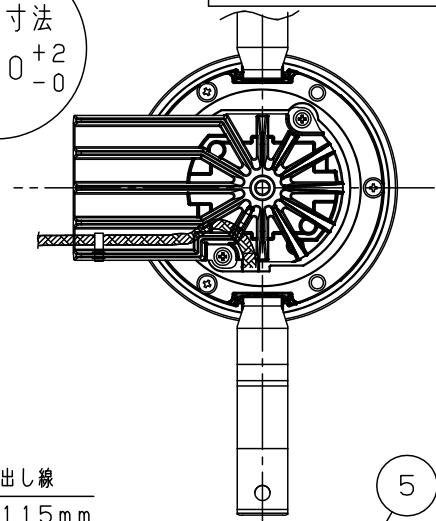

	品 番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光タイプ	NDN02301LE1	100V	0.093A	5.0W

ホワイ ト マンセル N9.5						タイプ	NDN02301LE1	100V	0.093A	5.0W
器具光束	345lm	6	LED電源ユニット			品 番 NDN02301				
LED	白色 (4000K Ra85)	5	L E D							
配 光	拡散タイプ	4	パ ネ ル	アクリル樹脂	乳白					
器具質量	0.7kg	3	反 射 板	PBT樹脂	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません				
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト						
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装					
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				