


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

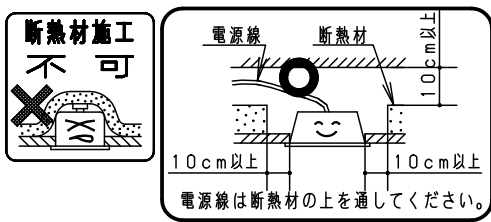

<使用上のご注意>


- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯させている部分があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・取付ボルトはダブルナットにて施工してください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。
眼に障害をあたえるおそれがあります。

<施工上のご注意>

- ・この器具は、ケアフル施工品です。開口寸法のバラツキによる隙間を吸収できる枠がありませんので、推奨する開口寸法を逸脱する場合は、大きな隙間を生じることがありますのでご注意ください。
- ・この器具は、従来の器具とは異なり、建築工事（天井張り施工）と、電気設備工事（器具施工）間で、施工法、及び天井材厚等に関して事前調整が必要ですので、ご注意ください。

	電圧	100V	200V	242V
LED	電流	0.19A	0.09A	0.08A
	電力	19W	18W	19W

注）起動方式毎の注意事項は別紙起動方式の承認図（LE-KG）をご参照ください。

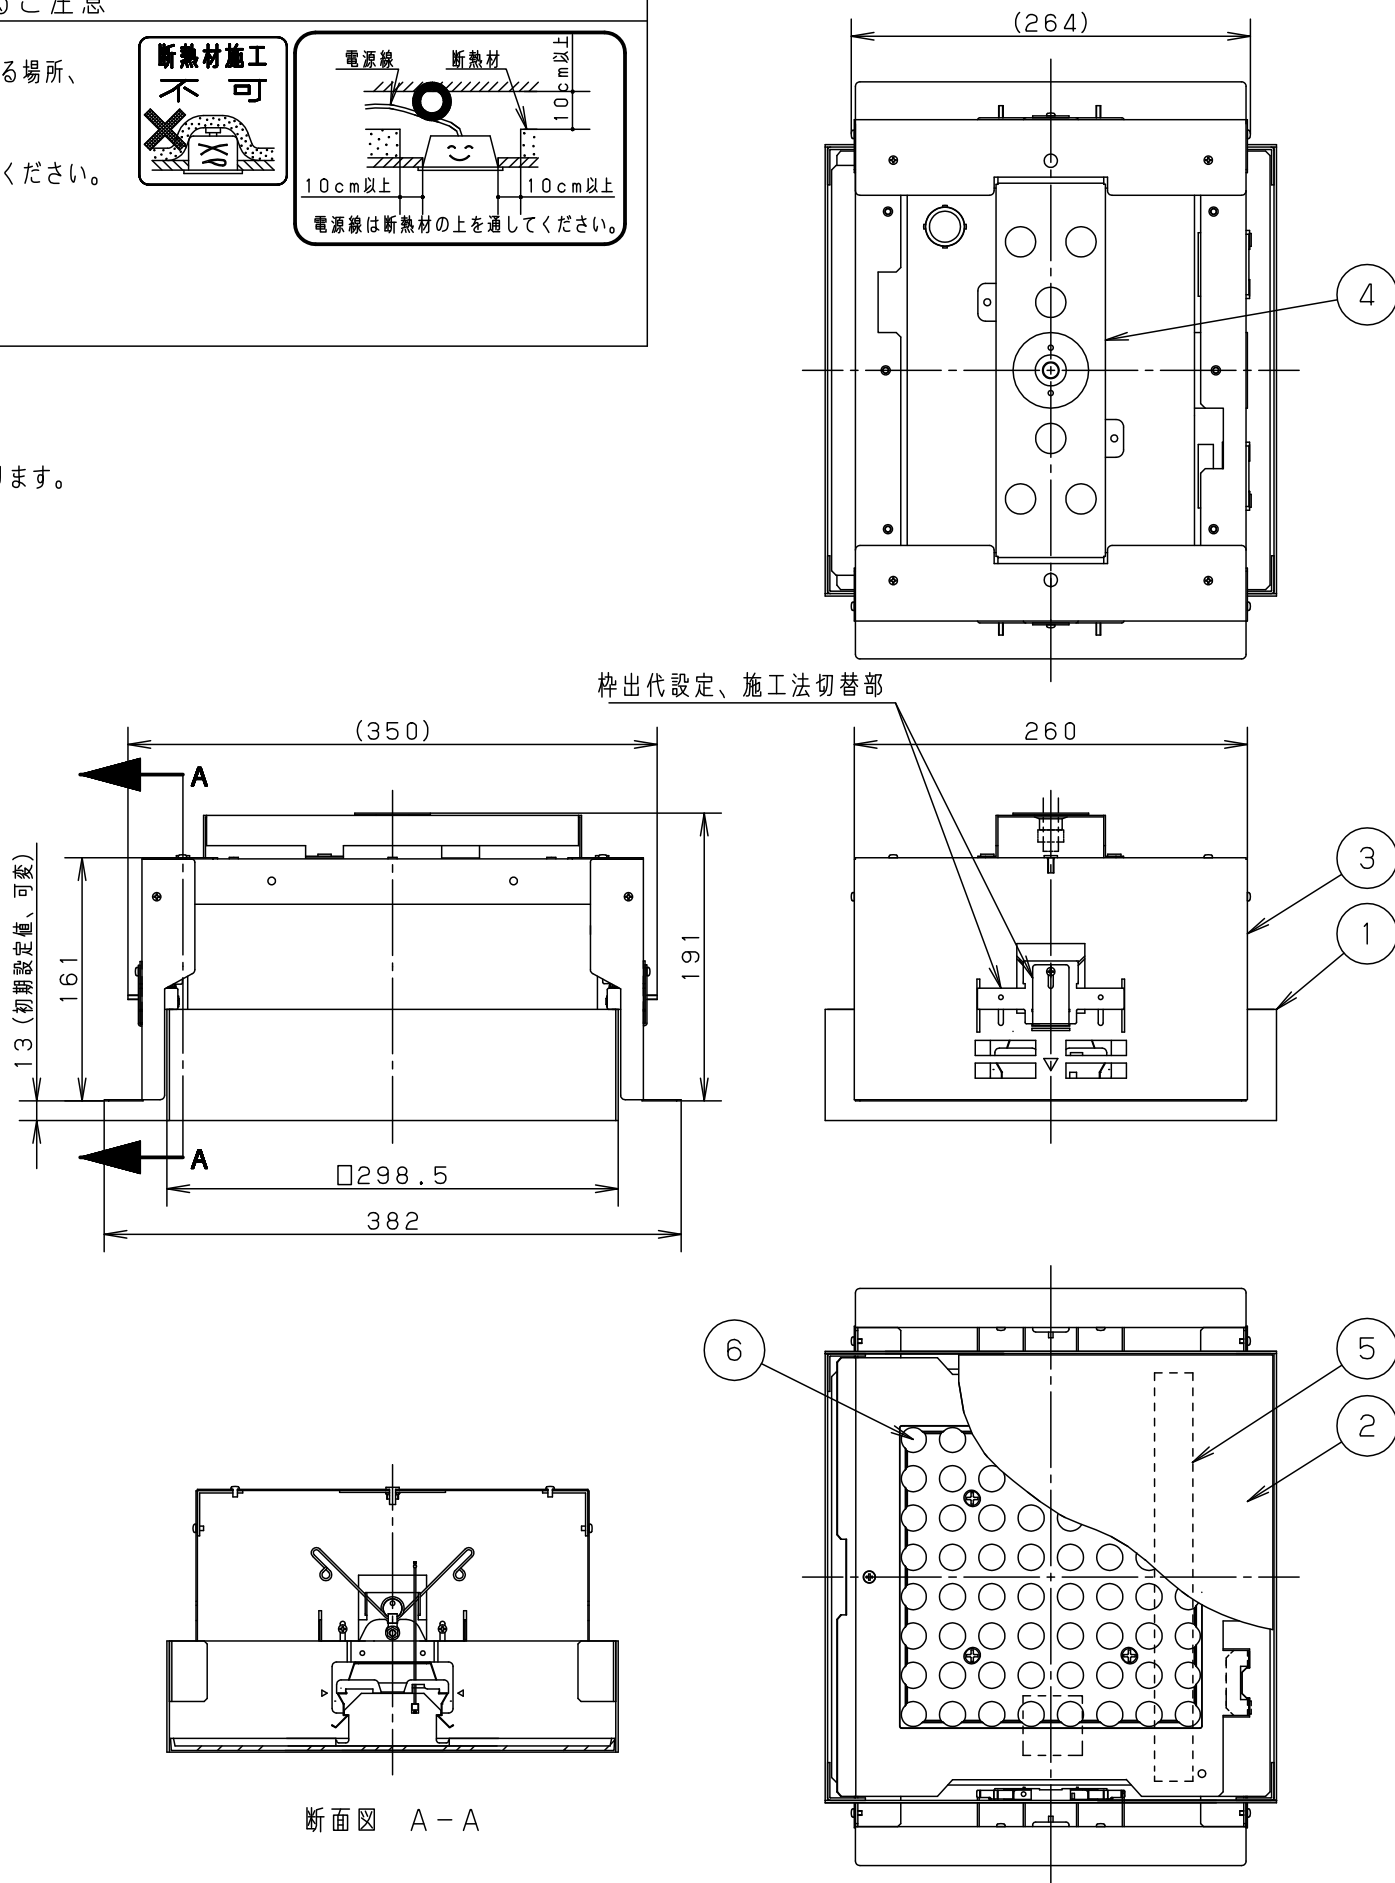

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	鋼板（t1.6）	高反射白色粉体塗装
2	パネル	アクリル	乳白
3	本体	亜鉛鋼板（t0.8）	
4	吊ボルト用固定金具	亜鉛鋼板（t1.2）	M10ナット付き
5	電源ユニット		
6	LEDユニット		

LEDユニット： 白色（4000K）

器具質量 ：5.4kg

●本商品は **ケアフル施工** が必要です。

詳細については、 **NY Y23095-KH*** を参照してください。

●本商品は **ケアフル施工** が必要です。
詳細については、 **NY Y23095-KH*** を参照してください。

特記事項：

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi			
品 番		：NY Y23094	
図 番		：NY Y23094-K1	
尺 度		：1/5	片岡 小島
作成日		：14.05.07	

パナソニック株式会社