

取扱説明書

建築化照明専用取付金具

保管用

施工説明付き

品番 LGK 02040

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書、及び適合照明器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この説明書、及び適合照明器具の取扱説明書は大切に保管してください。
適合照明器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。
施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 適合照明器具と組み合わせて使用する
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ◎適合照明器具：ベーシックライン照明
(ハイパワータイプ、スタンダードタイプ、ソフトタイプ)、シンク口調色
※ソフトタイプは照明器具に同梱。
- 取付金具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- ◎施工前に適合照明器具の取扱説明書も必ずお読みください。




注意



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは
手袋などの保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

寸法図

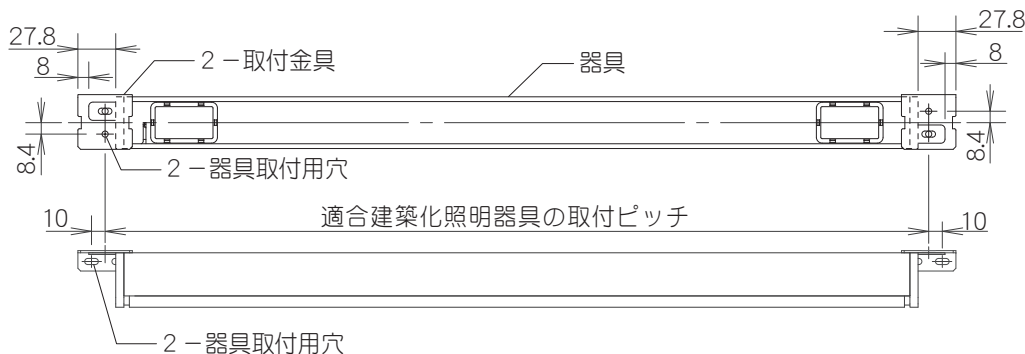


取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


●施工の際は適合照明器具の取扱説明書も必ずお読みください。

1 ネジとナットを取付金具から取り外す

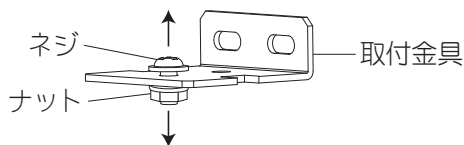

2 取付金具(2個)を本体に取り付ける

適合照明器具本体の取付板の長穴と取付金具の丸穴を合わせてネジを通しナットで取り付ける。

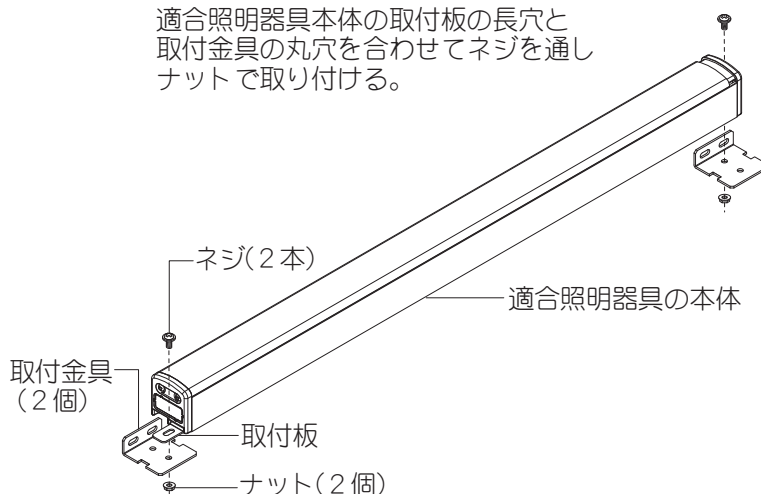


3 電源線を接続する

詳細は適合照明器具の取扱説明書参照。

4 本体を取り付ける

取付金具の長穴に木ネジ(2本)を通しドライバーで確実に締め付ける。

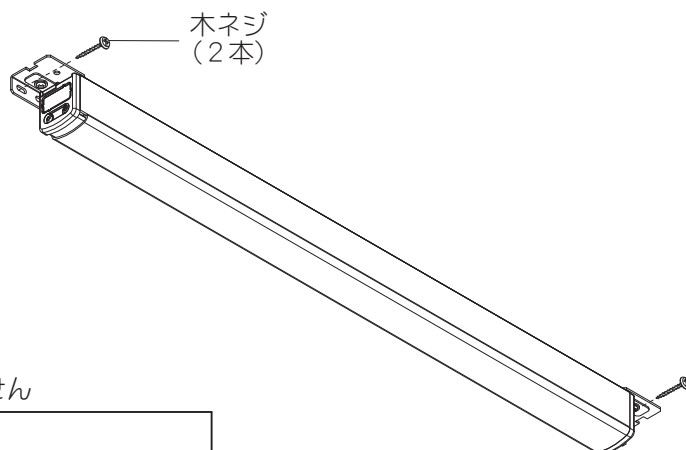

注意

●木ネジの長さは、施工する取付面によって異なります。
詳細は、下記「施工上のご注意」を参照ください。

<施工上のご注意>

・連結での取付はできません

■棚下・家具下照明（壁付・天井付）

器具を奥に固定する場合	器具を手前に固定する場合
A方向で固定 注) ※1 が250mm以下の場合、 ※2 を500mm以下 座付木ネジ(38mm)を使用(器具に同梱)	A方向で固定 注) ※1 が250mm以下の場合、 ※2 を500mm以下 座付木ネジ(13mm)を使用(器具に同梱)