



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

- ・ボックス取り付けはできません。
- ・セードの取付方法はツマミネジ方式です。
- ・上下面：開放

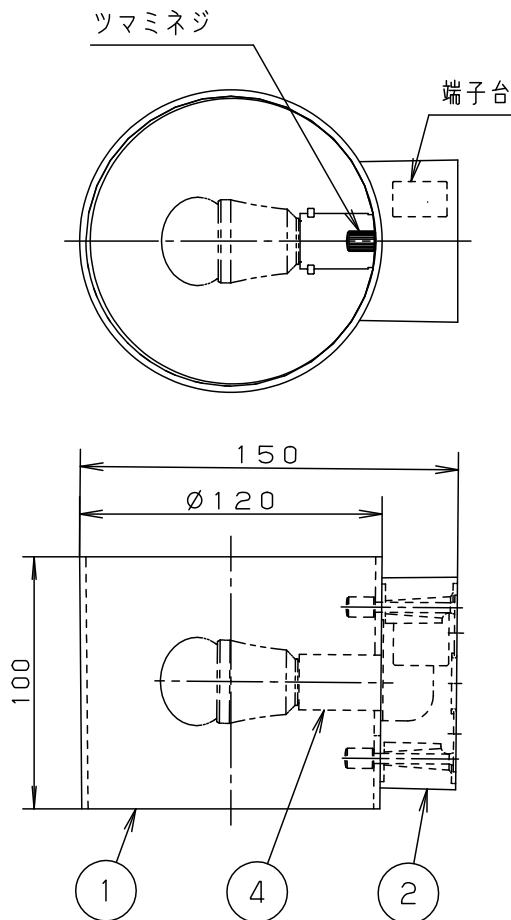

<使用上のご注意>


- ・AC100V用器具です。
 - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
 - ・LED電球専用器具です。
 - ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線してください。（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください。）
 - ・LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
 - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
 - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記の当社適合ライトコントロールと組み合わせてご使用ください。
- <適合ライコン>
ライトマネージャ・F×+信号変換インターフェース・LED電球用、
ライトコントロール（白熱灯・電機トランス用）

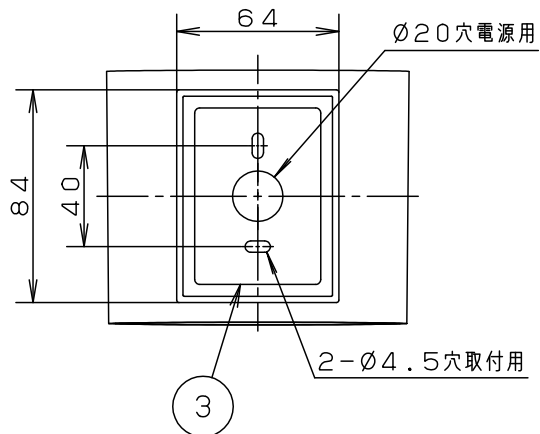

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けしないでください。
火災や落下の原因となります。

- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。
- ・天井面とは30cm以上
離してください。
火災の原因となります。



適合ランプ	W・数				
LED電球 (E17)	LDA8L(WW・N・D)-D-G-E17/S/Z6x1	5			品番 NNN12210
	LDA5L(WW・N・D)-D-G-E17/S/Z4x1	4	ソケット	PBT樹脂	
	LDA6L(D)-G-E17/K50/D/S/Wx1	3	取付板	亜鉛鋼板(t1.0)	
器具質量	0.3kg	2	フランジ	ASA樹脂	奥 大 代 和
特記事項		1	セード	ASA樹脂	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

D53

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NNN12210-K5

