



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて、落下の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

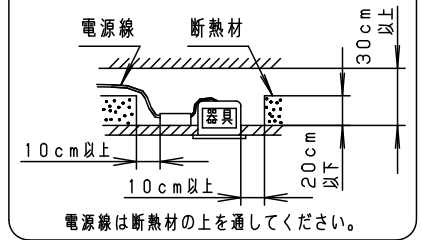


（使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND3530WNNRY9-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流値は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

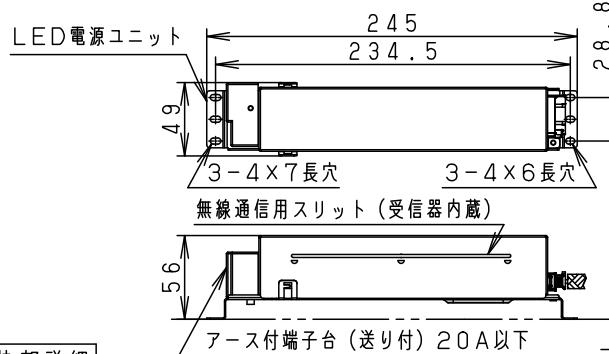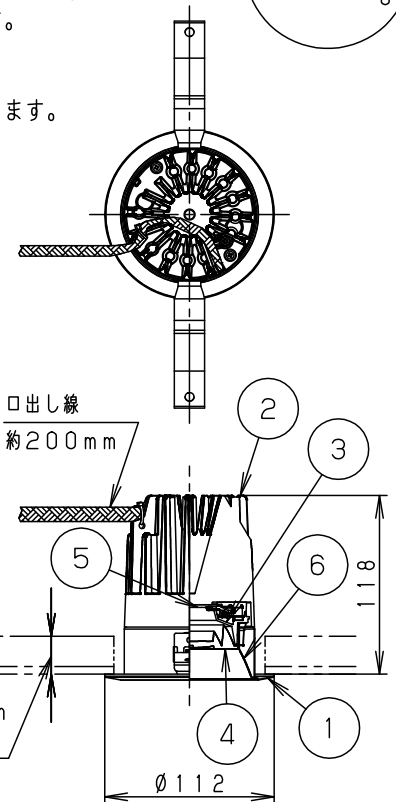

電源挿入埋込高さ



枠部詳細



取付パネは5～25mmの天井に取付可能です

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN46306W	NNK35002NNRY9	100V	0.333A	32.5W	-
		200V	0.165A	32.5W	-
		242V	0.138A	32.5W	9A

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	4090lm	6	補助反射板	亜鉛銅板（t0.4）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	品名 ダウンライト XND3531WNNRY9 上岡池 田田田 パナソニック株式会社
LED	白色（4000K Ra85）	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.2kg （灯具：0.7kg、電源：0.5kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		上岡池 田田田
		1	枠	亜鉛銅板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚		備考		パナソニック株式会社