
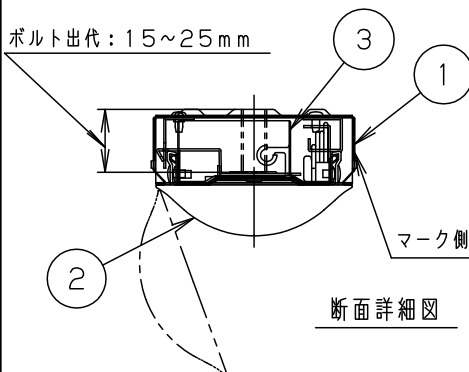


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V		
調光	直付XLX230NED LA9	NNLK21509	NNL2300ED LA9	入力電流	0.24A	0.12A	0.10A	3070 lm・23.0W・133.4lm/W
				消費電力	23.0W	23.0W	23.0W	
非調光	直付XLX230NED LE9		NNL2300ED LE9	入力電流	0.24A	0.12A	0.10A	3070 lm・23.0W・133.4lm/W
				消費電力	23.0W	23.0W	23.0W	

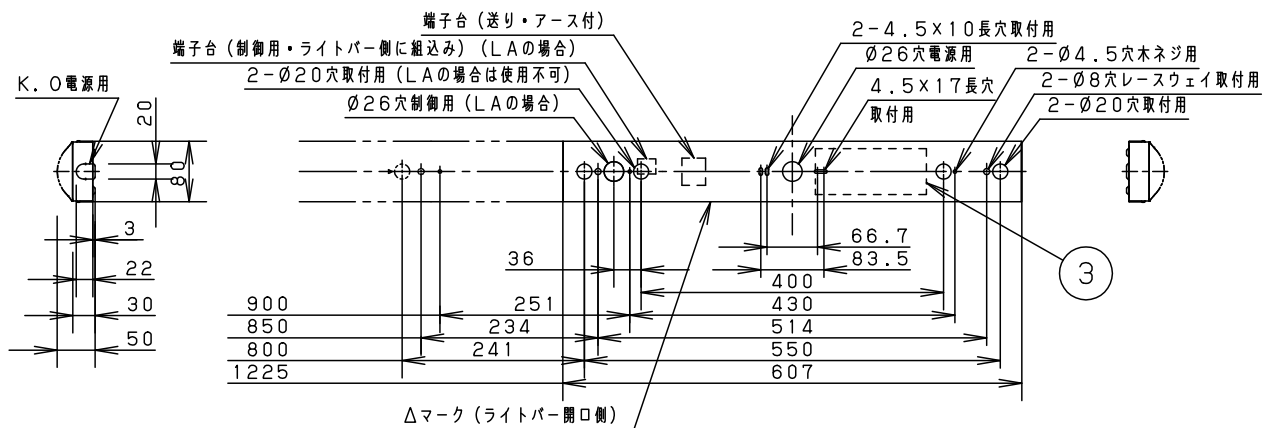

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でご使用の場合、きしみが気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は直管LEDなどの器具をお勧めします。
- 密集取付しないで下さい。過熱による故障の原因となります。
- 適合コントロールをご使用の場合 (LAの場合) 詳細は起動方式の承認図 (LA-KGなど) をご覧ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドKOより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 調光制御する際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。(LAの場合)
- 電源を内蔵している側のエンド*には電源穴がありません。

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK21533 (LE9のみ)
吊具	_____
キャノピースイッチ	_____
吊具アダプタ	_____

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2	5				品番
LED	昼光色 (6500K)	4			一般タイプ
器具質量	1.0kg (組合せ状態)	3	電源	ライトバーに組込み	明るさ: 3200lmタイプ 直付XLX230NED
特記事項		2	ライトバー	カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板 (t0.35)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
				白色粉体塗装	パナソニック株式会社

