

リニューアルプレート（一般屋内用）

保管用

品番 NNN28023K

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。
火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には使用できません



電源線は本体に
触れず、
断熱材の上に

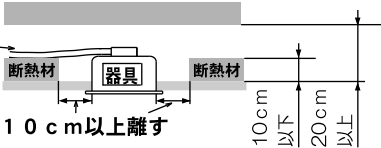

器具は、断熱材、防音材、
造営材と左図のような
空間を設けて
施工してください

警告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。
必ず適合のLED照明器具を使用する。落下の原因となります。

注意

- 日光のあたる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所
では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。 サビや変色の原因となります。


各部のなまえと取り付けかた

- ・ロックウール等、やわらかい天井及び
珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は必ず、
取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間に
スキマができることがあります。
- ・器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を
使用する。けがのおそれがあります。

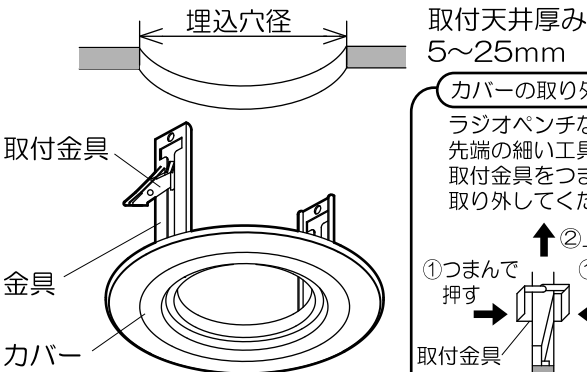

カバーの取り外し方


ラジオペンチなどの
先端の細い工具で、
取付金具をつまみ
取り外してください。



1 取り付け前の確認


- ・器具質量（0.8kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具落下の原因となります。

2 天井に埋込穴をあける



3 カバーを取り付ける


- ①取付金具を金具上部に止める
- ②取付金具を内側に押えながら天井に挿入する
- ③仮止め状態とする
- ④取付金具を引き下げてカバーを確実に取り付ける

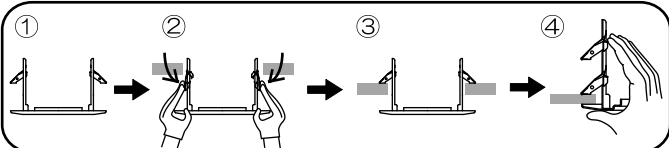

LED照明器具取付時の注意

- ・LED照明器具の取付バネが
リニューアルプレートの金具に
接触しないように取り付ける。
接触すると、LED照明器具の
ずれ落ちの原因となります。

LED照明器具の
取付バネ位置



※LED照明器具適合品番の一覧は、
リニューアルプレートの承認図をご参照ください。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- リニューアルプレートを改造しないでください。落下の原因となります。

⚠ 注意

- リニューアルプレートには寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- リニューアルプレート、器具の施工は、必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709（フリーダイヤル）0120-872-460（FAX）

取説No. NNN28023K-TB3

M0715-031220