

器具銘板
注意ラベル

1

(バネ高さを最大)

Ø !

LED

 安全に関するご注意

- ブローイング材



フローイング施工不可




グラスウール施工不可



グラスウール施工不可

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

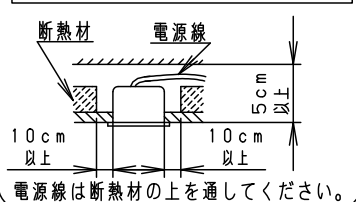

- 本図面は2枚1組です。 1 / 2


LED	昼白色 (5000K 高演色Ra93) 明るさ:10形電球1灯器具相当	5				品番
		4	電源ユニット			ニッチライト
器具質量	0.3kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.3)		XAD1005NLE1
特記事項		2	枠	ポリカーボネート	ホワイトつや消し	今岡 前田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- この器具は、ロックウール等軟らかい天井材に取付けることはできません。
- ほたるスイッチと接続する場合は専用電源ユニット1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- 専用電源ユニットの仕様はNNN28003K-Kを参照してください。
また、専用接続ケーブル(NNN28020：約3m)が接続可能ですが、本数に制限がありますので、
下図結線図参照の上、お求めください。
- 1つの電源ユニットで同器具が4台まで取付可能です。
5台以上を接続すると、LEDの不点、照度低下の原因となります。
- ケーブルに張力がかからないように設置してください。
設置間隔は、下図を参照ください。
- 器具取付用穴から専用電源ユニットを施工する場合は天井造営材から
150mm以上の寸法が必要です。




概略結線図

接続例：1台
(専用接続ケーブルなし)

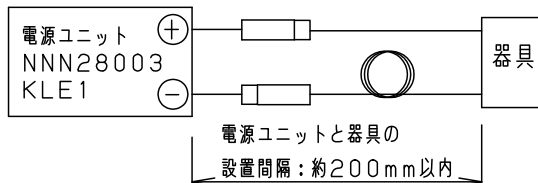


接続例：1台
(専用接続ケーブル：1本使用)

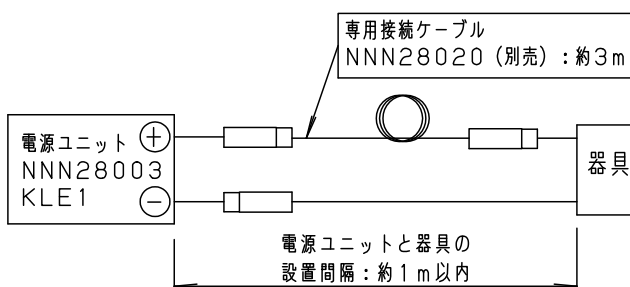

接続例：1台
(専用接続ケーブル：2本使用)


*使用するケーブルは、2本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

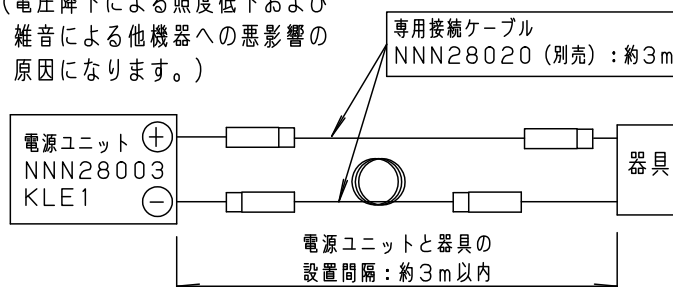

接続例：複数台取付(2~4台)
(専用接続ケーブル使用)

*使用するケーブルは、1本までとしてください。
(電圧降下による照度低下および
雑音による他機器への悪影響の
原因になります。)

*コネクタを合わせ、直列に結線してください。

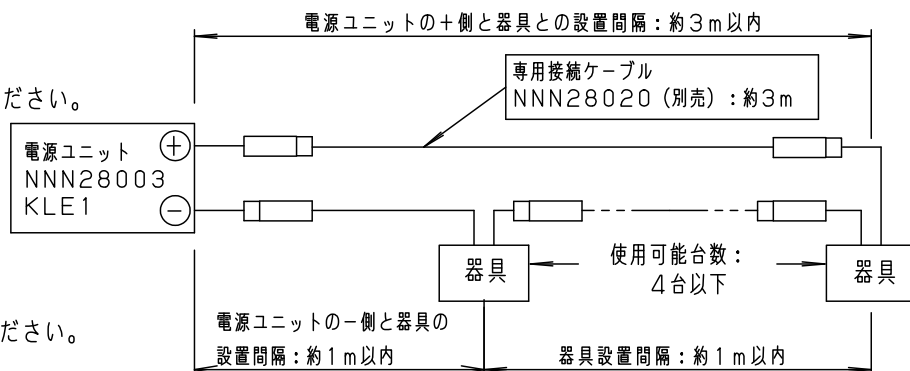

本図面は2枚1組です。2/2

品番
使用説明書
XAD1005NLE1
今岡 前田
パナソニック株式会社

