
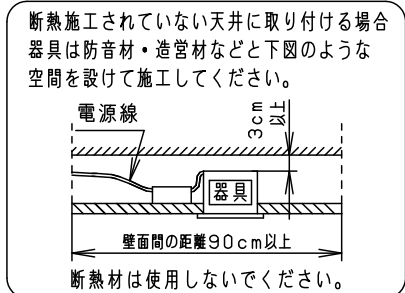
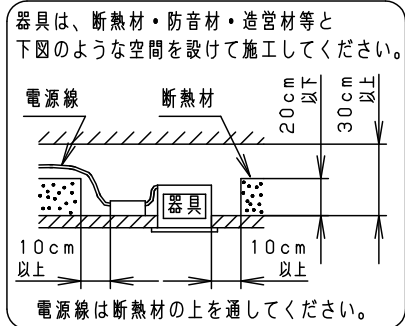


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

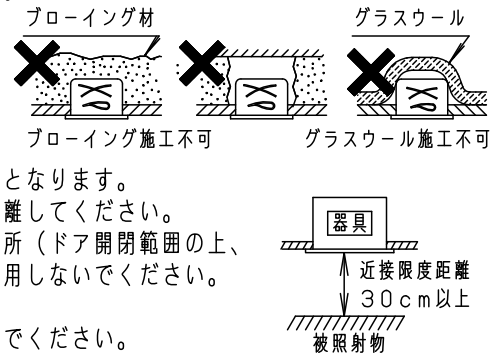

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、  
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙「XNDLJ9-KG\*」をご参照ください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


埋込穴寸法  
φ75



（施工上のご注意）

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込穴寸法                    |
|-------------|--------------------------|
| 5mm以上7mm未満  | φ75 $\pm \frac{0}{2}$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | φ75 $\pm \frac{0}{0}$ mm |

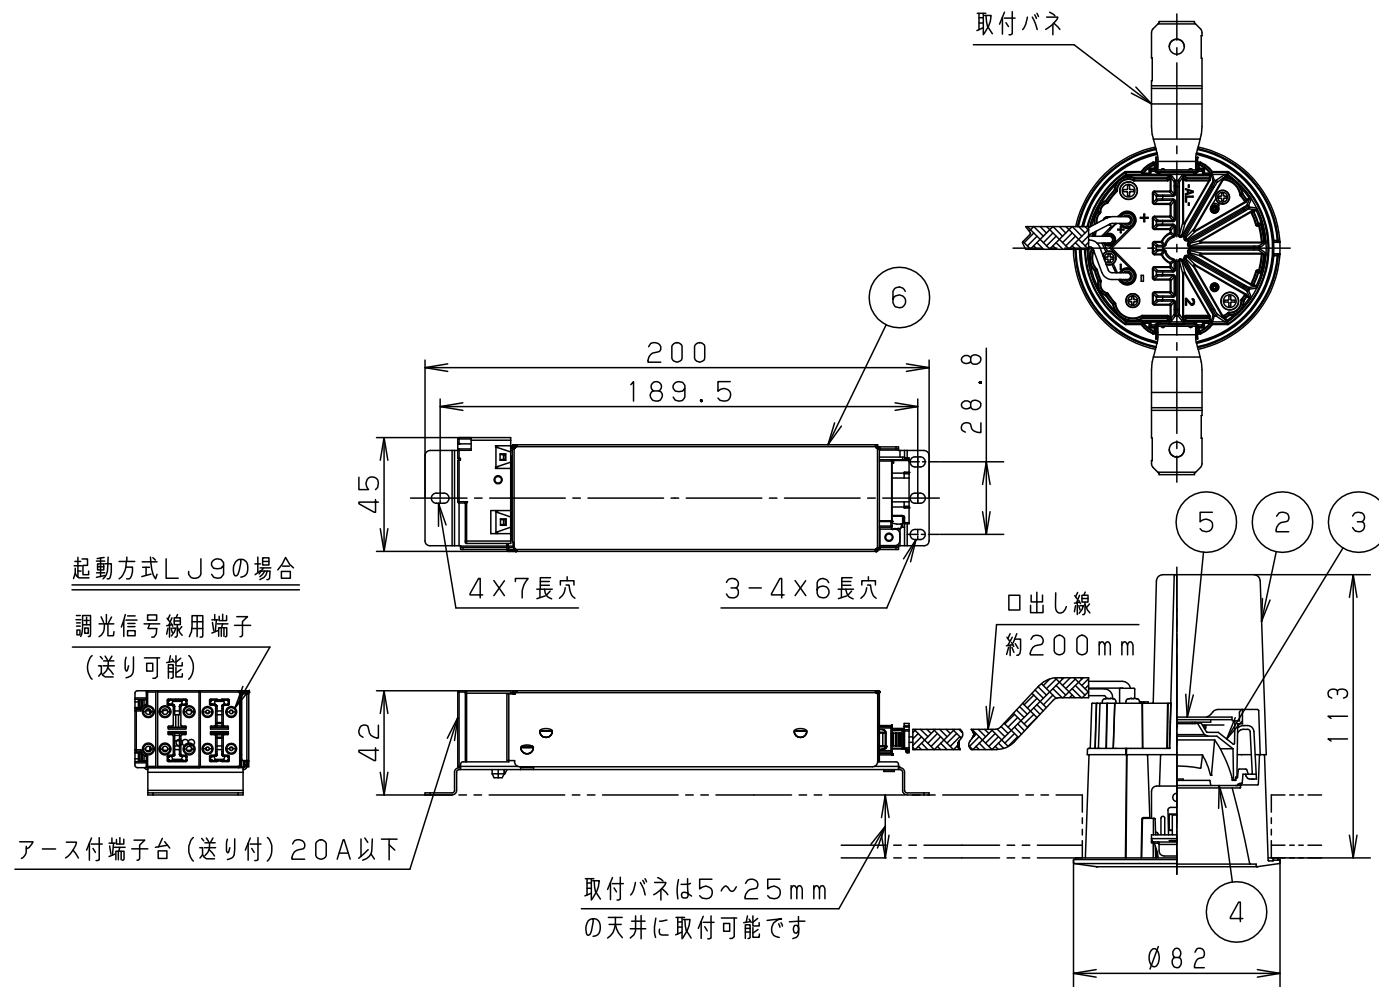

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | XND1007WNLE9 | NDN28015W | NNK10001NLE9 | 100V | 0.074A | 7.0W |
| 調光  | XND1007WNLJ9 | NDN28015W | NNK10001NLJ9 | 200V | 0.038A |      |
|     |              |           |              | 242V | 0.034A |      |

|                |                              |              |                     |
|----------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                              |              |                     |
| 器具光束           | 970lm                        |              |                     |
| LED            | 昼白色 (5000K Ra85)             |              |                     |
| 配光             | 拡散タイプ                        |              |                     |
| 器具質量           | 0.8kg<br>(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |              |                     |
| 特記事項           |                              |              |                     |
| 7              |                              |              |                     |
| 6              | LED電源ユニット                    |              |                     |
| 5              | LED                          |              |                     |
| 4              | レンズ                          | アクリル         | 透明                  |
| 3              | 反射板                          | PBT樹脂        | ホワイト                |
| 2              | 本体                           | アルミダイカスト     |                     |
| 1              | 枠・補助反射板                      | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>アクリル塗装 |
| 部番             | 部 品 名                        | 材質・素材厚       | 備 考                 |
| 品名             | ダウンライト<br>XND1007WN          |              |                     |
| 図番             | XND1007WN-K                  | 鶴 平 堀<br>田 岡 |                     |
| 単位:mm          |                              | 第三角法         |                     |
| パナソニック株式会社     |                              |              |                     |