
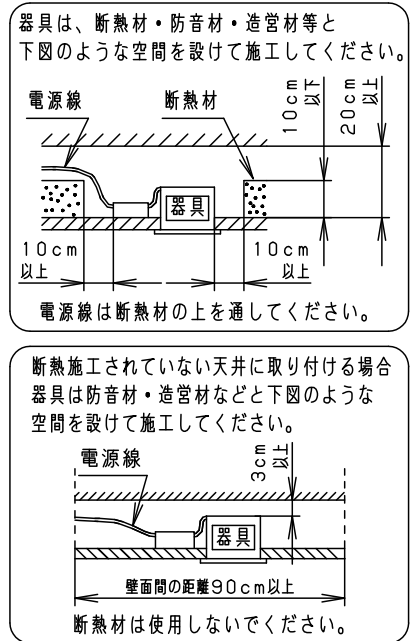


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

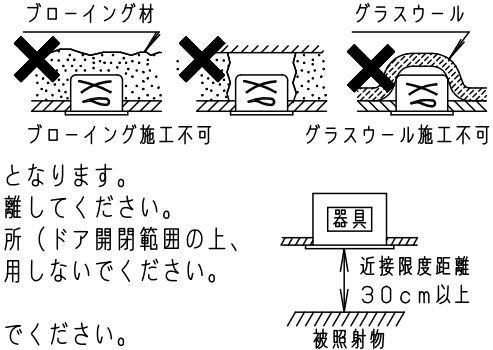

（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、  
当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙「XNDLJ9-KG\*」をご参照ください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損のおそれがあるため、  
埋込穴を $\phi 153^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

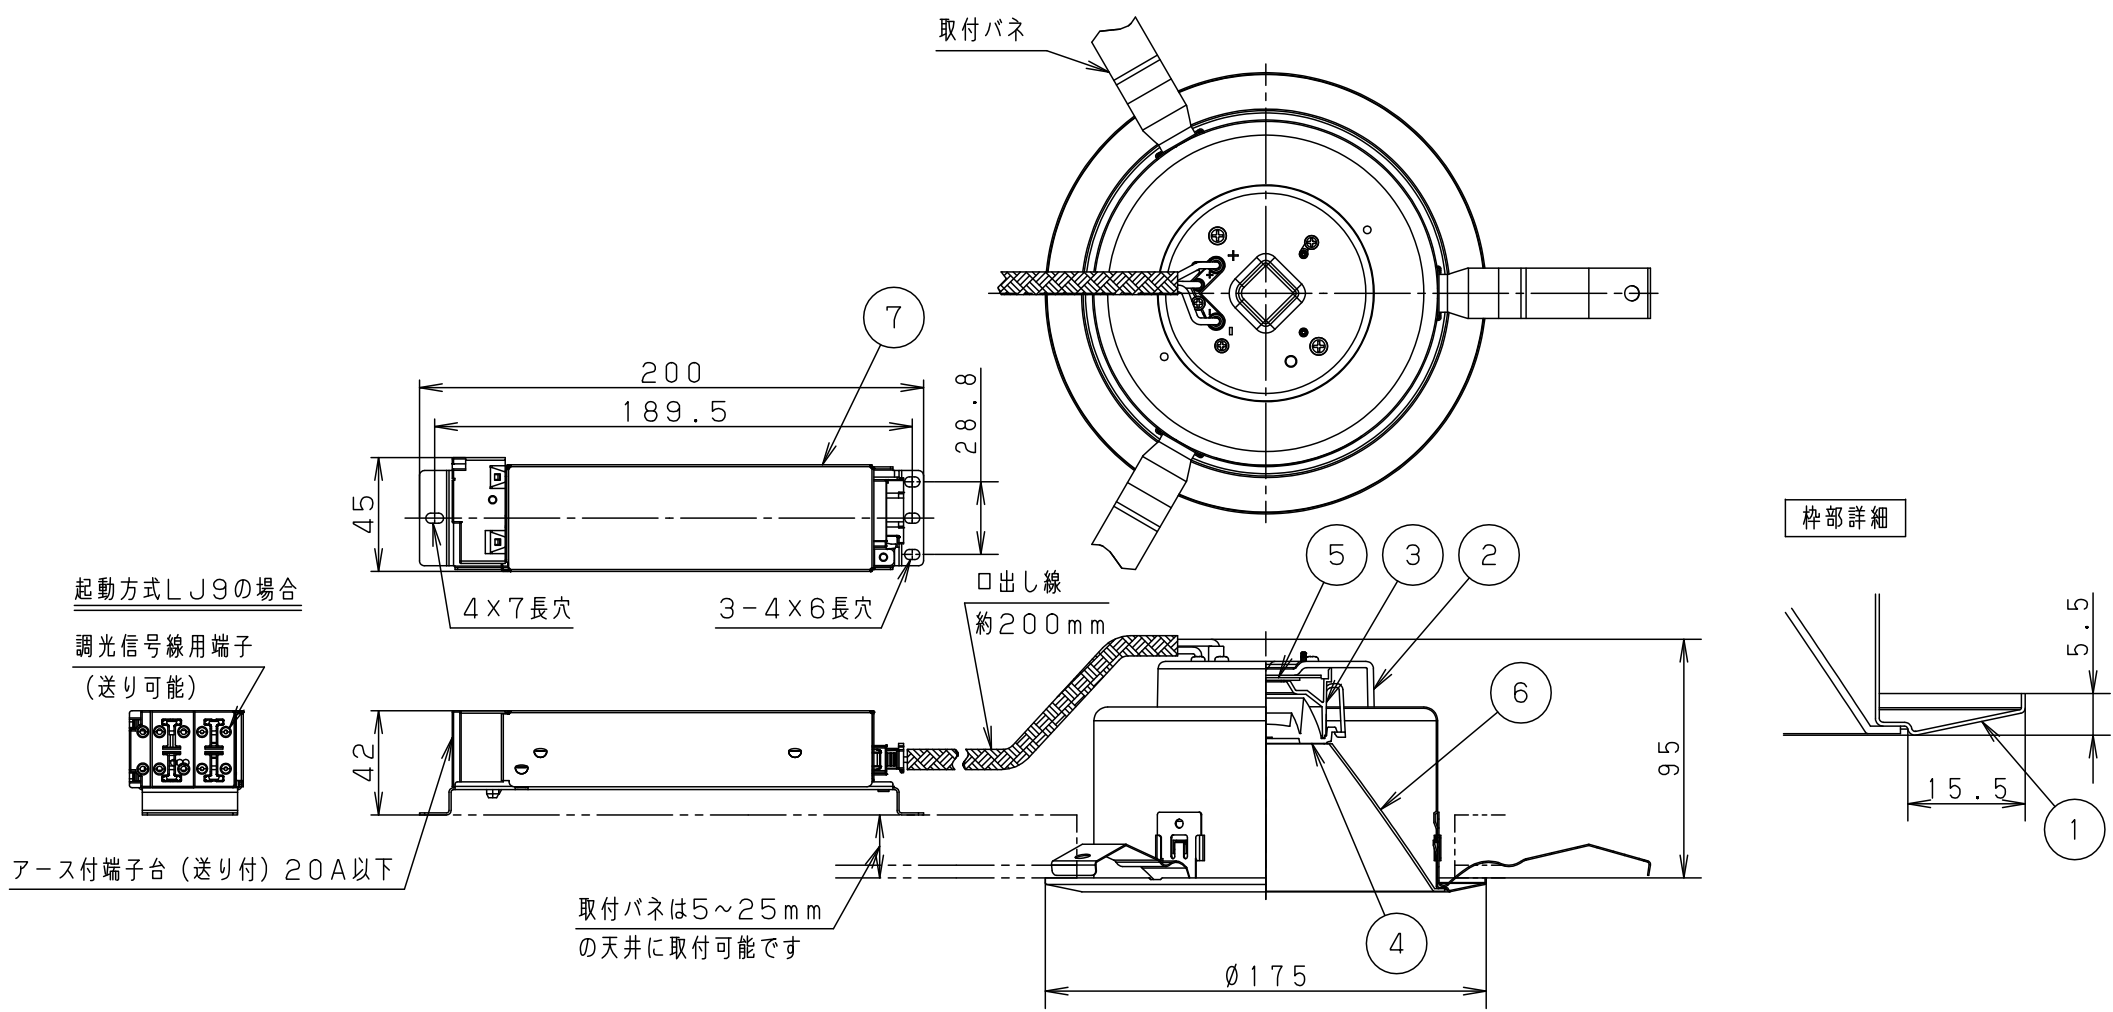

起動方式LJ9の場合  
調光信号線用端子  
(送り可能)  
アース付端子台 (送り付) 20A以下

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | XND1066WWLE9 | NDN28611W | NNK10001NLE9 | 100V | 0.074A | 7.0W |
|     |              |           |              | 200V | 0.038A |      |
| 調光  | XND1066WWLJ9 | NDN28611W | NNK10001NLJ9 | 242V | 0.034A |      |

|                |                              |                         |                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                              |                         |                         |
| 器具光束           | 1005lm                       |                         |                         |
| LED            | 白色(4000K Ra85)               |                         |                         |
| 配 光            | 広角タイプ                        |                         |                         |
| 器具質量           | 0.8kg<br>(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |                         |                         |
| 特記事項           |                              |                         |                         |
| 7              | LED電源ユニット                    |                         |                         |
| 6              | 補助反射板                        | アルミ板 (t1.0)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 5              | LED                          |                         |                         |
| 4              | レンズ                          | アクリル                    | 透明                      |
| 3              | 反射板                          | PBT樹脂                   | ホワイト                    |
| 2              | 本体                           | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      |
| 1              | 枠                            | 亜鉛鋼板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名                        | 材質・素材厚                  | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND1066WW          |                         |                         |
| 図番             | XND1066WW-K                  |                         | 鶴 平 堀<br>田 岡            |
| 単位: mm         |                              | 第三角法                    |                         |
| パナソニック株式会社     |                              |                         |                         |