


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製非常用照明器具本体と非常用照明器具ライトバーの組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 水平天井埋め込み取付専用です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
 - ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
 - 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
 - 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。
- やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）
- 自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。





● ご注意

- 本図面に記載の本体品番とライトバー品番の組合せで必ず使用してください。

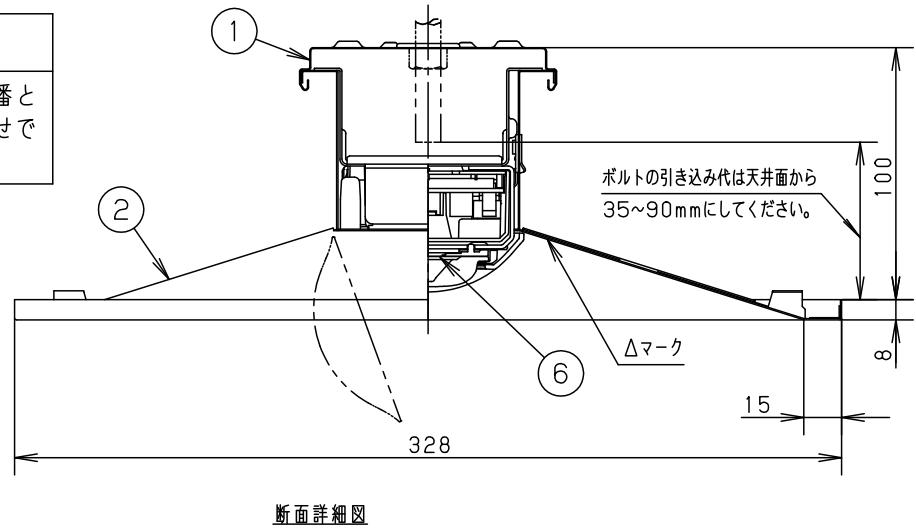

埋込寸法：
(単体) 300×1257
(単体連結時) 300×(1274×N-20)
(N=連結台数)

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	埋込XLG443VGN LE9	NNLG41330	NNL4405GN LE9	入力電流 消費電力	0.276A 27.6W	0.138A 27.6W	0.115A 27.6W	3380lm・27.6W・140.5lm/W	14A

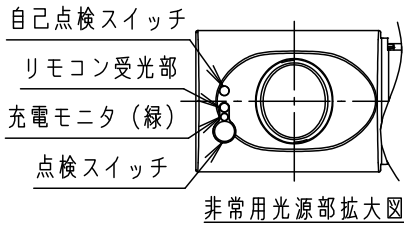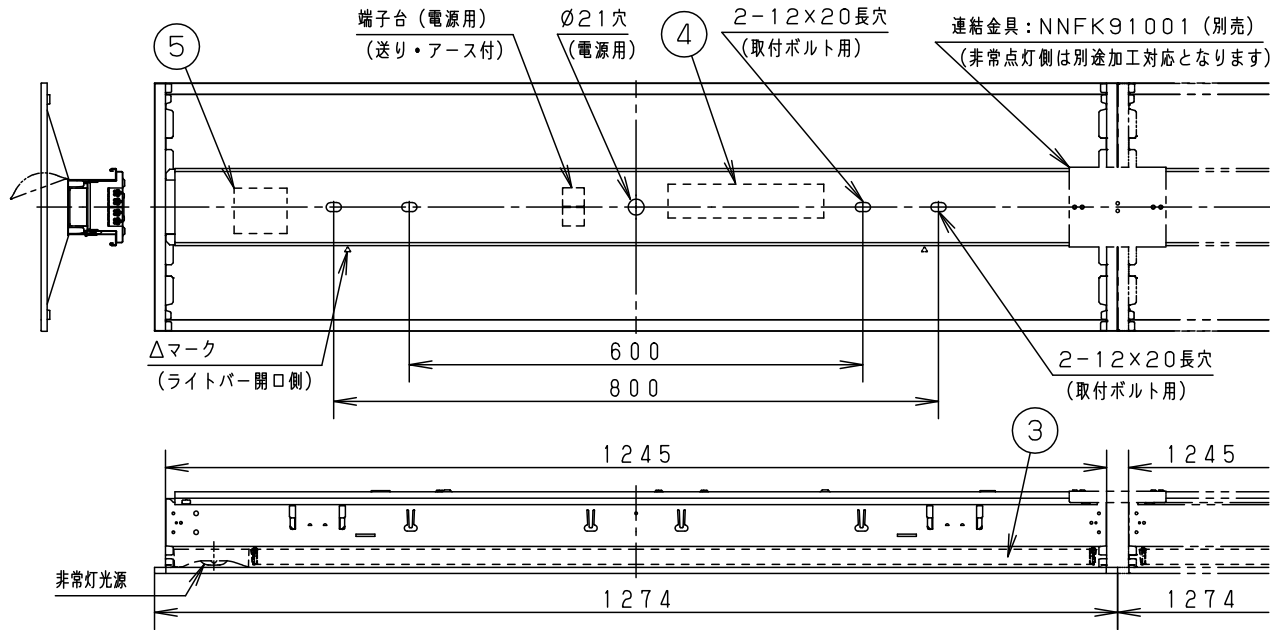

自己点検機能付 (リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の点検結果を充電モニタに表示します。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


リモコン	適合品番
	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合



常時にライトバーを消灯する場合の例

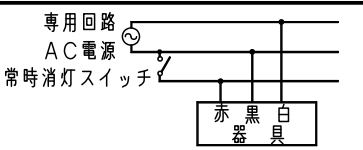

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になれる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はおさください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くことがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場合は直管LED非常用照明器具などの器具をおすすめします。

＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線に戻して配線してください。

＜電池交換時のご注意＞

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 2 7

昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

LED	常時：ライトバー (昼白色:5000K) 非常時：LED点灯 (昼白色:5000K)
器具質量	4.4kg (組合せ状態)

特記事項

6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	非常時光束	665lm
5	蓄電池	4.8V, 1200mAh	FK792	電池内蔵型 明るさ:4000lmタイプ 埋込XLG443VGN	
4	電源		ライトバーに組込み		
3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	XLG443VGN-K2	
2	反射板	鋼板(t0.5)	高反射白色粉体塗装		
1	本体	亜鉛鋼板(t0.4)		単位: mm	第三角法
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	