



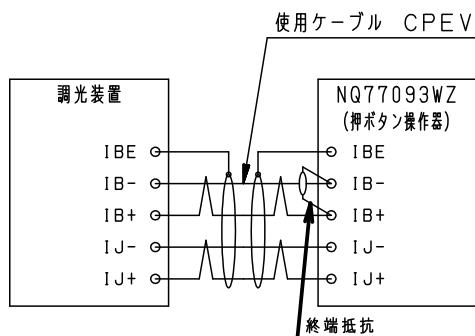

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

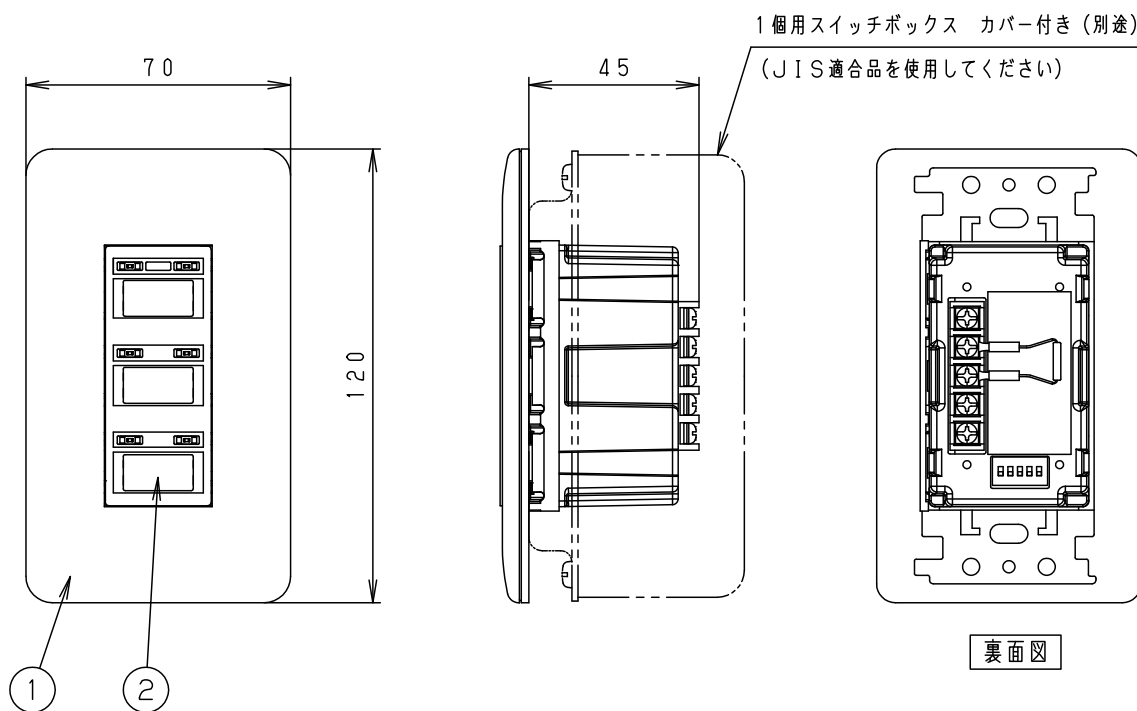

3. ケーブルの制限事項

1系統のケーブルに接続される操作器の消費電流の総合計が、配線長電流定格を満足する必要があります。

<使用ケーブル電流定格> 配線長 100m

使用ケーブル	定 格
CPEV-S $\phi 0.9 \times 3$ ベア	最大590mA


<操作器消費電流>

品 番	消費電流
NQ77093WZ	40mA

1. ケーブルの信号線配線について
操作器の配線は必ず一筆書き配線とする必要があります。
但し、ループ状には配線しないで下さい。
ループ状の配線及び放射状の配線にすると正常に動作しません。

2. 終端抵抗について
工場出荷時には、全ての操作器の端子台部に
終端抵抗が接続されています。
ケーブル配線接続時には、末端に接続される操作器以外の
全ての操作器の終端抵抗を取り除いて下さい。

<配線例>

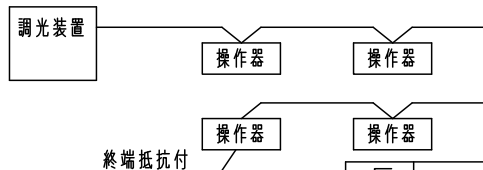

器具質量	0.1kg	5				品 番 NQ77093WZ 3コ用押ボタン操作器
		4				
		3				
		2	操作押ボタン			宮 丸 奥 野
		1	モダンプレート	ABS樹脂		
特記事項		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77093WZ-K

