


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

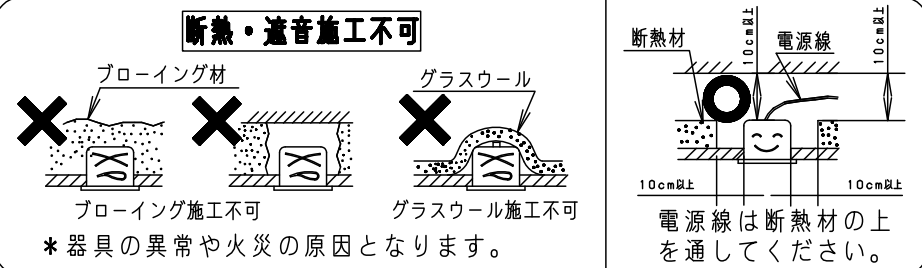

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - 水平天井埋込専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
 - 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。
破損によるけがの原因となります。
 - 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。
(少なくとも半年ごとの点検は必要)
- 自己点検用リモコン(別売)をご使用いただけると、点検が簡単となります。

＜施工上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。

＜電池交換時のご注意＞



- 充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。



定 格 値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

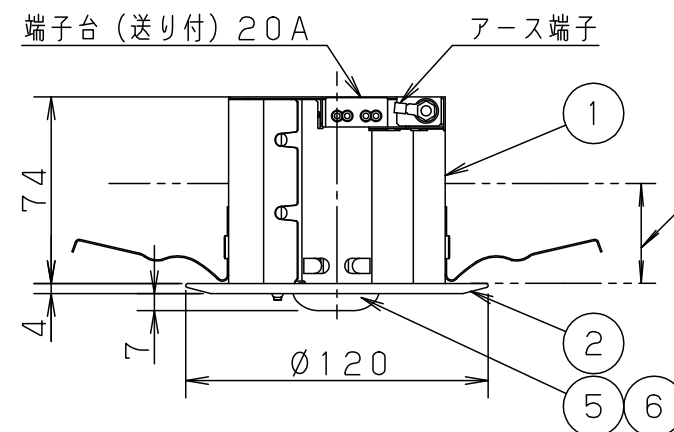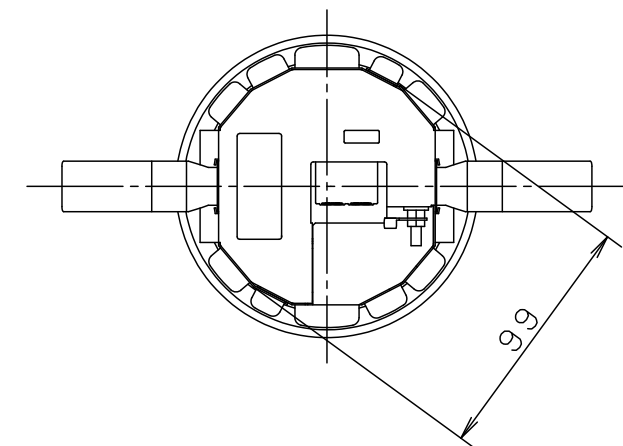

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適 合 品 番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型


即時点灯性 (切替動作試験)	・５９％電圧で非常点灯へ切替 ・０．２秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度７０℃で５５分以上 照度維持率５０％以上を確保
照度１ルクスの確保	・常温時に床面照度２lxを確保

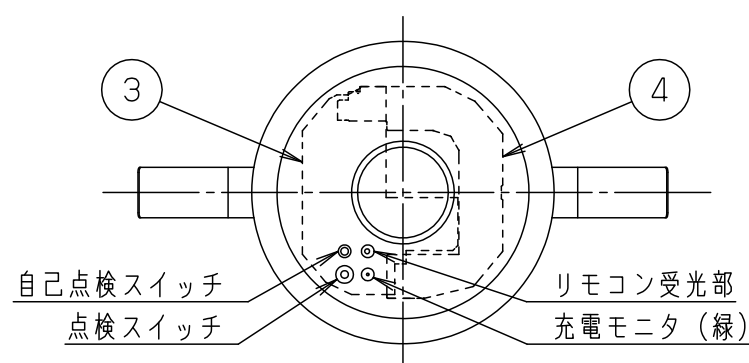

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合		K1-LRS11-3	
LED	常 時：消灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 名	NNFB93605C 電池内蔵型 モニター付 中天井用（～6m）	
	非常時：LED点灯	4	蓄 電 池	7.2V 1200mAh	FK709			
器具質量	0.6kg	3	非常灯ブロック			図 番	NNFB93605C-K 河 野 齊 藤	
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき鋼板（t0.6）	クールホワイトツヤ消し			
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板（t0.5）				
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		



建築基準法型 非常用照明器具

型式評定番号
L A L E - 0 0 6

埋込穴寸法
 $\varnothing 100 \pm 1$

F80

(J I S A-3)