



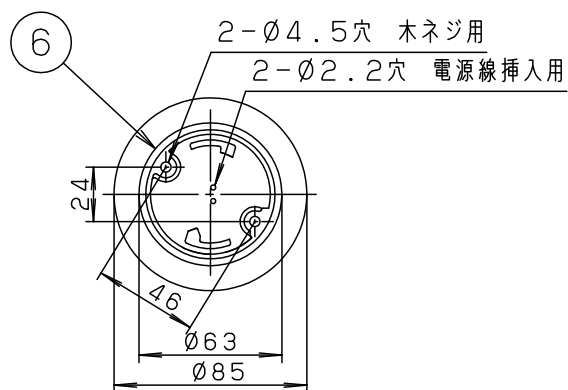

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

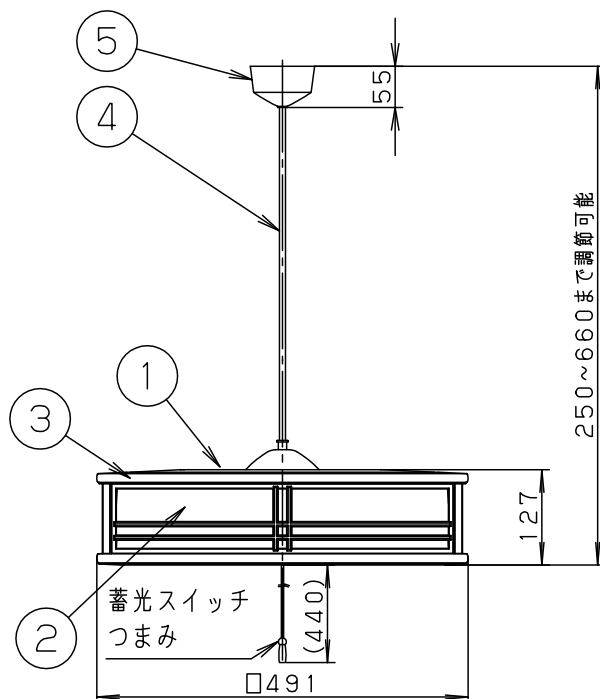

- 段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減
下面：開放
電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力	明るさが異なる場合があります。				
AC100V	0.33A	32W	6	丸型フル引掛シーリング			
LED	昼光色 (6200K Ra83)	5	フランジ		ブラック	品番 LGB11605LE1	
		4	補強コード	外径Ø8	ブラック		
器具質量	2.9kg	3	枠	スチロール	白木調仕上		
特記事項 ～6畳用		2	セード	スチロール	乳白	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	TM材 (t0.5)	こげ茶		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		
		パナソニック株式会社					

