


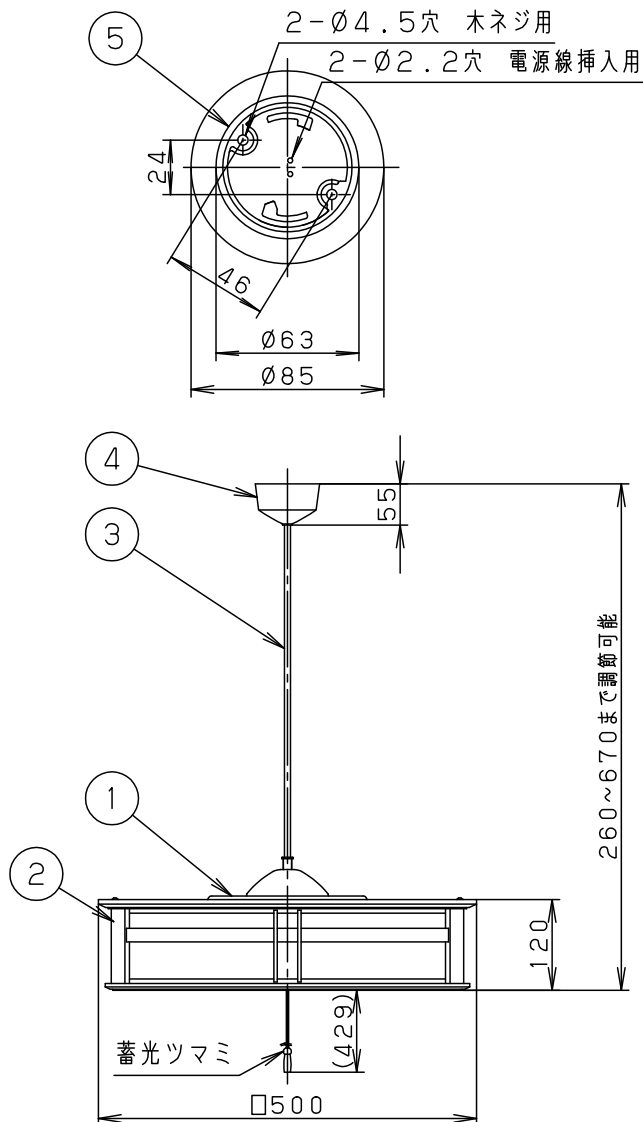

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

・段調光スイッチ付

点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減

下面：開放

電源ユニット内蔵型

＜使用上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで  
ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても  
器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。

| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.62A | 60W  |

|                   |                  |    |             |            |            |                                         |
|-------------------|------------------|----|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| LED               | 昼白色 (5000K Ra85) | 5  | 丸型フル引掛シーリング |            |            | 品番<br>LGB14601LE1                       |
|                   |                  | 4  | フランジ        |            | ブラック       |                                         |
| 器具質量              | 3.0kg            | 3  | 補強コード       | 外径Ø8       | ブラック       | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
| 特記事項<br><br>～12畳用 |                  | 2  | セード         | 木製 (白木)    | アクリル強化和紙張り |                                         |
|                   |                  | 1  | 本体          | アルミ (t1.5) | ブラック       |                                         |
|                   |                  | 部番 | 部品名         | 材質・素材厚     | 備考         |                                         |

