



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

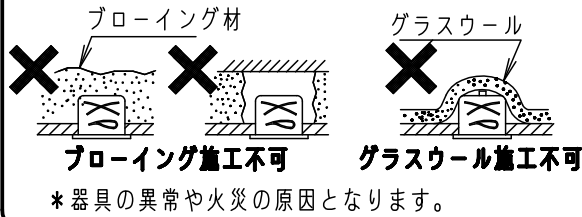

- 防湿型・防雨型器具です。
 - 軒下など雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具の取り付けには必ず平座金、六角ナット（ダブルナット）を使用してください。取り付けに不備があると落下の原因になります。
 - 水平天井埋込専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。
 - すきまを防水シール材等で埋めください。不備があると感電、火災の原因となります。
 - 背面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取付けないでください。感電・火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
 - 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）
- 自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

< 施工上のご注意 >

- ・天井の種類により、天井面と枠との間にスキマ0～1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。非常点灯しない原因となります。


< 電池交換時のご注意 >

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。
- ・無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。チャンネル「1」は誘導灯用です。）

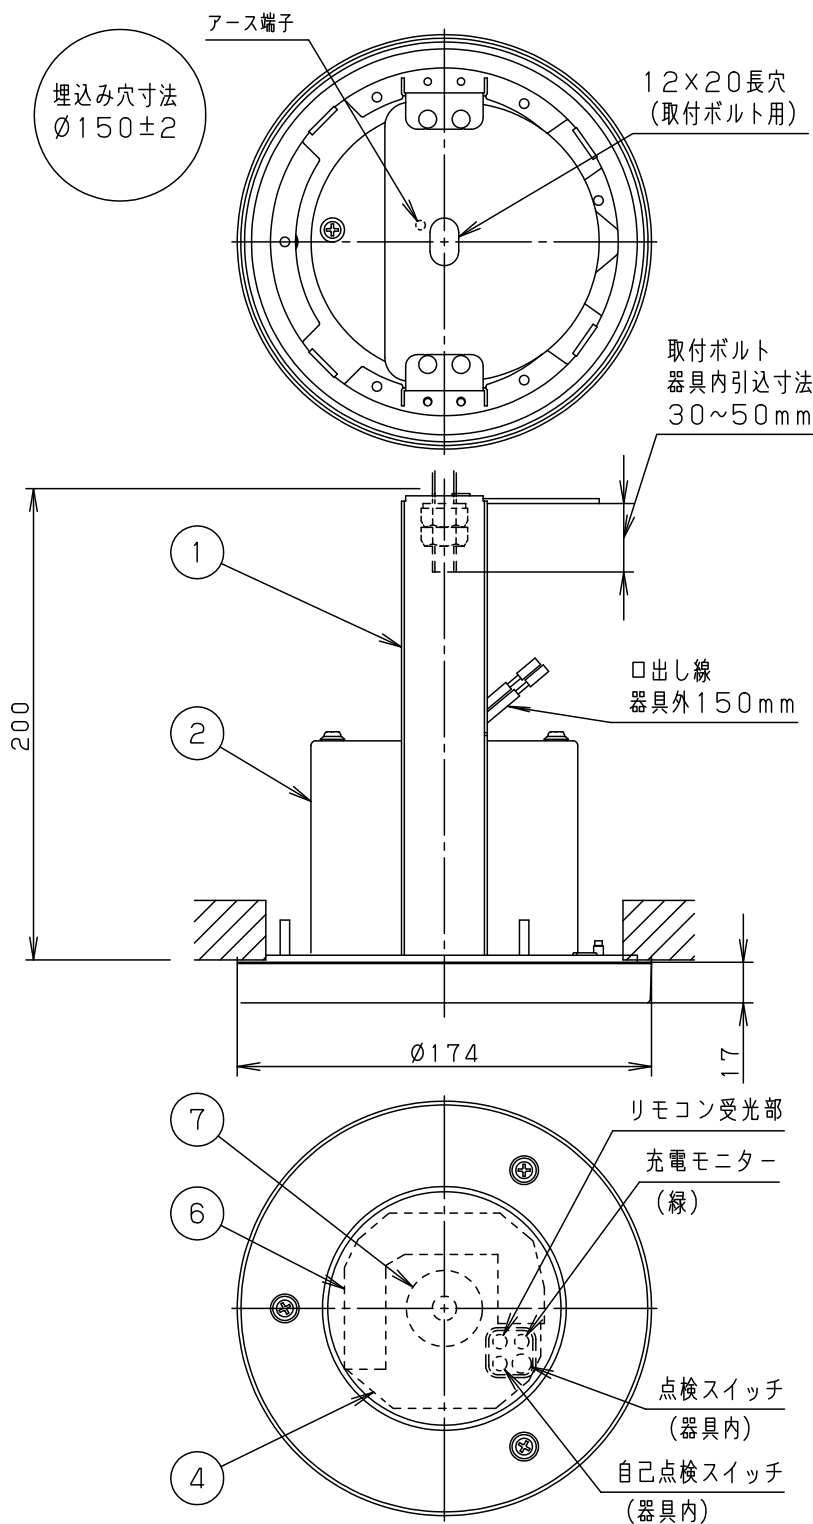


建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 8

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

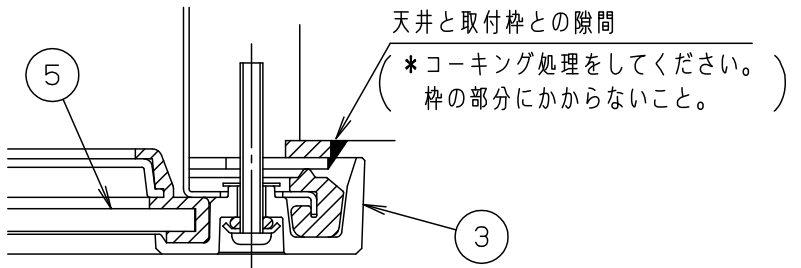


昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

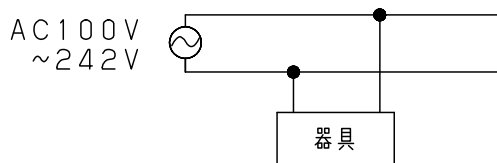

ホワイ ト マンセルN9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番 図番 NNFB93717C 防湿・防雨型 電池内蔵型 モニター付		
器具光束		6	蓄電池	7.2V 1200mAh	FK709			
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	パネル	強化ガラス (t4)	透明			
配光		4	非常灯ブロック					
器具質量	1.4kg	3	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	NNFB93717C-K1		河野 齋藤
特記事項		2	本体	アルミ板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装			
		1	取付枠	ステンレス鋼板 (t1.2)		単位：mm	第三角法	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		