
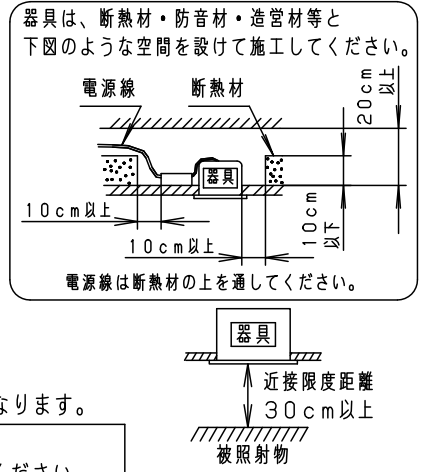


## 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




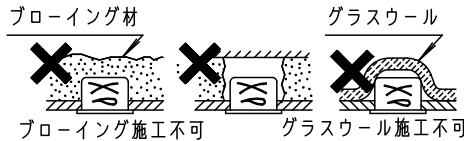


### （使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックワール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 突入電流値は別表のとおりです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ mmとしてください。
- リニューアブルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。

埋込穴寸法  
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

| 天井の厚さ | 埋込穴寸法                   |
|-------|-------------------------|
| 9mm未満 | $\phi 100 \pm 1$ mm     |
| 9mm以上 | $\phi 100^{+2}_{-0}$ mm |

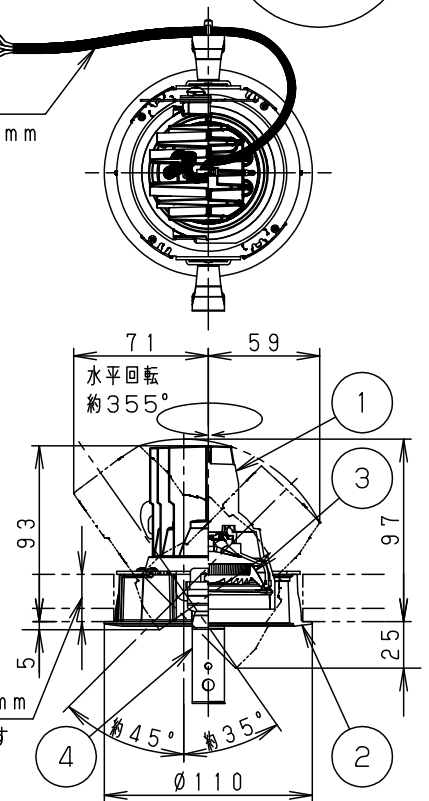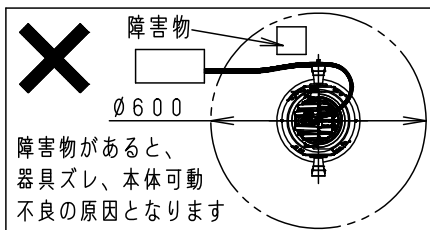

| 適合LED電源ユニット        |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流 |
|--------------------|-------------|------|--------|-------|------|
| 非調光                | NNN84200LE9 | 100V | 0.16A  | 15.1W | 6A   |
| 調光1～100%           | NNN84200LJ9 | 200V | 0.08A  |       |      |
| 調光0～100%           | NTS90201LD9 | 242V | 0.07A  |       | —    |
| 無線調光5～100%         | NTS90201RY9 | 100V | 0.16A  | 15.6W | 6A   |
|                    |             | 200V | 0.08A  |       |      |
|                    |             | 242V | 0.07A  |       |      |
| DALI-2調光<br>1～100% | NTS90201DD9 | 100V | 0.157A | 15.5W | —    |
|                    |             | 200V | 0.079A |       |      |
|                    |             | 242V | 0.066A |       |      |

取付パネは7～25mmの天井に取付可能です

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 種類            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89050 |

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

|                |                  |                              |       |              |                         |                |
|----------------|------------------|------------------------------|-------|--------------|-------------------------|----------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                  | ディフュージョンフィルター                |       |              |                         | NNN89050       |
| 器具光束           | 1465lm           | ※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。 |       |              |                         |                |
| LED            | 温白色 (3500K Ra85) | 5                            | 固定バネ  | SWB (t1.2)   | ブラック7分つや消し              | 品 番            |
| 配 光            | 中角タイプ (18°)      | 4                            | 取付バネ  | ステンレス (t0.5) |                         | NNN64711W      |
| 器具質量           | 0.5kg            | 3                            | レンズ   | アクリル         | 透明                      |                |
| 特記事項           |                  | 2                            | 枠     | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 鶴 鈴 池<br>田 木 田 |
|                |                  | 1                            | 本体    | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                |
|                |                  | 部番                           | 部 品 名 | 材質・素材厚       | 備 考                     | パナソニック株式会社     |