

施工方法



■施工前の準備

①側面の化粧カバーをはずす

②取付ねじ4本を緩める

※取付ねじを緩めると取付枠がはずれて分解できます。取付ねじは取り外す必要はありません。

③保護カバーを開けてはすす

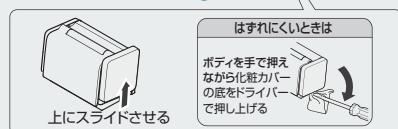

■取付場所について

●凹凸および傾斜のない水平な天面に取り付けください。

(壁面取り付けや上下逆さ取り付け禁止)

●取付台(テーブルやカウンター)は建物等に固定されて、動かないものにしてください。

動くと配線部の断線などが起こるおそれがあります。

●取付台は木ねじ固定できる厚さ20mm以上の木材のテーブルや、カウンターなどにしてください。(木ねじが緩みやすいパーティクルボードなどの木質ボードは除く)


金属製(金属貼り含む)や樹脂、大理石などには施工しないでください。

■施工手順

1 取付枠の「↓マエ」を前側に向けて木ねじで固定する




2 ボディを結線し、取付枠にはめ込む

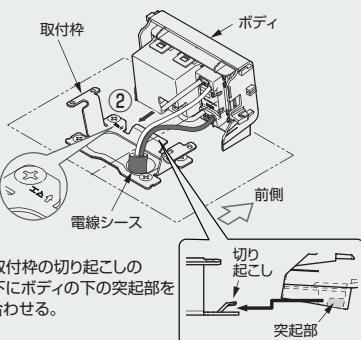

注1) 結線するときは電線を1本ずつ奥まで確実に差し込んでください。

3 取付枠とボディをねじで固定する

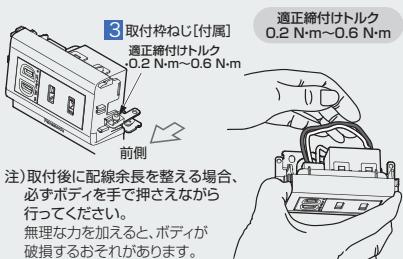

注) 取付後に配線余長を整える場合、必ずボディを手で押さえながら行ってください。
無理な力を加えると、ボディが破損するおそれがあります。

後方にモール配線する場合

※モールはプラスチックモールをご使用ください。

モールの大きさに合わせノックアウト加工する

ノックアウト


Ⓐ: 17mm

Ⓑ: 22mm

ⒶⒷの左右のラインに沿ってニッパーで切り込みを入れ、ペンチで折るときれいに加工できます。

4 保護カバーを開く


5 ボディ上部の溝にカバーの突起部を合わせる

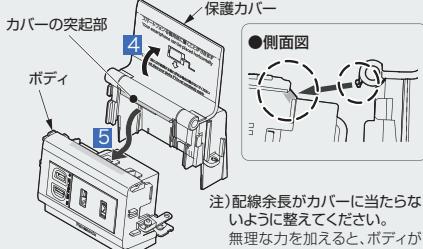

注) 配線余長がカバーに当たらないように整えてください。
無理な力を加えると、ボディが破損するおそれがあります。


6 カバーをボディ側のツメに嵌合してから保護カバーを閉じる

7 カバーとボディをねじで固定する

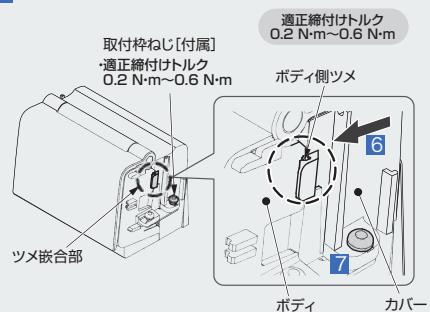


8 化粧カバーを取り付ける

※化粧カバー下端を目印線に合わせ、押し下げてください。

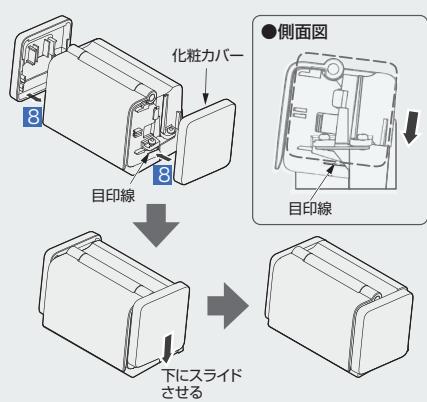

■施工イメージ

●貫通配線



●モール配線

