

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜適合リニューアルプレート＞

埋込穴寸法
φ100

LGK02000・LGK02001
LGK02004・LGK02005

＜施工上のご注意＞


- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上9mm未満	φ100±1 mm
9mm以上25mm以下	φ100 ⁺³ ₋₀ mm

- ・施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・30度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1～100%調光ができます。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図をご確認ください。

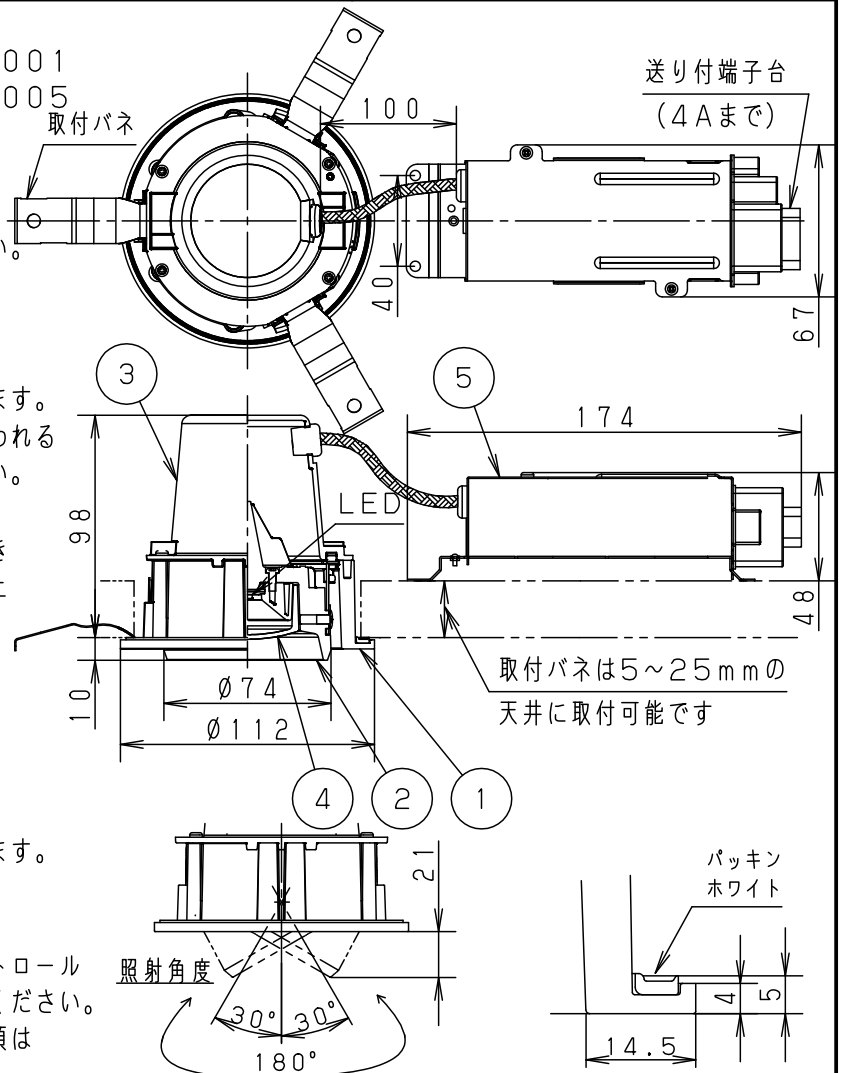

電源ユニット内蔵型・浅型10H・拡散マイルドタイプ


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。30度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材＜JIS A9523＞及び
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での
断熱施工された天井に使用することができます。
（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された
天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。



- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みになることがあります

定格電圧	入力電流	消費電力	5	天板	亜鉛鋼板 (t0.6)	品番
AC100V	0.06A	5.6W	4	カバー	アクリル	高気密SB形
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当		3	本体	PBT	LSEB5503LB1
器具質量	0.7kg		2	セード	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ホワイエスデル粉体塗装
特記事項			1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ホワイエスデル粉体塗装
			部番	部品名	材質・素材厚	備考
						パナソニック株式会社

生産終了品

本器具は製造できません