

袋サイズ230x62(印刷190x60)

Panasonic

DH 02531

100V用配線ダクトシステム (ショップライン) 適合部品
フィードインキャップ (ホワイト N9.5)


1コ入 2P 15A 125V



パナソニック株式会社

■本体との接続

- 本体にフィードインキャップを差し込み、セットねじを締めて固定してください。

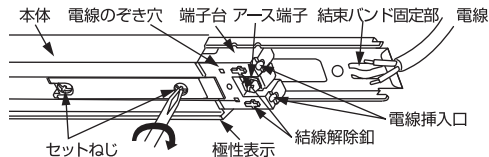

禁止

●施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない
破損の原因になります。

■電源の接続、電線のはずし方

- カバー裏面に表示したストリップゲージに合わせて電線被覆を段むきした後、電線をのぞき穴から見えるまで差し込んでください。
- 電線を外す場合は、ドライバーまたは指先で、結線解除釦を押しながら電線を引き抜いてください。



注意

- フィードインキャップと本体が一直線となるように取り付ける
- セットねじは確実に締め付ける (締付トルク0.98Nm~1.32Nm)
- 電線の接続は本体の極性表示側 (凸部側) を必ず接地側とする
- 電線は1.6または2の単線を使用する
- アースが必要な場合は、3心ケーブルを使用し、1心をアース端子に巻締め接続する。
(締付トルク:1.2Nm~1.5Nm) 不備があると感電・火災の原因になります。
- 電線結線後、端子台に張力が加わらないように結束バンド等で張力止めを行う。火災の原因になります。