
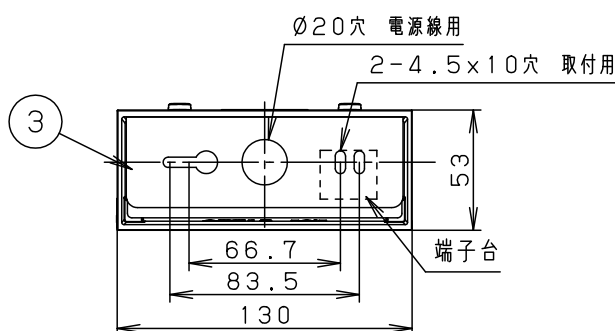
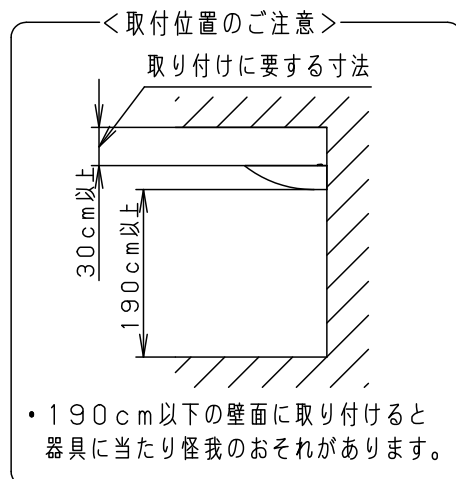
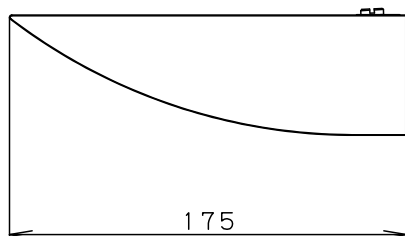


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

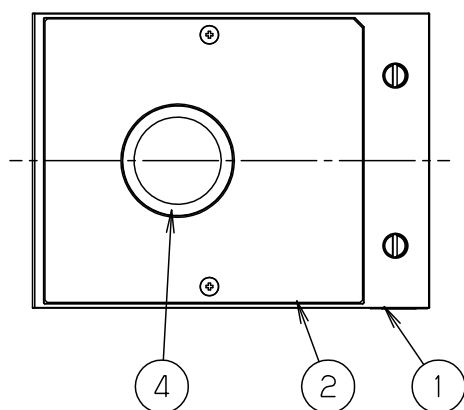

＜施工上のご注意＞

- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のはたすスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

＜使用上のご注意＞

- ・器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面（上向き取付）専用器具です。
指定外は取り付けないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.14A	13.7W

LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 100形電球1灯器具相当	5				品番
		4	LEDユニット		1 個	
器具質量	1.0kg	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.6)		生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	本体カバー	亜鉛鋼板 (t1.0)	オフブラック レーザーサテン塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテン塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社