
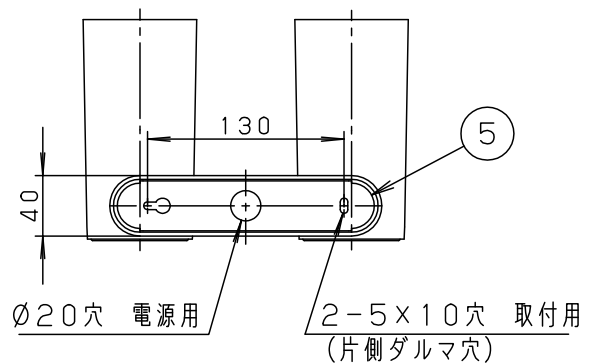
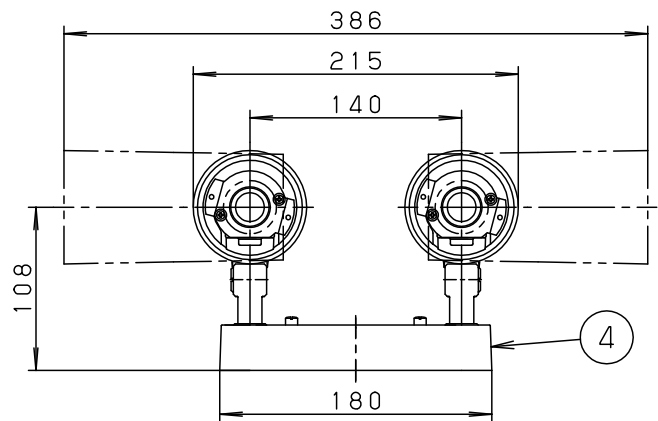
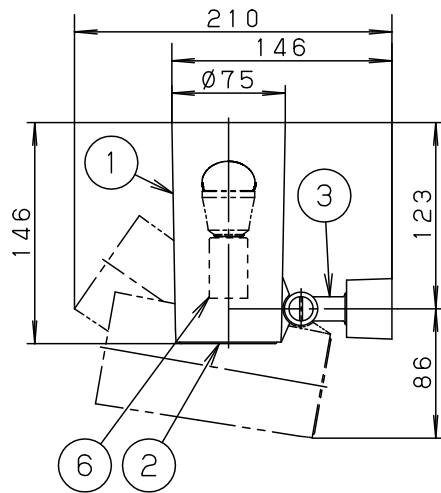


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



据置き取付施工例

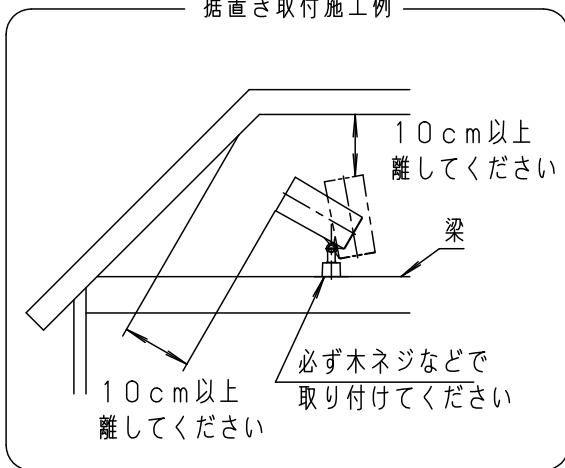

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面、据置き取付兼用（床面据置き不可）器具です。指定外取り付けは火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けください。照射物の変色、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

【照射物近接限度10cm】

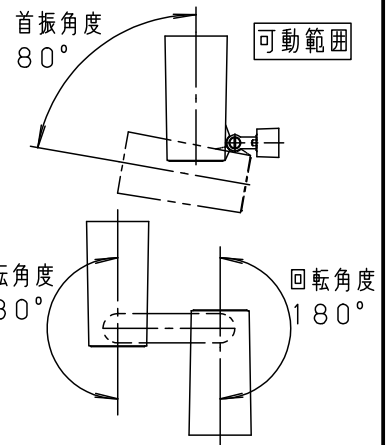

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：30形電球2灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.16A	8.6W	6	ソケット		E 1 7	品番 LGB89078Z
付属ランプ	LDA4L-H-E17/E/S/W/2	電球色 (2700K Ra80)	5	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		
	4		フランジ	PBT樹脂	ホワイト		
	3		アーム	PBT樹脂	ホワイト		
	2		カバー	PBT樹脂	ホワイト		
W・数	4.3×2		1	セード	ポリカーボネート	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	0.9kg		部番		部品名	材質・素材厚	
特記事項							パナソニック株式会社

