

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内天井・壁埋込専用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・口出し線を切断したり、専用接続ケーブル以外のケーブルで延長したりしないでください。火災・感電及び器具照度低下の原因となります。

断熱・遮音施工不可

* 器具の異常や火災の原因となります。

フローイング材




グラスウール



フローイング施工不可

グラスウール施工不可

* 取付板の厚さや断熱材・造営材を使用する場合によって、下記のように空間を確保してください。

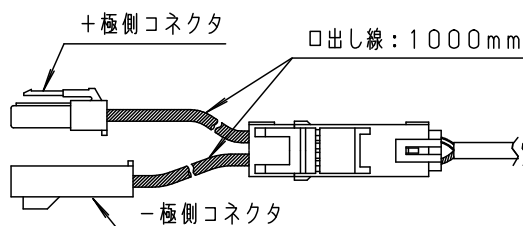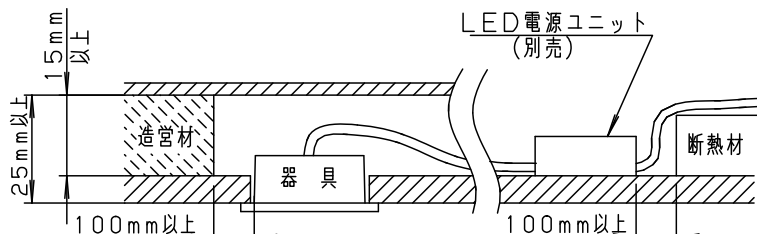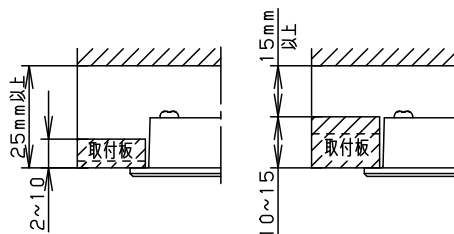


(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・器具の埋込深さは25mm以上必要です。ただし、LED電源ユニットの施工を器具取付穴から行う場合は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・LED電源ユニットの取付スペースは、NNN28003Kの承認図をご覧ください。
- ・LED電源ユニットは別売です。必ず、専用のLED電源ユニット (NNN28003K) をお求めください。接続の詳細は、NNN21980-KGをご覧ください。
- ・取付パネ部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・器具の照射側を密閉する場合、300×300×300mm以上の空間に取付けてください。LED短寿命の原因となります。
- ・AM放送や短波放送では雑音が入る場合があります。器具から十分離したり、室外アンテナをご使用ください。
- ・長時間、発光部を直視するような場所には設置しないでください。目の痛みの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

定格 電源ユニットの1次側入力

入力電圧	100V
入力電流	85mA
入力電力	4.9W

埋込穴寸法
Ø74~Ø77

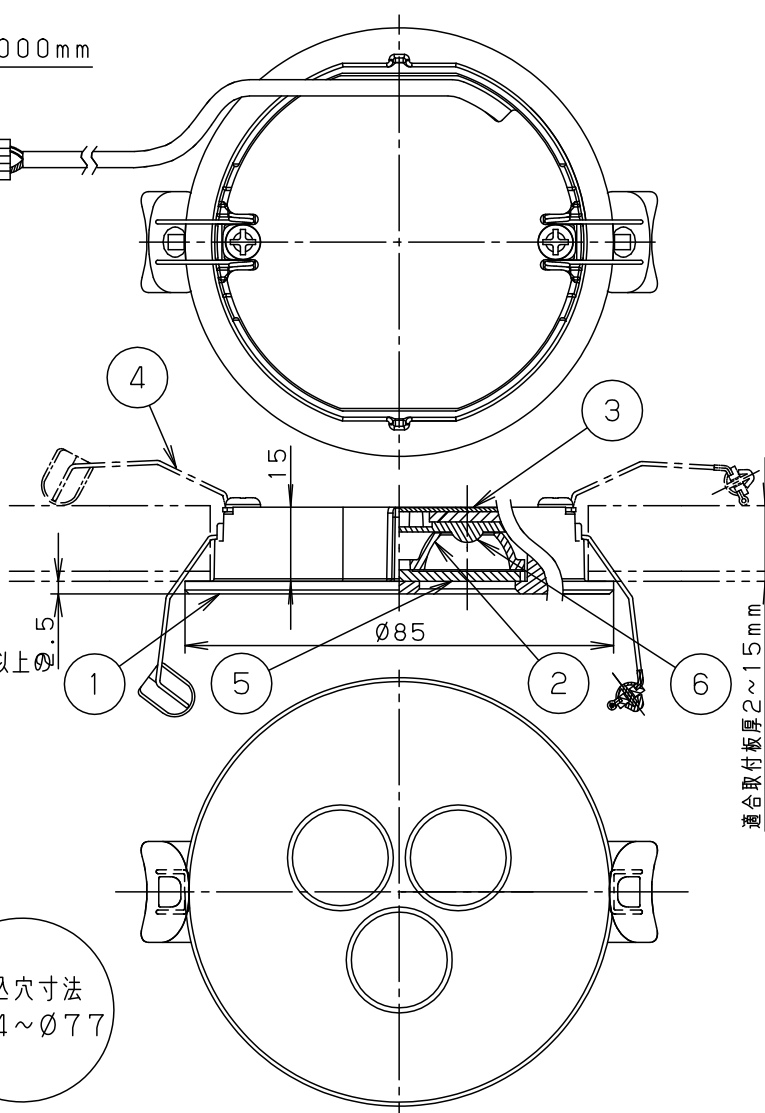

適合取付板厚2~15mm

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5		6	LED		高演色電球色LED3個	
器具光束	115lm	5	パネル	アクリル (t2.0)	透 明 (片面マット)	品 番
LED	電球色 (2800K、Ra90)	4	取 付 バ ネ	SUS304WPB		NNN21986
器具質量	0.2kg	3	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
特記事項		2	反 射 板	PBT	ホ ワ イ ト	
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

