




組合せ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
XLGB1217CE1	LGB15339	LLD2000VCE1

定格電圧		入力電流	消費電力	本図面は2枚1組です。1/2					
AC100V		0.087A	5.0W	7	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ		
LED フラットランプ	温白色(3500K Ra83)		6	ソケット		□金GX53-1		品名	
	明るさ:60形電球1灯器具相当		5	角型引掛シーリング					
器具光束	450lm		4	フランジ	ポリプロピレン	ブラック	ペンダント		
器具質量	1.3kg		3	ビニルキャタイヤコード	外径φ6	ブラック	XLGB1217CE1		
特記事項				2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	今岡	川端
				1	セード	珪瑯	ダークグレー 内面:ホワイト		
				部番	部品名		材質・素材厚		備考

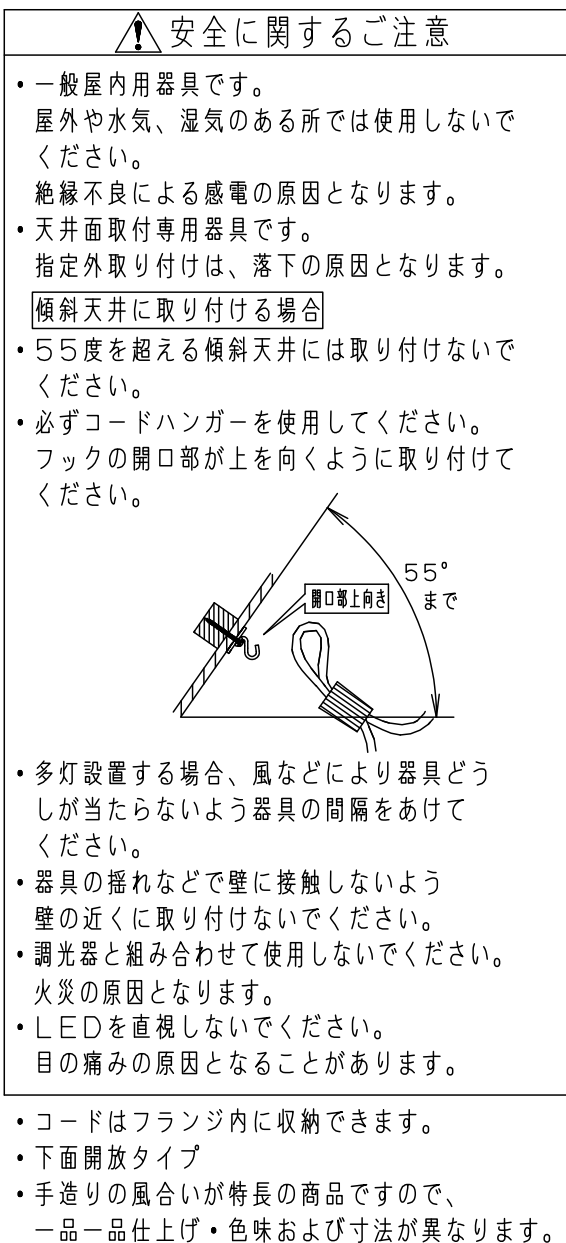

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外の壁スイッチは8台まででご使用ください。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/
switch_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は2枚1組です。2/2

特記事項	5				品名
	4				ペンダント
	3				XLGB1217CE1
	2				今
	1				岡 川 端
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

