

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ソーラー照明電源部（別売）

XYSL41UB90
XYSL41PB90
XYSL42UB90K
XYSL42PB90K
XYSL51UP90
XYSL52UP90

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。火災、感電、器具破損、不点、腐食によるポール折れの原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。

使用上のご注意]

- リチウムイオンソーラー照明電源部、ソーラー照明電源部専用器具です。適合ソーラー照明電源部以外では使用できません。
- 接続できる灯数は、リチウムイオンソーラー照明電源部で最大5灯、ソーラー照明電源部で最大8灯です。最も遠い灯具までの配線は電圧降下2V以下になるようにしてください。（詳細はソーラー照明電源部承認図・取説を参照ください。）
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

- LEDが複数のため、照射した光に方向性（模様）がでます。ご了承ください。ポールおよび灯具の設置の際に、方向性を合せる事をお奨めします。
- 電源線は3.5mm²以下をご使用ください。
- 日中点灯はしないでください。短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ール	質 量
ローポールライトXY1478	NNY22040	0.9kg	NNY28701	1.2kg

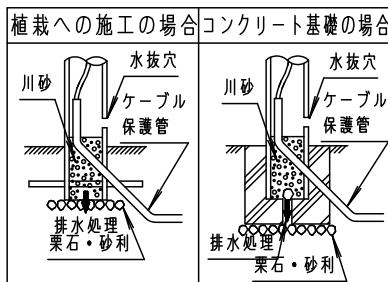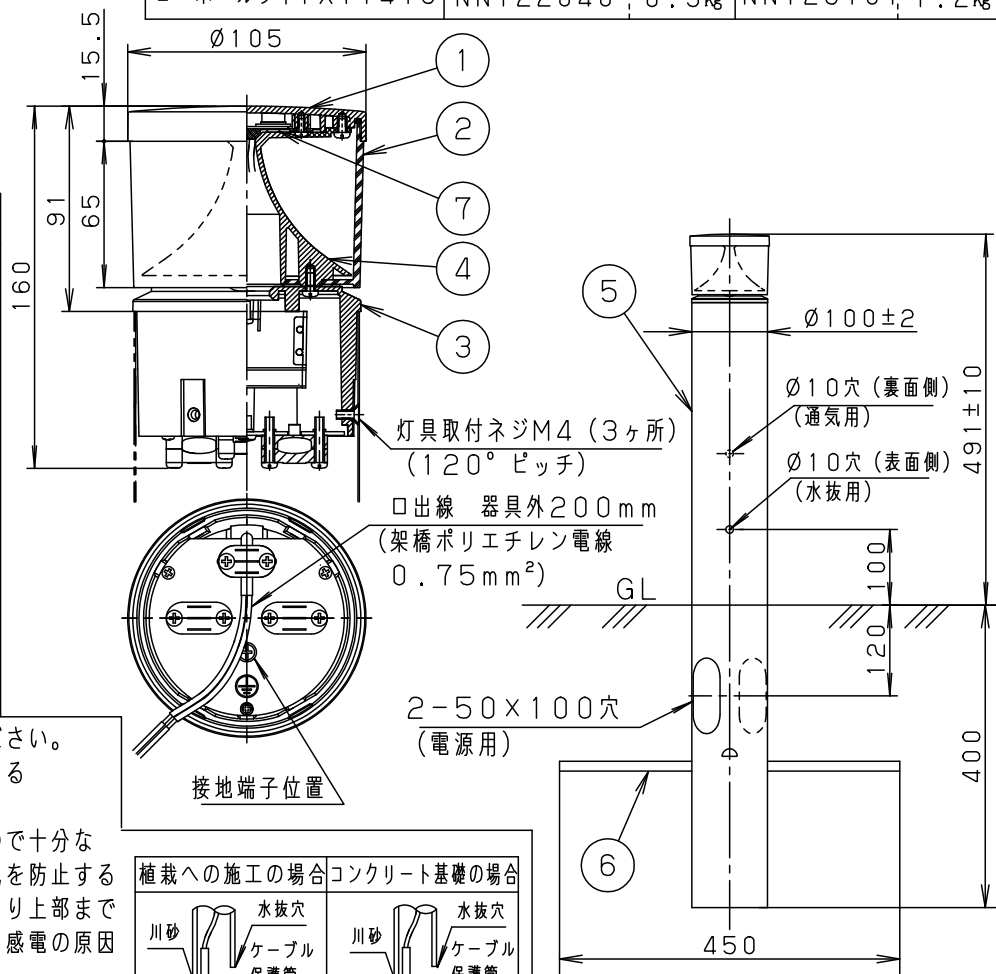

定格電圧	DC12V	DC14.4V
入力電流	0.40A	0.33A
入力電力	4.8W	

LED	昼白色 (5000K)	7	LEDユニット		昼白色LED4個	品 名 防 雨 型 ローポールライト XY1478
		6	ネ カ セ	亜鉛鋼板 (t1.2)		
器具質量	2.1kg	5	ポ ー ル	ステンレス鋼板 (t0.6)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	生 産 終 了 品 本器具は製造できません
		4	反 射 板	アルミダイカスト	クールホワイト アクリル塗装	
特記事項		3	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	パナソニック株式会社
		2	セ ー ド	ポリカーボネイト	透 明	
		1	天 板	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

