


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

結線図 1. 点滅を全館一斉に動作させる場合の例

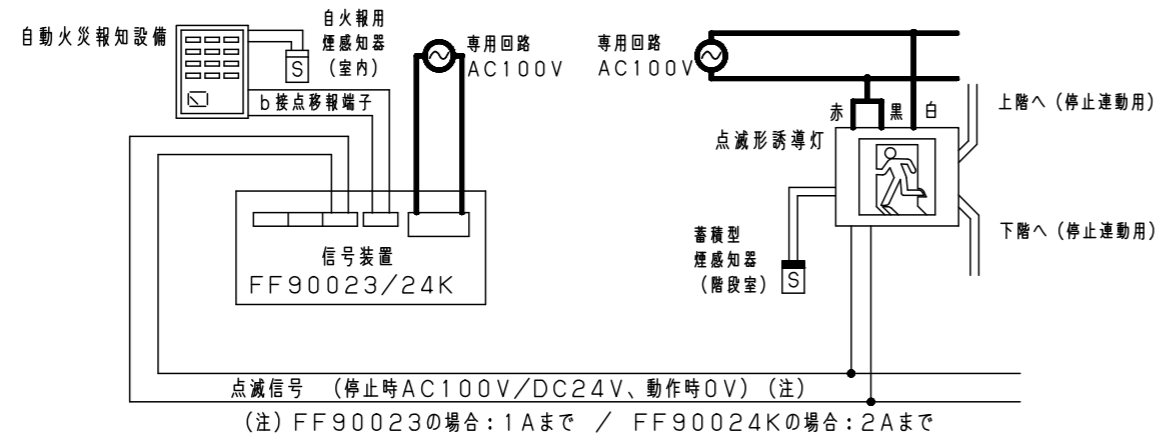


・常時および非常時の基本動作は以下の通りです。

商用電源	火災信号なし		火災信号あり		蓄積型煙感知器による停止信号あり
	通電時	停電時	通電時	停電時	
カセット式ランプ	点灯	非常点灯 *1	点灯	非常点灯 *1	—
点滅ランプ	消灯		点滅		停止 *2

(*1) カセット式ランプの非常点灯とは、内蔵の蓄電池による点灯状態です。

(*2) 蓄積型煙感知器による停止信号を受けると、点滅形誘導灯の点滅が停止し、さらにその上階へと停止連動回路が働いて、点滅が停止します。

2. 点滅を全館一斉に動作させて、誘導灯を消灯させる場合の例

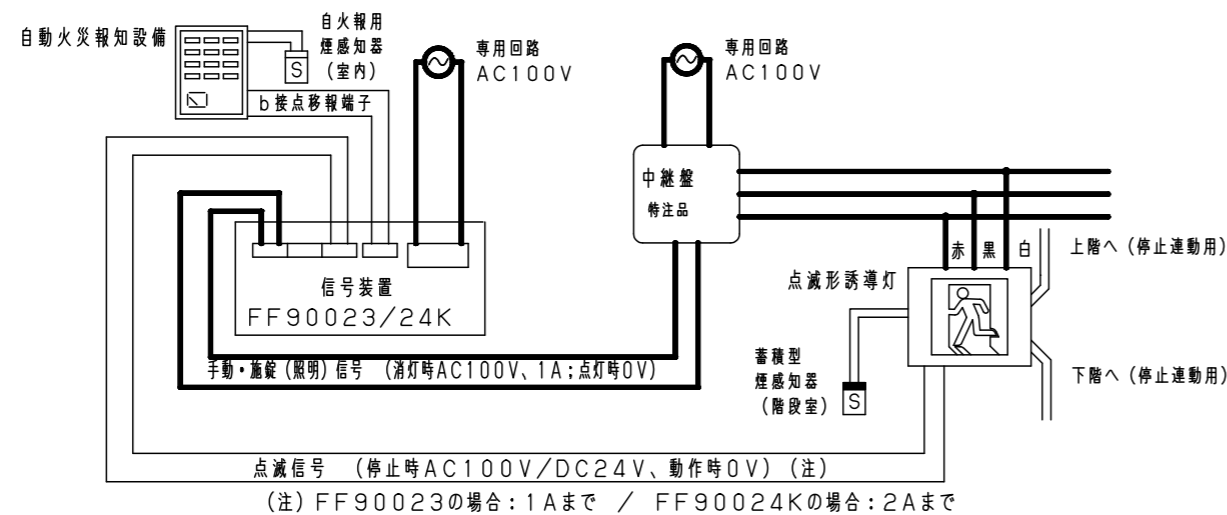

- ・FF90028Kを用いて地区別点滅もできます。
- ・消灯の場合でも火災信号が入ると点灯し、点滅動作します。

品番	点滅形誘導灯 (結線図) FA20301C		
図番	FA20301C-KB1	橋本	陣内
単位：mm	第三角法		
パナソニック株式会社			