


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ール	質 量
モールライトXY4128Z _{LE9}	NNY22376Z _{LE9}	7.3kg	YDG3125	26.0kg


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外の組合せでは、使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 排水処理を行ない、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。また、水が溜まると器具内部に結露が発生する原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちる危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができるときがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。



[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。

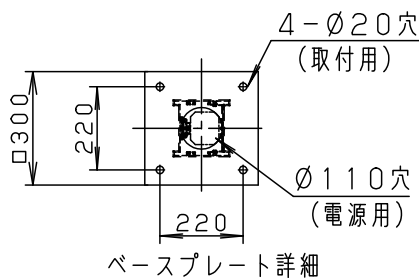


ベースプレート詳細

ケーブル保護管 (別途)

M16アンカーフレーム
(YD9922別途)

コンクリート基礎
幅 (角又は丸) 500×深さ1200
(標準的な地盤の場合)

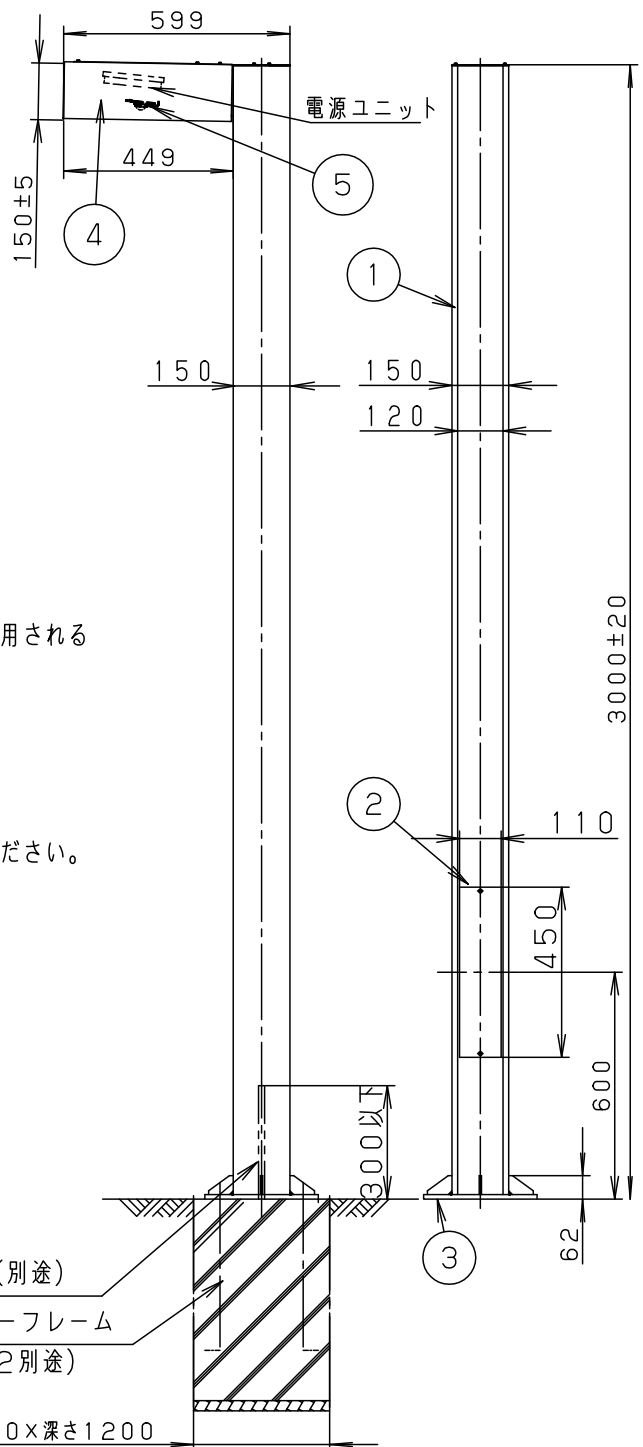

光源寿命 60,000時間

器具光束	915lm					
LED	電球色 (3000K、Ra85)	5	LED		LEDユニット (電球色) ×1	品名
器具質量	上表参照	4	本 体	ステンレス鋼板 (t1.5) (SUS304)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	防雨型 モールライト
特記事項		3	ベースプレート	アルミ板 (t12)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	XY4128Z _{LE9}
		2	蓋	アルミ板 (t3) (A6063-T5)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ポ ー ル	アルミ押出材 (A6063-T5)	ミディアムグレー メタリックアクリル塗装	
			部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
						パナソニック株式会社

