

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


- この器具は必ず誘導灯用信号装置（FF90023/24K/28Kのいずれか）と組み合わせてご使用ください。
- この器具は、常時連続点灯し使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。結線方法は下図を参照願います。
- 常時および非常時の基本動作は以下の通りです。

商用電源	火災信号なし		火災信号あり		煙感知器による 停止信号あり
	通電時	停電時	通電時	停電時	
LEDランプ	点灯	非常点灯 *1	点灯	非常点灯 *1	—
キセノンランプ	消灯		点滅		停止 *2


(*1) LEDランプの非常点灯とは、内蔵の蓄電池による点灯状態です。

(*2) 誘導灯専用煙感知器による停止信号を受けると、点滅式誘導灯の点滅が停止し、さらにその上階へと停止連動回路が働いて、点滅を停止させていきます。

結線図 1. 点滅を全館一斉に動作させる場合の例

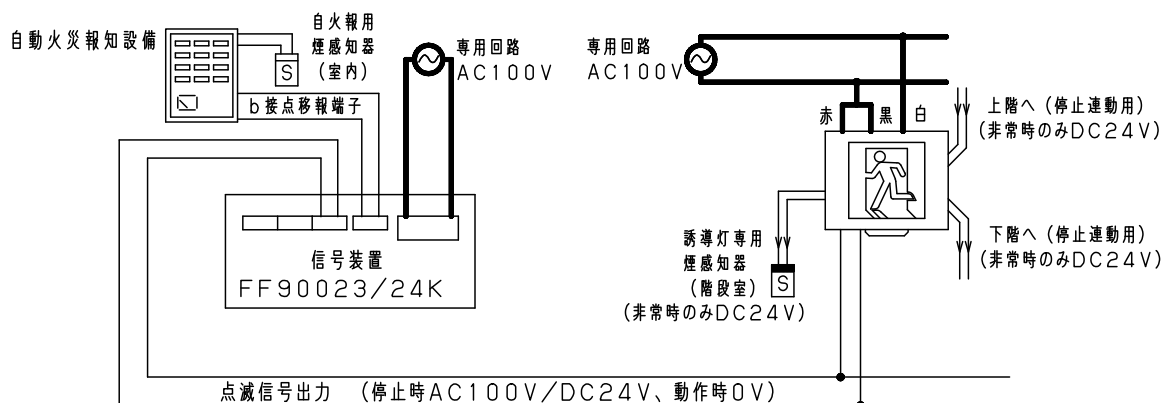

2. 誘導灯を消灯させる場合の例

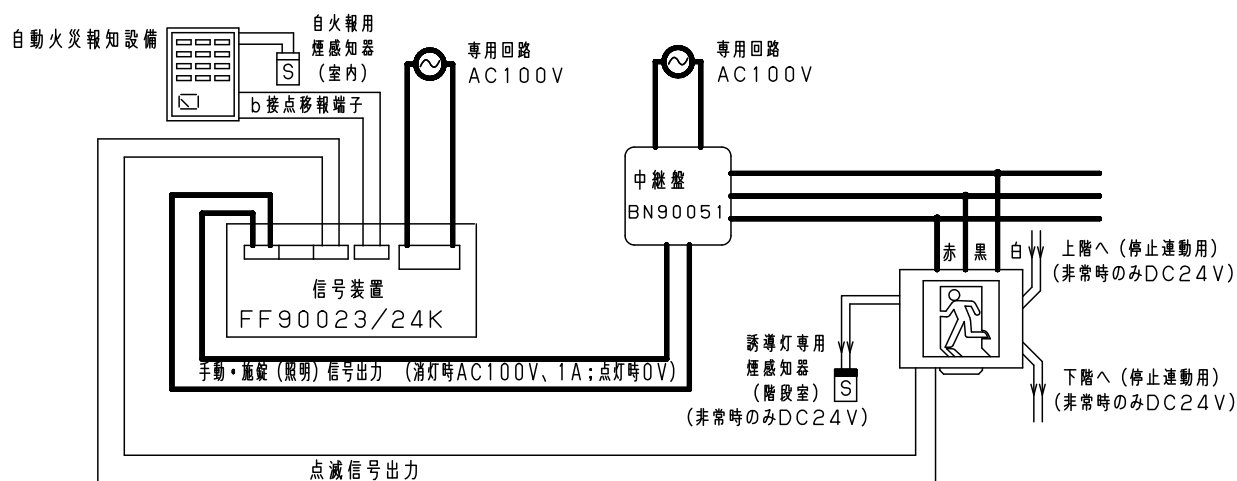

- FF90028Kを用いて地区別鳴動もできます。
- 消灯の場合でも火災信号が入ると点灯し、点滅動作します。

品番
FA40332K
キセノン点滅形
誘導灯用説明書

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

