
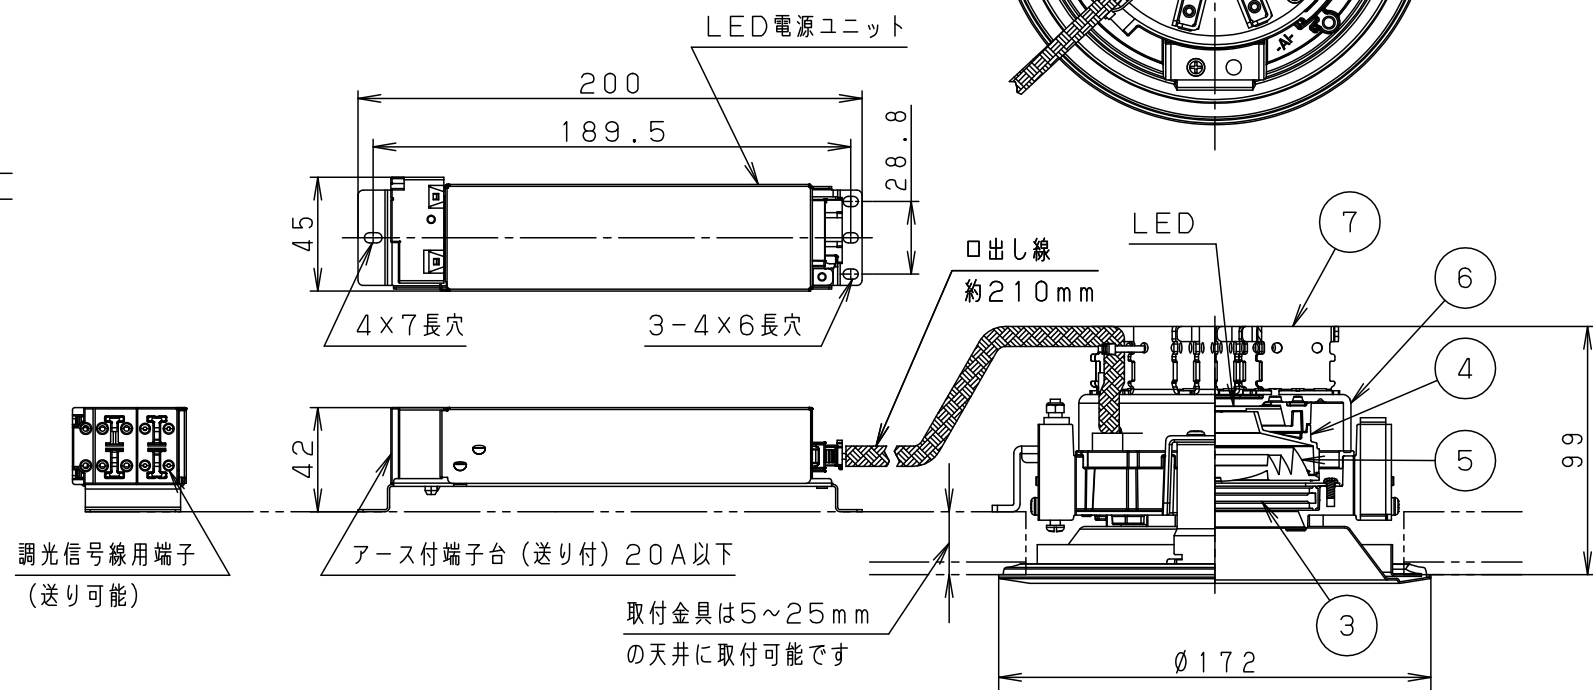
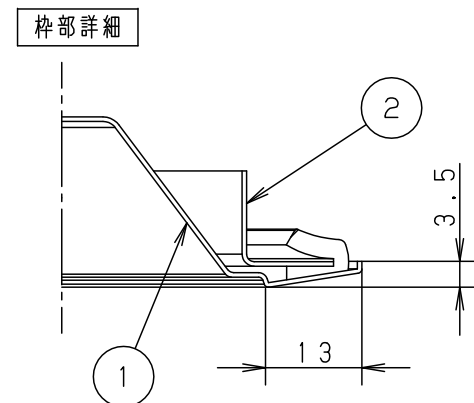

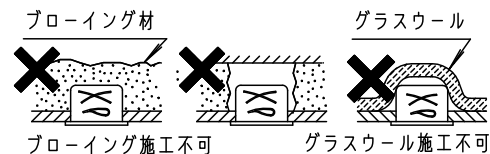




 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
- また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所（例：プールや温湯施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具は、断面図のよう電源線は、2.5mm²以上の電線（100V用）を電源線として使用してください。
- 図1
- 図2
- 図3
- 図4
- 図5
- 図6
- 図7
- 図8
- 図9
- 図10
- 図11
- 図12
- 図13
- 図14
- 図15
- 図16
- 図17
- 図18
- 図19
- 図20
- 図21
- 図22
- 図23
- 図24
- 図25
- 図26
- 図27
- 図28
- 図29
- 図30
- 図31
- 図32
- 図33
- 図34
- 図35
- 図36
- 図37
- 図38
- 図39
- 図40
- 図41
- 図42
- 図43
- 図44
- 図45
- 図46
- 図47
- 図48
- 図49
- 図50
- 図51
- 図52
- 図53
- 図54
- 図55
- 図56
- 図57
- 図58
- 図59
- 図60
- 図61
- 図62
- 図63
- 図64
- 図65
- 図66
- 図67
- 図68
- 図69
- 図70
- 図71
- 図72
- 図73
- 図74
- 図75
- 図76
- 図77
- 図78
- 図79
- 図80
- 図81
- 図82
- 図83
- 図84
- 図85
- 図86
- 図87
- 図88
- 図89
- 図90
- 図91
- 図92
- 図93
- 図94
- 図95
- 図96
- 図97
- 図98
- 図99
- 図100
- 図101
- 図102
- 図103
- 図104
- 図105
- 図106
- 図107
- 図108
- 図109
- 図110
- 図111
- 図112
- 図113
- 図114
- 図115
- 図116
- 図117
- 図118
- 図119
- 図120
- 図121
- 図122
- 図123
- 図124
- 図125
- 図126
- 図127
- 図128
- 図129
- 図130
- 図131
- 図132
- 図133
- 図134
- 図135
- 図136
- 図137
- 図138
- 図139
- 図140
- 図141
- 図142
- 図143
- 図144
- 図145
- 図146
- 図147
- 図148
- 図149
- 図150
- 図151
- 図152
- 図153
- 図154
- 図155
- 図156
- 図157
- 図158
- 図159
- 図160
- 図161
- 図162
- 図163
- 図164
- 図165
- 図166
- 図167
- 図168
- 図169
- 図170
- 図171
- 図172
- 図173
- 図174
- 図175
- 図176
- 図177
- 図178
- 図179
- 図180
- 図181
- 図182
- 図183
- 図184
- 図185
- 図186
- 図187
- 図188
- 図189
- 図190
- 図191
- 図192
- 図193
- 図194
- 図195
- 図196
- 図197
- 図198
- 図199
- 図200
- 図201
- 図202
- 図203
- 図204
- 図205
- 図206
- 図207
- 図208
- 図209
- 図210
- 図211
- 図212
- 図213
- 図214
- 図215
- 図216
- 図217
- 図218
- 図219
- 図220
- 図221
- 図222
- 図223
- 図224
- 図225
- 図226
- 図227
- 図228
- 図229
- 図230
- 図231
- 図232
- 図233
- 図234
- 図235
- 図236
- 図237
- 図238
- 図239
- 図240
- 図241
- 図242
- 図243
- 図244
- 図245
- 図246
- 図247
- 図248
- 図249
- 図250
- 図251
- 図252
- 図253
- 図254
- 図255
- 図256
- 図257
- 図258
- 図259
- 図260
- 図261
- 図262
- 図263
- 図264
- 図265
- 図266
- 図267
- 図268
- 図269
- 図270
- 図271
- 図272
- 図273
- 図274
- 図275
- 図276
- 図277
- 図278
- 図279
- 図280
- 図281
- 図282
- 図283
- 図284
- 図285
- 図286
- 図287
- 図288
- 図289
- 図290
- 図291
- 図292
- 図293
- 図294
- 図295
- 図296
- 図297
- 図298
- 図299
- 図300
- 図301
- 図302
- 図303
- 図304
- 図305
- 図306
- 図307
- 図308
- 図309
- 図310
- 図311
- 図312
- 図313
- 図314
- 図315
- 図316
- 図317
- 図318
- 図319
- 図320
- 図321
- 図322
- 図323
- 図324
- 図325
- 図326
- 図327
- 図328
- 図329
- 図330
- 図331
- 図332
- 図333
- 図334
- 図335
- 図336
- 図337
- 図338
- 図339
- 図340
- 図341
- 図342
- 図343
- 図344
- 図345
- 図346
- 図347
- 図348
- 図349
- 図350
- 図351
- 図352
- 図353
- 図354
- 図355
- 図356
- 図357
- 図358
- 図359
- 図360
- 図361
- 図362
- 図363
- 図364
- 図365
- 図366
- 図367
- 図368
- 図369
- 図370
- 図371
- 図372
- 図373
- 図374
- 図375
- 図376
- 図377
- 図378
- 図379
- 図380
- 図381
- 図382
- 図383
- 図384
- 図385
- 図386
- 図387
- 図388
- 図389
- 図390
- 図391
- 図392
- 図393
- 図394
- 図395
- 図396
- 図397
- 図398
- 図399
- 図400
- 図401
- 図402
- 図403
- 図404
- 図405
- 図406
- 図407
- 図408
- 図409
- 図410
- 図411
- 図412
- 図413
- 図414
- 図415
- 図416
- 図417
- 図418
- 図419
- 図

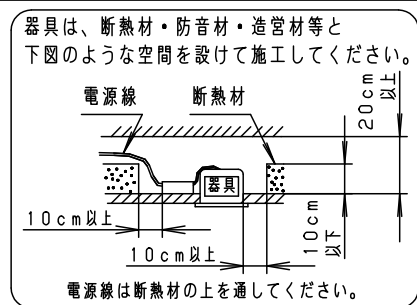

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDW46637W	NNK35015NLZ9	100V	0.310A	30.7W	-
		200V	0.154A		-
		242V	0.130A		9A

(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ・当社調光器と組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 XNW9060WN-KG* をご参照ください。
- ・防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が0～2.5mmあきますのでご了承ください。
- ・周囲温度は-10～35℃でご利用ください。
- ・突入電流は別表の通りです。
記載があるものは、接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法

$\varnothing 150^{+3}_{-0}$

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	3425lm
L E D	温白色 (3500K Ra85)
配 光	拡散タイプ
器具質量	1.2kg (灯具:0.9kg、電源:0.3kg)

特記事項

7	放熱板	アルミ板 (t1.5)	
6	本体	アルミ板 (t3.0)	
5	レンズ	アクリル	透明
4	反射板	PBT樹脂	ホワイト
3	パネル	アクリル	透明
2	補助枠	亜鉛鋼板 (t0.6)	
1	枠・補助反射板	亜鉛鋼板 (t0.6)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品名 防雨型ダウンライト
XNW3561WV

図番	XNW3561WV-K	鶴 田	竹 田	堀
----	-------------	--------	--------	---

單位：mm	第三角法
-------	------

パナソニック株式会社