



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

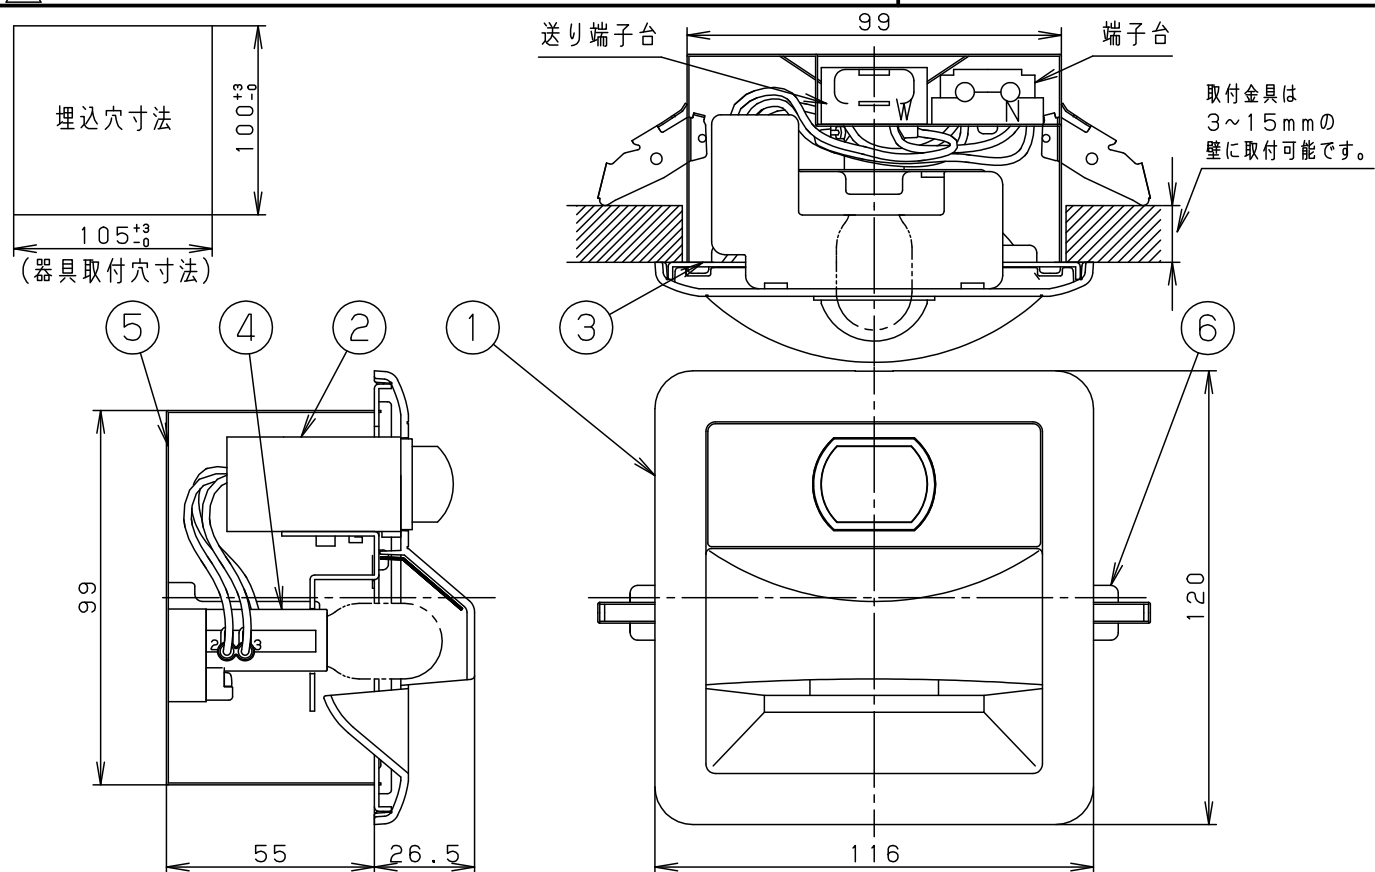

<使用上のご注意>

- 必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。

検知範囲

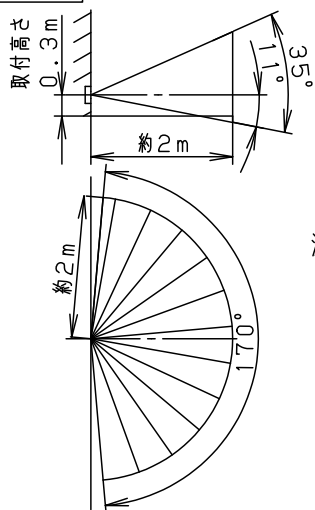


- 暗くなって検知範囲内に人がいると点灯します。
- 検知範囲から離れたり静止すると約15秒後に消灯します。

注）検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
器具に向かってまっすぐ接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

- 送り容量は5Aまでです。コンセント、大容量器具等への送りは取れません。
- 熱線センサ付（明るさセンサ付）

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付け専用器具です。下図方向以外は取付けないでください。火災や落下の原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.007A	0.68W

LED	LDT1L-H-E12 電球色 (2800K Ra74) 5形小丸電球1灯器具相当	6	取 付 金 具	ステンレス鋼板 (t0.5)		品 番 LGBC70067
		5	ボ ッ ク ス	鋼 板 (t0.5)	亜鉛メッキ仕上	
W ・ 数	0.5×1	4	ソ ケ ッ ト		E 1 2	生 産 終 了 品 本器具は製造できません
器 具 質 量	0.32k g	3	取 付 金 具	鋼 板 (t1.2)	亜鉛メッキ仕上	
特記事項		2	セ ン サ			部 番 部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 備 考 パナソニック株式会社
		1	カ バ ー	ス チ ロ ー ル	ホ ワ イ ト	

