



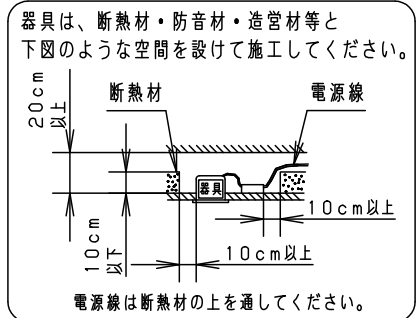


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。
指定以外の取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具の部位により防水性能が異なります。
天井裏面は防水性能がありません（一般屋内用）ので、
天井裏面に水のかかる場所へは設置しないでください。
火災・感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では
使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

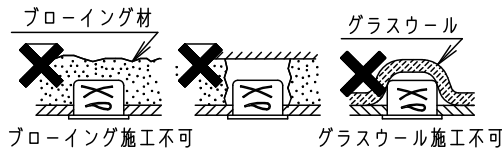

<使用上のご注意>

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないように施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取付けない。
天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり
隙間が2～4mmあきますのでご了承ください。


<施工上のご注意>

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりと
してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø100±1mm
9mm以上	Ø100 ⁺³ ₋₀ mm


埋込穴寸法
Ø100

定格電圧	入力電力	入力電流
100V	5.9W	0.11A

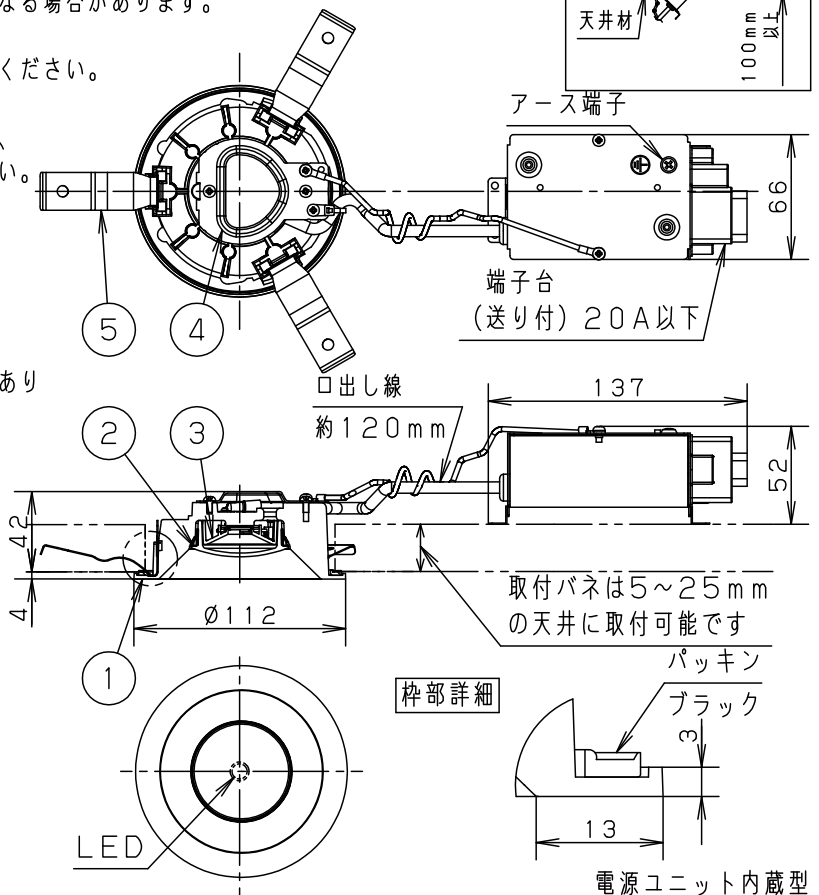

取付バネは5～25mm
の天井に取付可能です

枠部詳細



電源ユニット内蔵型

ホワイト マンセル N9.5						電源ユニット内蔵型
器具光束	570lm					
LED	電球色 (3000K、Ra83)	5	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)	品番 防雨型 ダウンライト NDW06303WKLE1	
配光	拡散タイプ	4	上カバー	亜鉛鋼板 (t0.8)		
器具質量	0.5kg	3	ホルダー	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	