



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

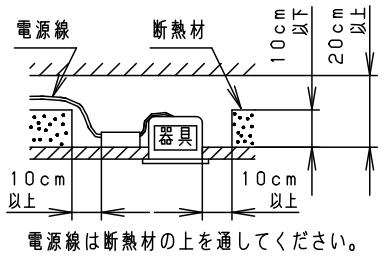







埋込穴寸法
□100⁺³₋₀

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	中角： 545lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	
	調光 5～100%	NTS90101LZ9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A		4A	
	調光 1～100%	NTS90101LJ9					
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	7A	中角： 860lm
	調光 5～100%	NTS90151LZ9	200V	0.067A			
	調光 1～100%	NTS90151LJ9	242V	0.059A			
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	中角：1030lm
	調光 5～100%	NTS90201LZ9	200V	0.081A			
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	242V	0.071A			
	無線調光 5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W		

（使用上のご注意）

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を□102±1としてください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

器具から上方向に電線が出ているため図の範囲に障害物があると、器具ズレ・本体可動不良の原因となります。

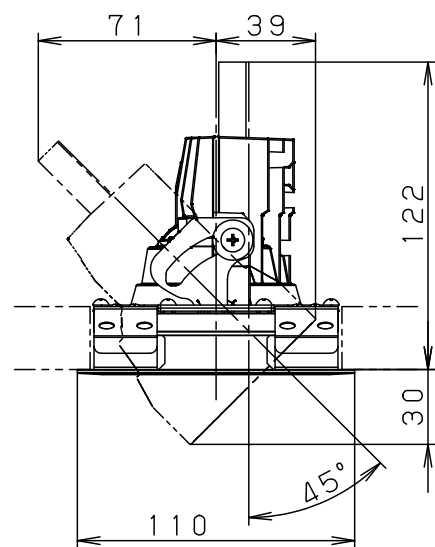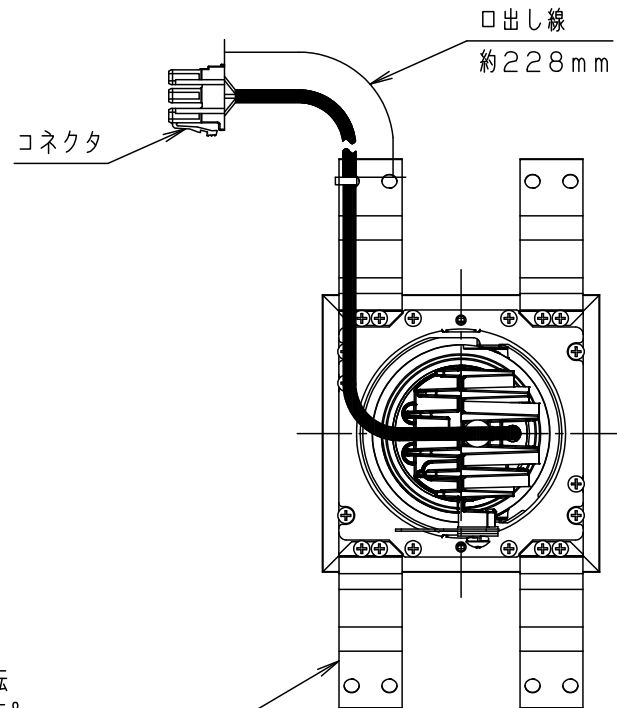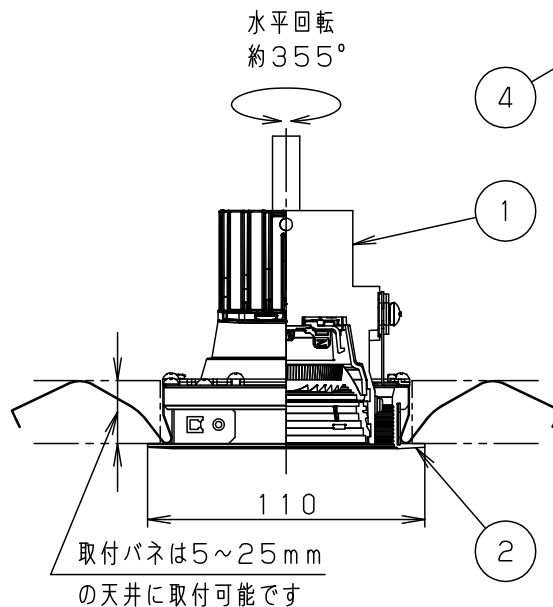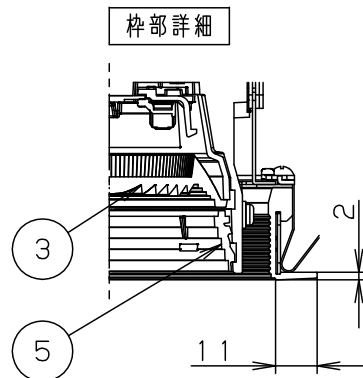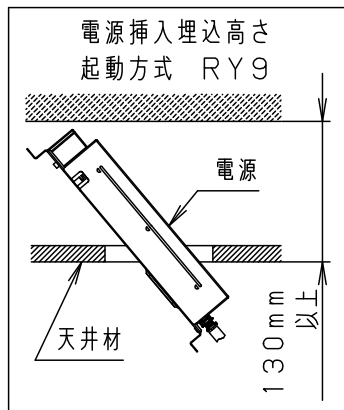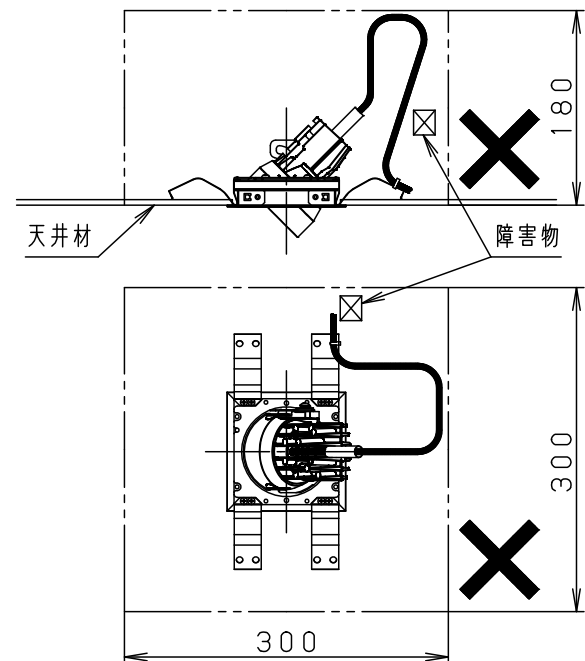

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91019
スプレッドフィルター	NTS91020
グレアカットフード	NTS91023B

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※グレアカットフード使用時は首振り角度が約40°までとなる方向があります。予めご了承ください。

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		温白色（3500K Ra85）	
配 光		中角（18°）	
器具質量		0.5kg	
特記事項			
5	バツフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し
4	取付パネ	ステンレス（t0.3）	
3	レンズ	アクリル	透明
2	枠	アルミ押出材	外側：ホワイト半つや消し 内側：ブラック7分つや消し
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS62122		
図番	NTS62122-K2		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社