



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

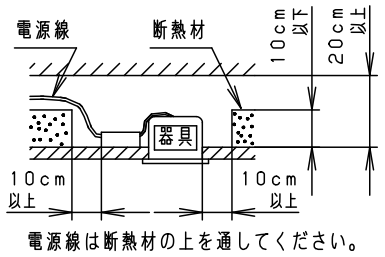

埋込穴寸法
100×200⁺³₋₀






※別表は電源1台分の値です。電源2台合計の値は、それぞれを合算してください。

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	中角： 545lm
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	18A		
	調光 5～100%	NTS90101LZ9	100V 200V 242V	0.072A 0.046A 0.043A	7.2W	4A	
	調光 1～100%	NTS90101LJ9					
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	7A	中角： 860lm
	調光 5～100%	NTS90151LZ9	200V	0.067A			
	調光 1～100%	NTS90151LJ9	242V	0.059A			
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	中角：1030lm
	調光 5～100%	NTS90201LZ9	200V	0.081A			
	調光 1～100%	NTS90201LJ9	242V	0.071A			
	無線調光 5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W		

（使用上のご注意）

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が2台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を102×202±1としてください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・隣接する灯具同士が干渉し、水平回転や首振り角度が制限されることがありますのでご注意ください。

器具から上方向に電線が出ているため図の範囲に障害物があると、器具ズレ・本体可動不良の原因となります。

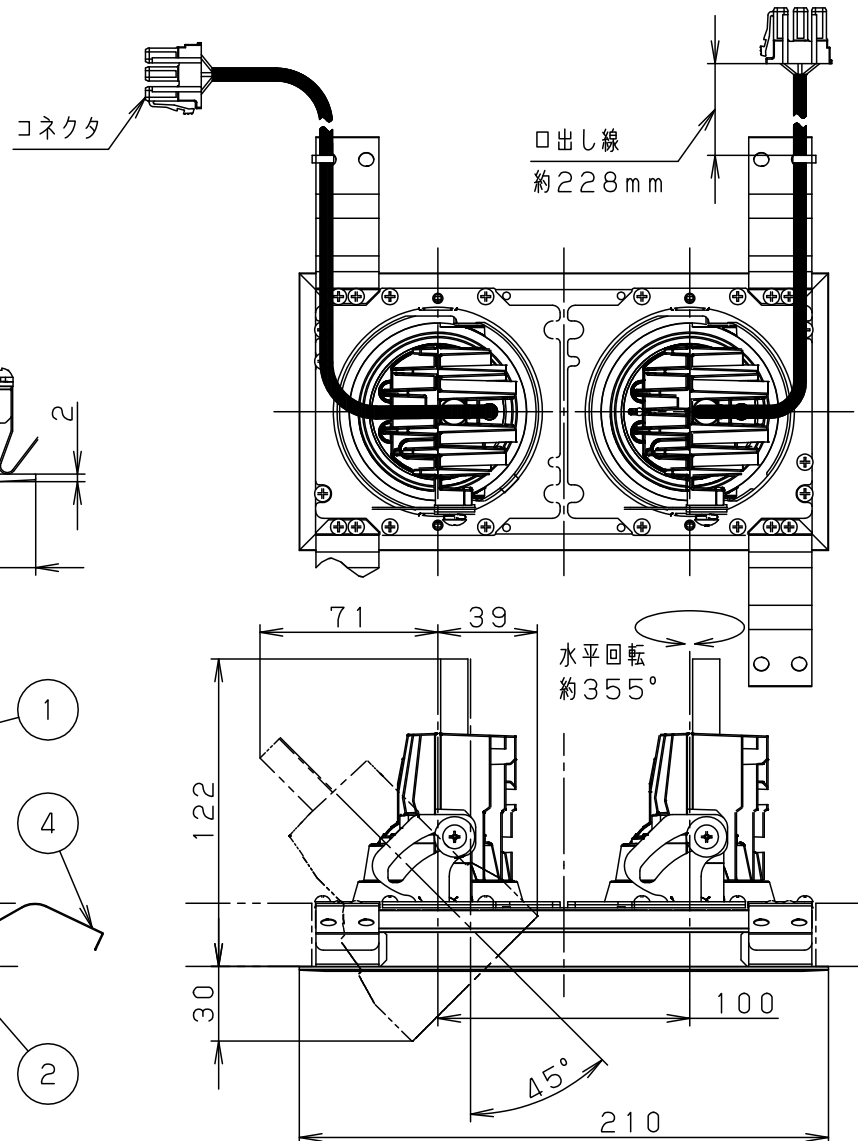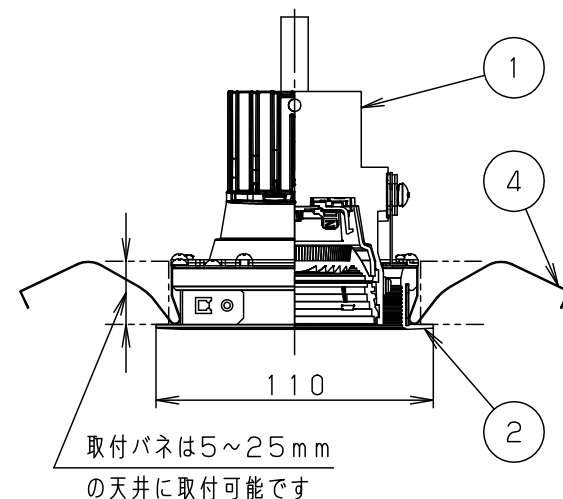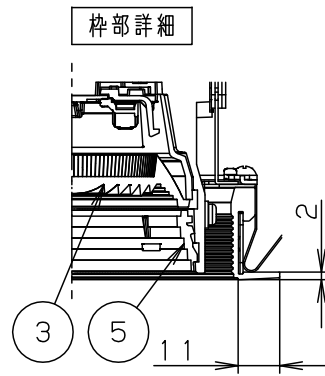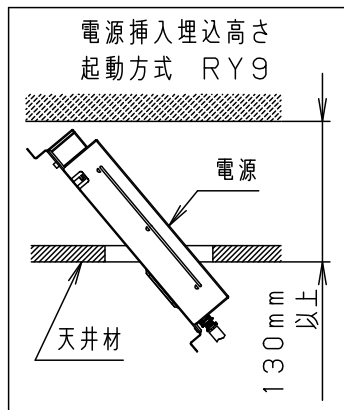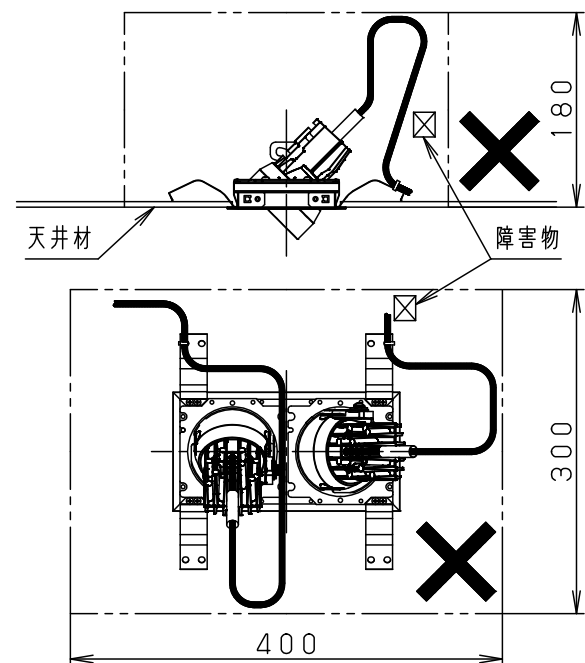

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91019
スプレッドフィルター	NTS91020
グレアカットフード	NTS91023B

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※グレアカットフード使用時は首振り角度が約40°までとなる方向があります。予めご了承ください。

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		温白色 (3500K Ra85)	
配 光		中角 (18°) 中角 (18°)	
器具質量		0.9kg	
特記事項			
5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し
4	取付パネ	ステンレス (t0.3)	
3	レンズ	アクリル	透明
2	枠	アルミ押出材	外側：ホワイト半つや消し 内側：ブラック7分つや消し
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS64122		
図番	NTS64122-K2		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社