
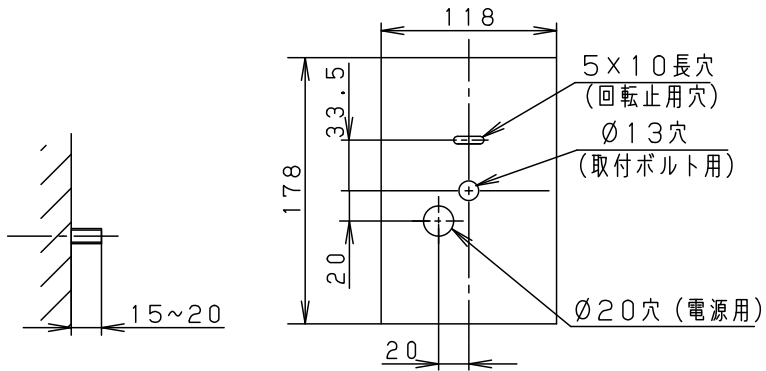
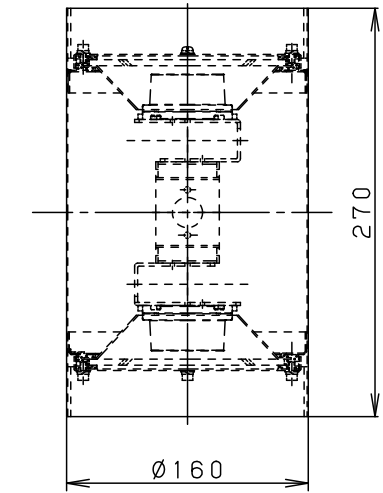
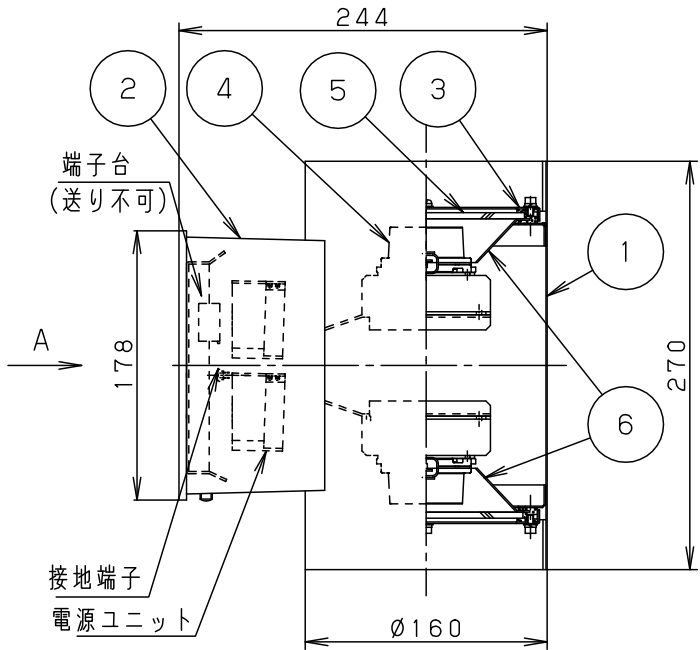


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。天井面取付できません。
落下、火災の原因となります。
- ・横向き取付、補強のない場所への取付、取付面がフランジパッキンより小さい面への取付はできません。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面に凸凹がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
絶縁不良による感電の原因となります。

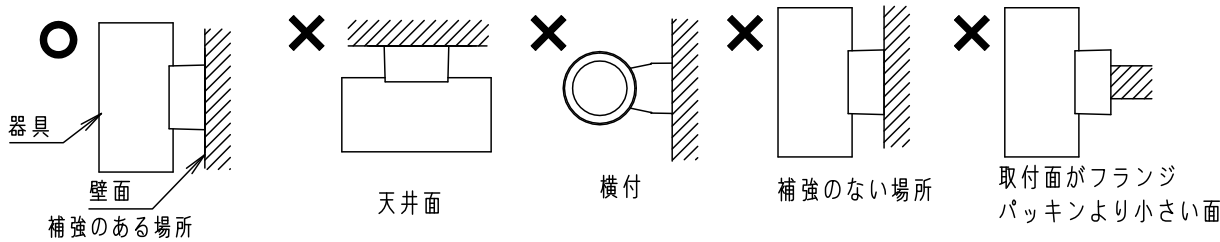

取付ボルト設置図

取付寸法図 (A矢視図)

(使用上のご注意)

- ・ボルト取付専用です。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部 (LEDユニット部) を長時間直視しないでください。
- ・LEDの素子にはバラツキがあるため、同一品番で発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・調光機器などとの組合せはできません。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	ステンレス鋼板 (t0.8+t2)	シルバーメタリック つや消しアクリル塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック つや消しアクリル塗装
3	枠	ステンレス鋼板 (t1)	シルバーメタリック つや消しアクリル塗装
4	LEDユニット		2個
5	パネル	強化ガラス (t4)	
6	カバー	アルミ板 (t1)	銀 色 仕 上

器具光束 ： 850lm

LED ： 高出力電球色 (2700K Ra85)

配光 ： 狭角タイプ

器具質量 ： 4.1kg

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電力 (W)	入力電流 (A)
100	50/60	14	0.23

特記事項：

SmartArchi

品 番 ： NYY46301KLE1 (防雨型)

図 番 ： NYY46301K-K2

尺 度 ： 1/5

作 成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社