


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付けをしないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。ブローイング施工不可
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

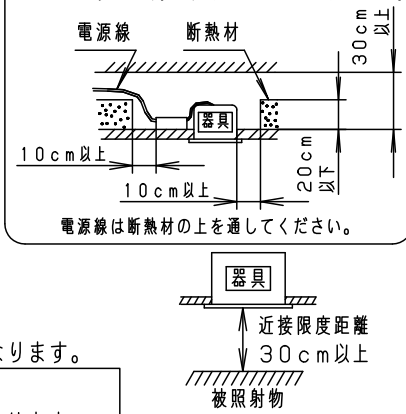

（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND2561AN-KG*」をご参照下さい。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 壁面照射としてご使用の場合は、水平天井へ取付けてご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	Φ150 ⁺⁰ ₋₂ mm
7mm以上25mm以下	Φ150 ⁺² ₋₀ mm

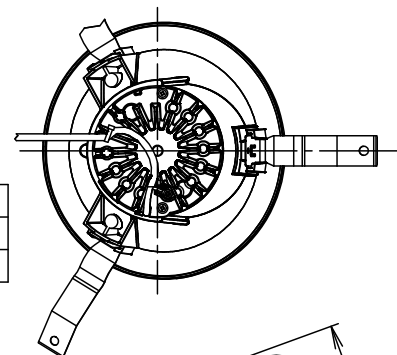


埋込穴寸法
Φ150

枠部詳細

枠部
ホワイト半つや消し



補助反射板部
シルバーメタリック7分つや消し

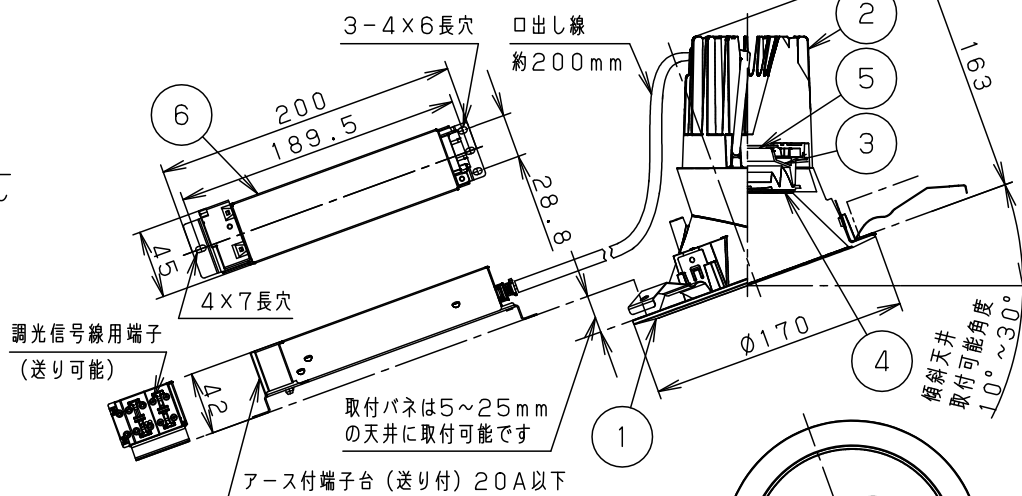

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDN44601A	NNK35002NLZ9	100V	0.310A	30.7W	-
		200V	0.154A	30.7W	-
		242V	0.130A	30.7W	9A

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	3635lm	6	LED電源ユニット			品名 ダウンライト XND3561AW 鶴井池 田川田
LED	白色(4000K Ra85)	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.2kg (灯具:0.9kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

