

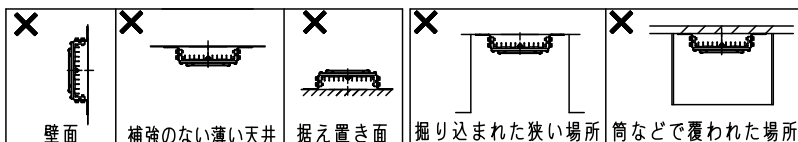



安全に関するご注意

- 振動・衝撃環境向け器具です。屋内または屋側で使用できます。直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所、腐食性ガス・油煙のある場所、海岸隣接地域、塩素を使用する屋内プールなどでは使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- 40m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 灯具直下は高温になりますので、被照射面との距離は50cm以上離してください。
- 過熱による火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線(90℃以上)を使用し、灯具まで延長させてください。
- 灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。指定外ケーブルを使用すると、感電・火災の原因となります。
- 天井面取付、ホイストクレーンのクレーンガード取付、真下向き照射専用です。
- 壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性(＋、－、アース)を間違えないでください。
- 不備があると感電・火災の原因となります。

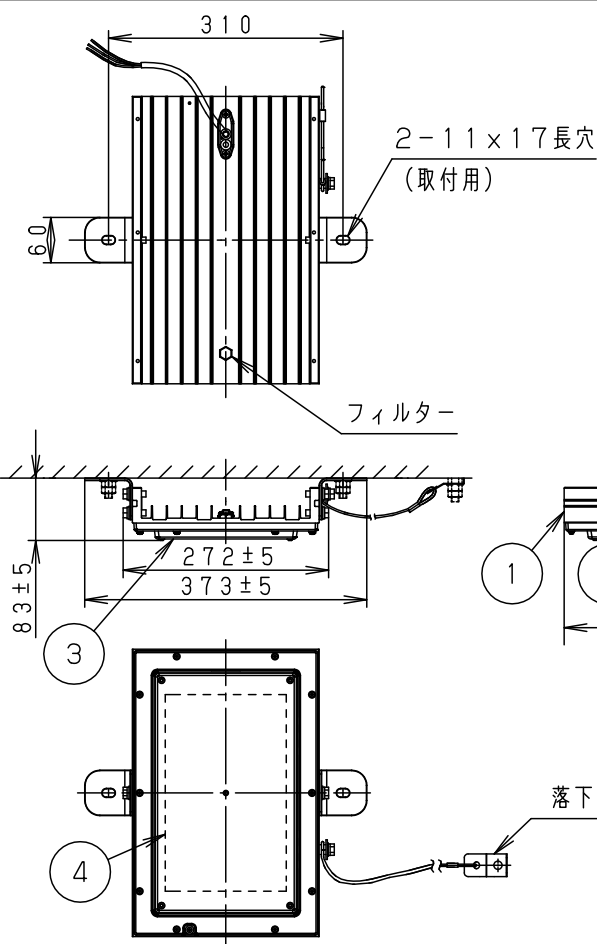

結線図



- ・専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
 - ・各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図を参照してください。
 - ・傾斜天井取付はできません。
 - ・調光はできません。
- <使用上のご注意>
- ・LEDにはばらつきがあるため、LEDユニット内のLEDの個々、および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・周囲温度は、-20～40℃で使用してください。
 - ・一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用すると部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。50℃以上では使用できません。

アース線
灯具口出し線 灯具外500mm以上
(ビニルキャブタイヤ
ケーブル 0.75mm²)

定格 *NYK02800LE9 接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.72A	0.36A	0.30A
消費電力	72W	71W	71W
周波数	50Hz/60Hz共用		

光源寿命	60,000h
器具光束	11,000lm

保護等級 IP65

品 名	品 番			
	灯 具	灯具質量	専用電源ユニット	質量
高天井用照明 XYM2020LE9	NYM20020	3.9kg	NYK02800LE9	0.9kg

LED	昼白色 (5000K Ra70)	5				品 名 高天井用照明 振動・衝撃環境向け 防噴流形・耐塵形 XYM2020LE9 河 野 大 森 パナソニック株式会社
配光	拡散	4	LEDユニット		1 個	
灯具質量	4.8kg	3	パネル	ポリカーボネート	透明 耐熱塗装	
特記事項		2	アーム	Zn-Al系合金メッキ 亜鉛銅板 (t3.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉末塗装	
		1	本体	アルミ押出材	アルマイト仕上	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	