

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
□125

＜施工上のご注意＞


- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上9mm未満	□125 $^{+2}_{-1}$ mm
9mm以上25mm以下	□125 $^{+0}_{-1}$ mm

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、
ライトコントロールの最大負荷容量かつ
接続可能台数まででご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は
ライトコントロールの承認図をご確認ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき
スイッチ3個まででご使用ください。4個以上の
ほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像
機器に雑音が入る場合があります。
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間に
バツキが生じる場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと
組み合わせると、1～100%調光ができます。

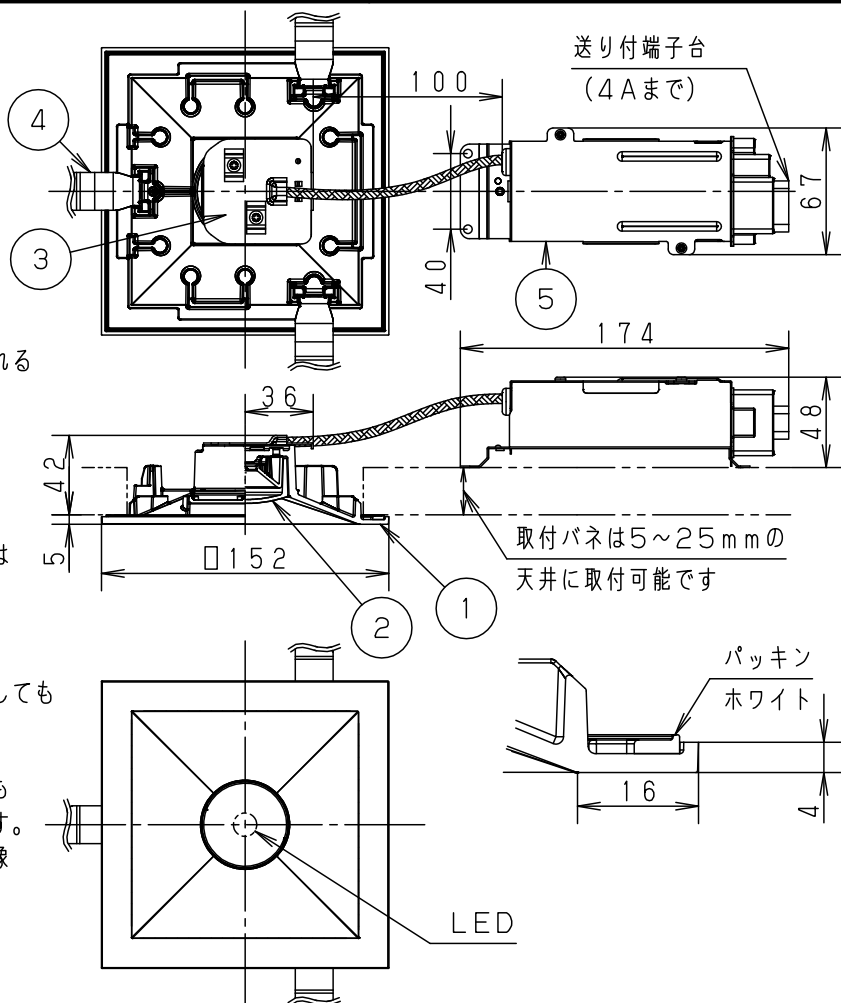


電源ユニット内蔵型・浅型8H・拡散タイプ（マイルド配光）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材<JIS A9523>および
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・
遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み
合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付けて
ください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.06A	5.6W

LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5	カバー	亜鉛鋼板 (t0.6)		品番 高気密SB形 LGD1202NLB1
		4	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		
器具質量	0.7kg	3	天板	亜鉛鋼板 (t1)		
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	今山 岡口
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

